




Κατάλογος Δομικών Υλικών

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



MACON

Δομικά υλικά από θεμέλια ως οροφή



Η MACON

Από το 1968, θεωρούμαστε μία από τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο των προηγμένων δομικών υλικών προστασίας, συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης κατασκευών, κάθε κλίμακας. Εισάγουμε και διανέμουμε προηγμένα δομικά υλικά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια, ενώ παράλληλα προσφέρουμε υποστήριξη και τεχνογνωσία για λειτουργικά και αισθητικά αναβαθμισμένες κατασκευές. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις στα προβλήματα συντήρησης και αναβάθμισης που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας και να παρέχουμε υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες και υλικά για κάθε ανάγκη στην κατασκευή.

Οι κορυφαίες κατασκευές δημιουργούνται με υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας υλικά. Στη MACON, χάρη στη δυναμική μας πορεία, χαίρουμε της εμπιστοσύνης των μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως στον χώρο της σύγχρονης δόμησης όπως οι: **FOSROC, VELUX, TKK, IKO, GRUPPO STAMPLAST, KNAUF, MASTERPLAST, ADFORDS, SILCART, FRAGMAT, ITALBEIT, SAINT GOBAIN, CARLISLE, ARCON, WKRET-MET/KLIMAS, ISIK, FATRA, VICAT, TECHNONICOL κ.α.**

Θέλοντας να παρέχουμε στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, διαθέτουμε ένα άρτια στελεχωμένο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης που απαρτίζεται από 2 αρχιτέκτονες και 6 πολιτικούς μηχανικούς, με μεγάλη εμπειρία και διάθεση να προσφέρουν λύσεις σε ιδιώτες και επαγγελματίες του χώρου ή να μελετήσουν ειδικές εφαρμογές. Θεωρούμε απαραίτητη την άριστη τεχνική και επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού μας σε κάθε υλικό και εφαρμογή, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών μας. Ο επαγγελματισμός και η αξιοπιστία είναι οι αρχές που πρεσβεύουμε για να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με όλους εσάς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01 | ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

1.1	ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ	8
1.1.1	ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ SBS	8
1.1.2	ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ APP	10
1.1.3	ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	12
1.1.4	ΑΝΤΙΡΙΖΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ	13
1.1.5	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ – ΒΟΥΤΥΛΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ	14
1.1.6	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΔΙΑΛΥΤΑ ΑΣΤΑΡΙΑ	15
1.1.7	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ	17
1.1.8	ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΑΣΤΙΧΕΣ	18
1.1.9	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	19
1.1.10	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ	19
1.2	PVC ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ	21
1.3	ΥΓΡΕΣ, ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ	22
1.4	ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ	24

02 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

2.1	ΚΟΛΛΕΣ	28
2.2	ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ	30
2.3	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ	33
2.4	ΕΤΟΙΜΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ / ΣΟΒΑΔΕΣ	35
2.5	ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	37
2.6	ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ	38
2.7	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ	41

03 | ΣΤΕΓΗ

3.1	ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ	48
3.2	ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ	49
3.3	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ	50
3.4	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ – ΑΞΕΣΟΥΑΡ	51
3.4.1	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ	51
3.4.2	ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΤΕΓΗΣ	54
3.5	ΠΑΡΑΘΥΡΑ – ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΣΤΕΓΗΣ	59
3.5.1	ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΣΤΕΓΗΣ	59
3.5.2	ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΣΤΕΓΗΣ / ΚΟΥΠΟΛΕΣ	71
3.5.3	ΦΕΓΓΙΤΕΣ	73
3.5.4	ΦΩΤΟΣΣΩΛΗΝΕΣ	73

04 | ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

4.1	ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ	76
4.2	ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	79
4.3	ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	81

05 | ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

5.1	ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ	86
5.2	ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	88
5.3	ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΑ	90
5.4	ΓΕΩΚΥΨΕΛΕΣ	91
5.5	ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ	92

06 | ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ | ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

6.1	ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	94
6.2	ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ	95
6.3	ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ	96
6.4	ΑΝΤΙΕΞΑΤΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ – ΑΠΟΚΑΛΟΥΠΩΤΙΚΑ	97

07 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

7.1	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	100
7.2	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	104
7.3	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	107

08 | ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

8.1	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΡΩΓΜΩΝ	112
8.2	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ	118

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

09 | ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ | ΠΑΚΤΩΣΕΙΣ

9.1	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ – ΝΕΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	122
9.2	ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΠΑΚΤΩΣΗΣ	122
9.1	ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΒΛΗΤΡΩΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΠΟΪΑ	125

10 | ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ

10.1	ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ	130
10.2	ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ	133
10.3	ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ	134
10.4	ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ MS POLYMERS	135
10.5	ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΙΔΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ	136
10.6	ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ	137

11 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

11.1	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ	142
11.2	ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ	142
11.3	ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ	143

12 | ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ

12.1	ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ	148
12.2	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ	148
12.3	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ	149
12.4	ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	149
12.5	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΒΙΔΕΣ – ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ	151
12.6	ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ	153
12.6	ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ – TILES – ΣΚΕΛΕΤΟΣ CIPRIANI	153

13 | ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ

13.1	ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ	156
13.2	ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΣΟΒΑΔΩΝ ΜΠΛΕ 10X10mm	158
13.3	ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ – ΕΤΟΙΜΟΥΣ ΣΟΒΑΔΕΣ	159
13.4	ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ	159
13.5	ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ	160

14 | ΔΙΑΦΟΡΑ

14.1	ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	164
14.2	ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	166
14.3	ΥΛΙΚΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ	167
14.4	ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ	169
14.5	ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ	172
14.6	ΧΡΩΜΑΤΑ – ΒΕΡΝΙΚΙΑ	174
14.7	SCREATCH FILM – ΝΑΪΛΟΝ – ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ	178
14.8	ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ	180
14.9	ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ	181



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

1.1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

1.1.1 ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (SBS)

1.1.2 ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (APP)

1.1.3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1.1.4 ΑΝΤΙΡΙΖΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

1.1.5 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ – ΒΟΥΤΥΛΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

1.1.6 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΔΙΑΛΥΤΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

1.1.7 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ

1.1.8 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΑΣΤΙΧΕΣ

1.1.9 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1.1.10 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

-

1.2 PVC ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ


-

1.3 ΥΓΡΕΣ, ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

-

1.4 ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ

-

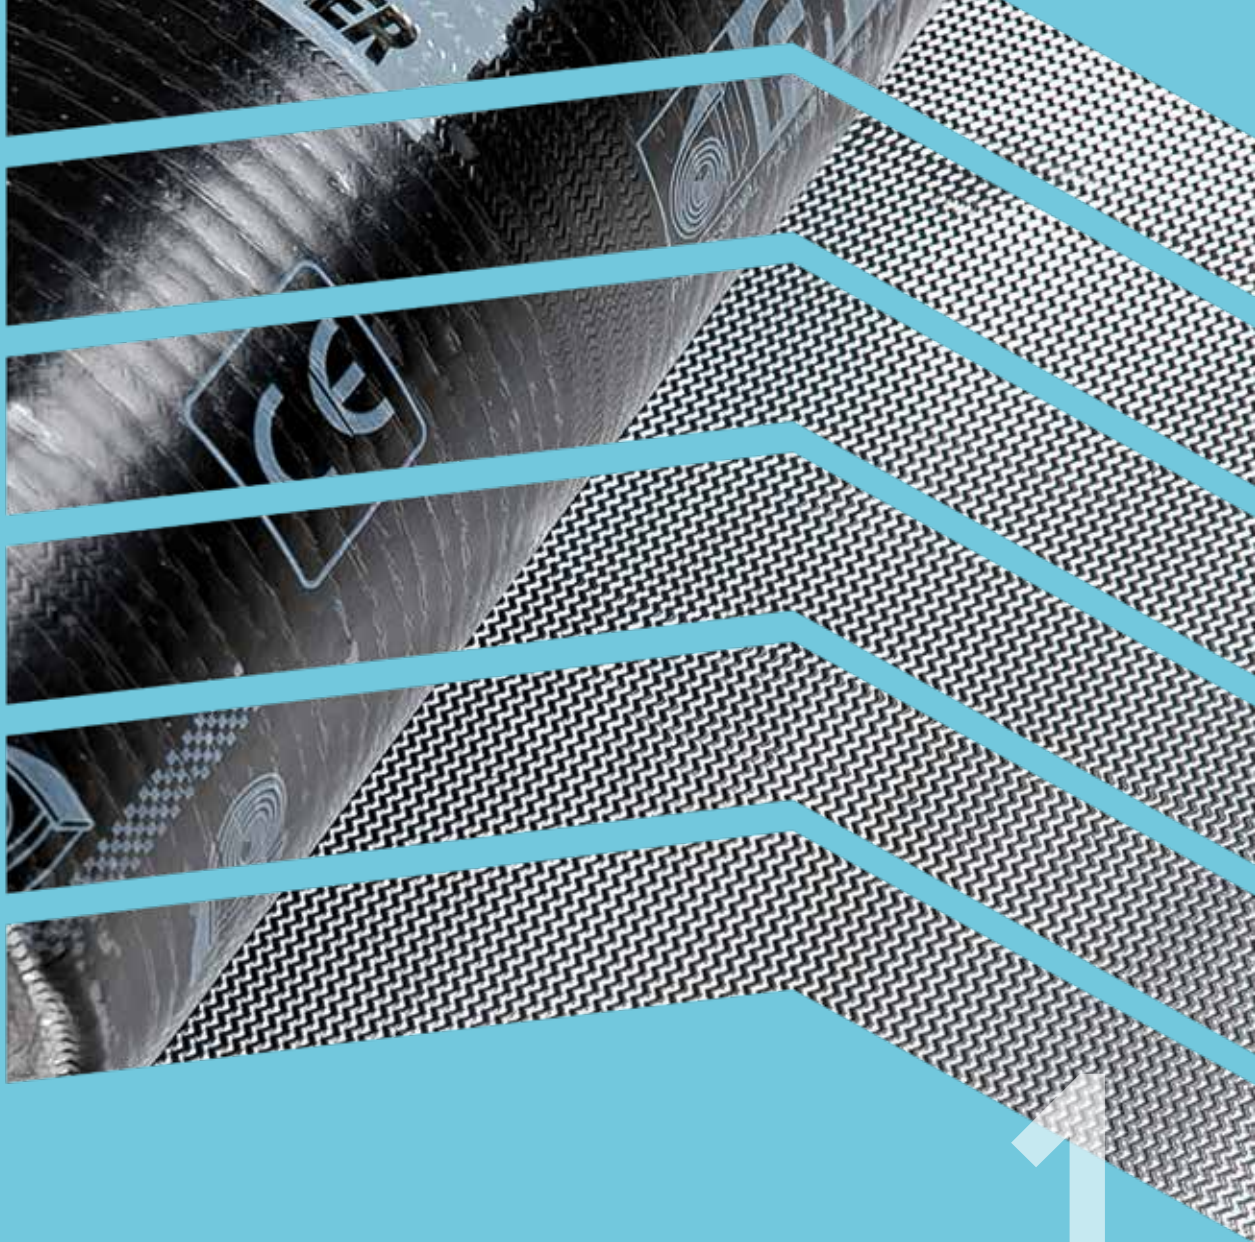

Betatum P Mineral



Ελαστομερής (SBS) ασφαλτική μεμβράνη υψηλών επιδόσεων

Συμμόρφωση κατά **EN 13707**

Ευκαμψία σε ψύχος: -15°C

Οπλισμός: Πολυεστέρας

Εφελκυστική αντοχή: 550/400 (N/5cm)

Επιμήκυνση θραύσης: 40/45 (%)

Άνω επικάλυψη: Γκρι ή Λευκή ψηφίδα

Κάτω επικάλυψη: Φιλμ πολυαιθυλενίου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ - ΑΝΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
16023	5kg/m ² - γκρι ψηφίδα	📦 Ρολά 8x1m 📦 Παλέτες 184m ²
16022	5kg/m ² - λευκή ψηφίδα	📦 Ρολά 8x1m 📦 Παλέτες 184m ²

Izoflex



Ελαστομερής (SBS) ασφαλτική μεμβράνη

Συμμόρφωση κατά **EN 13707**

Ευκαμψία σε ψύχος: -20°C

Οπλισμός: Πολυεστέρας

Εφελκυστική αντοχή: 650/400 (N/5cm)

Άνω επικάλυψη: Έγχρωμη ορυκτή ψηφίδα

Κάτω επικάλυψη: Φιλμ πολυαιθυλενίου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ - ΑΝΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
16112	4kg/m ² - φιλμ	📦 Ρολά 10x1m 📦 Παλέτες 280m ²
16111	4,5kg/m ² - γκρι ψηφίδα	📦 Ρολά 10x1m 📦 Παλέτες 250m ²
16115	4,5kg/m ² - λευκή ψηφίδα	📦 Ρολά 10x1m 📦 Παλέτες 250m ²
16117	5kg/m ² - γκρι ψηφίδα	📦 Ρολά 8x1m 📦 Παλέτες 200m ²
16113	5kg/m ² - λευκή ψηφίδα	📦 Ρολά 8x1m 📦 Παλέτες 200m ²
16114	6kg/m ² - λευκή ψηφίδα	📦 Ρολά 8x1m 📦 Παλέτες 200m ²
16116	6kg/m ² - γκρι ψηφίδα	📦 Ρολά 8x1m 📦 Παλέτες 200m ²

ODE-SBS



Ελαστομερής (SBS) ασφαλτική μεμβράνη

Συμμόρφωση κατά **EN 13707**

Ευκαμψία σε ψύχος: -20°C

Οπλισμός: Πολυεστέρας

Εφελκυστική αντοχή: 700/500 (N/5cm)

Άνω επικάλυψη: Λευκή ορυκτή ψηφίδα

Κάτω επικάλυψη: Φιλμ πολυαιθυλενίου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ - ΑΝΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
16002	4,5kg/m ² - λευκή ψηφίδα	 Ρολά 10x1m  Παλέτες 200m ²
16001	5kg/m ² - λευκή ψηφίδα	 Ρολά 8x1m  Παλέτες 192m ²
16003	6kg/m ² - λευκή ψηφίδα	 Ρολά 7,5x1m  Παλέτες 187,5m ²

Elastech 3000



Ελαστομερής (SBS) ασφαλτική μεμβράνη

Συμμόρφωση κατά **EN 13707**

Ευκαμψία σε ψύχος: -20°C

Οπλισμός: Πολυεστέρας

Εφελκυστική αντοχή: 500/350 (N/5cm)

Άνω επικάλυψη: Έγχρωμη ορυκτή ψηφίδα ή λεπτή χαλαζιακή άμμος

Κάτω επικάλυψη: Φιλμ πολυαιθυλενίου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ - ΑΝΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
16083-1	4kg/m ² - γκρι ψηφίδα	 Ρολά 10x1m  Παλέτες 300m ²
16082-1	4kg/m ² - χωρίς ψηφίδα	 Ρολά 10x1m  Παλέτες 300m ²
16066-1	4,5kg/m ² - γκρι ψηφίδα	 Ρολά 10x1m  Παλέτες 270m ²
16069-1	4,5kg/m ² - λευκή ψηφίδα	 Ρολά 10x1m  Παλέτες 270m ²
16073-1	5kg/m ² - γκρι ψηφίδα	 Ρολά 8x1m  Παλέτες 216m ²
16067-1	5kg/m ² - λευκή ψηφίδα	 Ρολά 8x1m  Παλέτες 216m ²
16068-1	6kg/m ² - γκρι ψηφίδα	 Ρολά 8x1m  Παλέτες 184m ²
16074-1	6kg/m ² - λευκή ψηφίδα	 Ρολά 8x1m  Παλέτες 184m ²

Izoplast

FRAGMAT

Πλαστομερής (APP) ασφαλτική μεμβράνη

Συμμόρφωση κατά **EN 13707**
 Συμμόρφωση κατά **EN 13969 (Type T)**
Ευκαμψία σε ψύχος: -5°C
Οπλισμός: Πολυεστέρας
Εφελκυστική αντοχή: 600/350 (N/5cm)
Άνω επικάλυψη: Φιλμ πολυαιθυλενίου
Κάτω επικάλυψη: Φιλμ πολυαιθυλενίου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ – ΑΝΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
17103	3kg/m ² – φιλμ	📦 Ρολά 10x1m 📦 Παλέτες 300m ²
17054	4kg/m ² – φιλμ	📦 Ρολά 10x1m 📦 Παλέτες 300m ²

Izotem

FRAGMAT

Πλαστομερής (APP) ασφαλτική μεμβράνη

Συμμόρφωση κατά **EN 13969 (Type A)**
Ευκαμψία σε ψύχος: -5°C
Οπλισμός: Πολυεστέρας
Εφελκυστική αντοχή: 500/350 (N/5cm)
Άνω επικάλυψη: Έγχρωμη ψηφίδα ή λεπτή χαλαζιακή άμμος
Κάτω επικάλυψη: Φιλμ πολυαιθυλενίου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ – ΑΝΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
17019	4kg/m ² – γκρι ψηφίδα	📦 Ρολά 10x1m 📦 Παλέτες 280m ²
17020	4,5kg/m ² – γκρι ψηφίδα	📦 Ρολά 10x1m 📦 Παλέτες 250m ²
17055	4,5kg/m ² – λευκή ψηφίδα	📦 Ρολά 10x1m 📦 Παλέτες 250m ²

ODE APP



Πλαστομερής (APP) ασφαλική μεμβράνη

Συμμόρφωση κατά **EN 13707**

Ευκαμψία σε ψύχος: -5°C

Οπλισμός: Πολυεστέρας

Εφελκυστική αντοχή: 700/500 (N/5cm)

Άνω επικάλυψη: Έγχρωμη ψηφίδα

Κάτω επικάλυψη: Φίλμ πολυαιθυλενίου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ - ΑΝΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
17203	4,0kg/m ² - κόκκινη ψηφίδα	 Ρολά 8x1m  Παλέτες 200m ²
17201	4,0kg/m ² - λευκή ψηφίδα	 Ρολά 8x1m  Παλέτες 200m ²
17200	4,5kg/m ² - λευκή ψηφίδα	 Ρολά 8x1m  Παλέτες 200m ²

Festa Plus



Πλαστομερής (APP) ασφαλική μεμβράνη

Ευκαμψία σε ψύχος: -5°C

Οπλισμός: Πολυεστέρας

Εφελκυστική αντοχή: 650/500 (N/5cm)

Άνω επικάλυψη: Έγχρωμη ψηφίδα ή λεπτή χαλαζιακή άμμος

Κάτω επικάλυψη: Φίλμ πολυαιθυλενίου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ - ΑΝΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
17070	3,0kg/m ² - χωρίς ψηφίδα	 Ρολά 10x1m  Παλέτες 420m ²
17071	4,0kg/m ² - γκρι ψηφίδα	 Ρολά 10x1m  Παλέτες 300m ²
17074	4,0kg/m ² - χωρίς ψηφίδα	 Ρολά 10x1m  Παλέτες 300m ²
17072	4,5kg/m ² - γκρι ψηφίδα	 Ρολά 10x1m  Παλέτες 270m ²
17073	4,0kg/m ² - κόκκινη ψηφίδα	 Ρολά 10x1m  Παλέτες 300m ²
17084	4,0kg/m ² - πράσινη ψηφίδα	 Ρολά 10x1m  Παλέτες 300m ²
17091	4,5kg/m ² - λευκή ψηφίδα	 Ρολά 10x1m  Παλέτες 270m ²

Arco Forato



Διάτρητη ασφαλτική μεμβράνη ως στρώση ημιανεξαρτησίας από το υπόστρωμα και στρώμα διάχυσης υδρατμών

Οπλισμός: Υαλοπίλημα
Άνω επικάλυψη: Φιλμ πολυαιθυλενίου
Κάτω επικάλυψη: Φιλμ πολυαιθυλενίου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
16090	0,75kg/m ²	📦 Ρολά 20x1m 📦 Παλέτες 840m ²

1.1.3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Arco Alutop Elasto



Ελαστομερής (SBS) ασφαλτική μεμβράνη αλουμινίου

Ευκαμψία σε ψύχος: -15°C
Οπλισμός: Πολυεστέρας
Εφελκυστική Αντοχή: 500/400 (N/5cm)
Βάρος: 4,0kg/m²
Άνω επικάλυψη: Φύλλο αλουμινίου 60μ σε σχήμα ψαροκόκαλου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
16070	4kg/m ²	📦 Ρολά 10x1m 📦 Παλέτες 300m ²

Izoflex P4 FLL

FRAGMAT

Ελαστομερής (SBS), αντιριζική ασφαλτική μεμβράνη

Συμμόρφωση κατά **EN 13707** για **πράσινα δώματα**

Ευκαμψία σε ψύχος: -15°C

Οπλισμός: Πολυεστέρας

Εφελκυστική Αντοχή: 1000/700 (N/5cm)

Άνω επικάλυψη: Φιλμ πολυαιθυλενίου

Κάτω επικάλυψη: Φιλμ πολυαιθυλενίου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
16045	4mm	 Ρολά 8x1m  Παλέτες 200m ²

Arco Antiroot Elasto

ARCO

Ελαστομερής (SBS), αντιριζική ασφαλτική μεμβράνη

Ευκαμψία σε ψύχος: -15°C

Οπλισμός: Πολυεστέρας

Εφελκυστική Αντοχή: 700/550 (N/5cm)

Άνω επικάλυψη: Άμμος

Κάτω επικάλυψη: Φιλμ πολυαιθυλενίου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
17086	4mm	 Ρολά 10x1m (≈5kg/m ²)  Παλέτες 230m ²

Adeflex (ΡΑΑ 79)



Αυτοκόλλητες, ασφαλτικές ταινίες

Συμμόρφωση κατά **EN 13969**

Εφελκυστική αντοχή: 255/286 (N/50mm)

Επιμήκυνση θραύσης: 25/37 (%)

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως +70°C

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +35°C

Πλάτος: 5,10,15,20,30,60,100 (cm)

Χρωματισμός: κεραμιδί, αλουμίνιο, μπεζ



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ΠΛΑΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
18066	5cm	Ρολά 10m 24 τεμ./κιβώτιο
18070	10cm	Ρολά 10m 12 τεμ./κιβώτιο
18067	15cm	Ρολά 10m 8 τεμ./κιβώτιο
18062	20cm	Ρολά 10m 4 τεμ./κιβώτιο
18071	30cm	Ρολά 10m 4 τεμ./κιβώτιο
18069	60cm	Ρολά 10m 1 τεμ./κιβώτιο
18064	100cm	Ρολά 10m 1 τεμ./κιβώτιο
ΚΕΡΑΜΙΔΙ	ΠΛΑΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
18078	5cm	Ρολά 10m 24 τεμ./κιβώτιο
18072	10cm	Ρολά 10m 12 τεμ./κιβώτιο
18073	15cm	Ρολά 10m 8 τεμ./κιβώτιο
18061	20cm	Ρολά 10m 4 τεμ./κιβώτιο
18065	30cm	Ρολά 10m 4 τεμ./κιβώτιο
18074	60cm	Ρολά 10m 1 τεμ./κιβώτιο
18068	100cm	Ρολά 10m 1 τεμ./κιβώτιο
ΜΠΕΖ	ΠΛΑΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
18075	30cm	Ρολά 10m 4 τεμ./κιβώτιο

Adeflex Butyl (ΡΑΑ 74)



Αυτοκόλλητες, βουτυλικές ταινίες

Συμμόρφωση κατά **EN 13967**

Εφελκυστική αντοχή: 254/277 (N/50 mm)

Επιμήκυνση θραύσης: 30/38 (%)

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως +80°C

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +35°C

Πλάτος: 10,15,20,30 (cm)

Χρωματισμός: κεραμιδί



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
18081	10cm	Ρολά 10m 12 τεμ./κιβώτιο
18083	15cm	Ρολά 10m 8 τεμ./κιβώτιο
18084	20cm	Ρολά 10m 4 τεμ./κιβώτιο
18082	30cm	Ρολά 10m 4 τεμ./κιβώτιο

Bitulit

FRAGMAT

Ασφαλτικό αστάρι

Κατάλληλο ως **αστάρι** για την επικόλληση **ασφαλτικών μεμβρανών**.

Αντιδιαβρωτική προστασία **μεταλλικών** επιφανειών.

Συμβατό με: πολυουρεθάνη, σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, τούβλα, γυψοσανίδες, μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες

Μη συμβατό με: Πολυστερίνη

Κατανάλωση: 300-400g/m²/στρώση



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
23053	 Δοχείο 17kg  36 τεμ./παλέτα

Bitulac Primer

 bitumix

Στεγανωτικό ασφαλτικό αστάρι

Κατάλληλο ως **αστάρι** για την επικόλληση

ασφαλτικών μεμβρανών & υλικό **αντιδιαβρωτικής** προστασίας **μεταλλικών** επιφανειών.

Συμβατό με: πολυουρεθάνη, σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, τούβλα, γυψοσανίδες, μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες

Μη συμβατό με: Πολυστερίνη

Κατανάλωση: 0,20-0,40kg/m²/στρώση



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
23007	5kg	 108 τεμ./παλέτα
23008	17kg	 36 τεμ./παλέτα

Στεγανόλ

Ασφαλτικό βερνίκι με βάση την οξειδωμένη ασφαλτο

Κατάλληλο ως **αστάρι** για την επικόλληση **ασφαλτικών μεμβρανών**.
Αραιώνεται κατά 20% με βενζίνη.

Μη συμβατό με: Πολυστερίνη

Κατανάλωση: 400-500ml/m²/στρώση



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
23045	Δοχείο 1lt 448 τεμ./παλέτα
23044	Δοχείο 5lt 90 τεμ./παλέτα
23040	Δοχείο 20lt 33 τεμ./παλέτα

Rubberlac



Ελαστομερές, στεγανωτικό ασφαλτικό διάλυμα

Κατάλληλο ως **αστάρι** για την επικόλληση **ασφαλτικών μεμβρανών**
και **αυτοκόλλητων ταινιών** & υλικό **αντιδιαβρωτικής** προστασίας
μεταλλικών επιφανειών.

Συμβατό με: πολυουρεθάνη, σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα,
τούβλα, γυψοσανίδες, μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες

Μη συμβατό με: Πολυστερίνη

Κατανάλωση: 0,25-0,40kg/m²/στρώση



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
23035	Δοχείο 1kg 12 τεμ./κιβώτιο
23036	Δοχείο 5kg 144 τεμ./παλέτα

Aquapast



Στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα

Κατάλληλο ως υλικό **στεγανοποίησης τοιχείων** από σκυρόδεμα

Συμβατό με: πολυουρεθάνη, πολυστερίνη, σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, τούβλα, γυψοσανίδες, μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες

Κατανάλωση: 0,40-0,60kg/m²/στρώση



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
23021	 Δοχείο 18kg  36 τεμ./παλέτα

Bitupast



Στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα

Κατάλληλο ως υλικό **στεγανοποίησης τοιχείων** από σκυρόδεμα

Συμβατό με: πολυουρεθάνη, πολυστερίνη, σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, τούβλα, γυψοσανίδες, μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες

Κατανάλωση: 0,40-0,60kg/m²/στρώση



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
23002	 Δοχείο 18kg  36 τεμ./παλέτα

Bituplast



Ελαστομερές, στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα

Κατάλληλο ως υλικό **στεγανοποίησης τοιχείων** από σκυρόδεμα και υλικό δημιουργίας **φράγματος υδρατμών**

Συμβατό με: πολυουρεθάνη, πολυστερίνη, σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, τούβλα, γυψοσανίδες, μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες

Κατανάλωση (στεγάνωση τοιχείων): 0,40-0,60kg/m²/στρώση

Κατανάλωση (φράγμα υδρατμών): 0,50kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
23023	Δοχείο 18kg 36 τεμ./παλέτα

1.1.8 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΑΣΤΙΧΕΣ

Bitumac



Πλαστομερής ασφαλτική μαστίχη ψυχρής εφαρμογής

Υλικό **σφράγισης** οριζόντιων και κάθετων αρμών, ρωγμών και ειδικών σημείων.

Συμβατό με: πολυουρεθάνη, σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, τούβλα, γυψοσανίδες, μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες

Μη συμβατό με: Πολυστερίνη

Κατανάλωση: 120-130g/m (για αρμό 1x1 cm)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
23011	Δοχείο 5kg 100 τεμ./παλέτα
23003	Δοχείο 10kg 64 τεμ./παλέτα
23018	Δοχείο 20kg 36 τεμ./παλέτα

Bitual



Ασφαλτικό χρώμα αλουμινίου

Κατάλληλο ως υλικό **θερμοανάκλασης** και **προστασίας** παλιών και νέων ασφαλτικών στρώσεων.

Συμβατό με: πολυουρεθάνη, σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, τούβλα, γυψοσανίδες, μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες.

Μη συμβατό με: Πολυστερίνη

Κατανάλωση: 0,10-0,15kg/m²/στρώση



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
23009	 Δοχείο 5kg  144 τεμ./παλέτα
23010	 Δοχείο 17kg  36 τεμ./παλέτα

1.1.10 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

Πλαστικά ταρατσομόλυβα μονώσεων δωματίων



Υλικό: Θερμοπλαστικό ελαστομερές TPV

Χρώμα: Μαύρο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
21016	23,5cm	32cm	80mm (Εξωτερική διάμετρος σωλήνα 75mm)	 25 τεμ./κουτί
21020	23,5cm	32cm	100 mm (Εξωτερική διάμετρος σωλήνα 95mm)	 22 τεμ./κουτί

Πλαστικά καλύμματα υδρορροών / Φυλλοπαγίδες



Αποτρέπουν τη **διείσδυση φύλλων** στις υδρορροές των δωματίων.

Υλικό: Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
21015	150 τεμ./κιβώτιο

Γαλβανισμένα καλύμματα υδρορροών / Φυλλοπαγίδες



Αποτρέπουν τη **διείσδυση φύλλων** στις υδρορροές των δωματίων

Υλικό: Γαλβανισμένος σίδηρος με **επίστρωση ψευδάργυρου**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
22040	50 τεμ./κιβώτιο

Εξαεριστήρες μονώσεων



Επιτρέπουν την **εκτόνωση των υδρατμών** που σχηματίζονται κάτω από τη μεμβράνη στεγανοποίησης.

Δε σχηματίζονται **πτυχώσεις και φουσκάλες** στην επιφάνεια της μεμβράνης στεγανοποίησης

Υλικό: Θερμοπλαστικό ελαστομερές TPV

Χρώμα: Μαύρο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
21014	26cm	32cm	 20 τεμ./κιβώτιο

1.2 PVC ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

Fatrafol 810/V




PVC μεμβράνη στεγανοποίησης δωματίων για εφαρμογές μηχανικής στήριξης

Συμμόρφωση κατά **EN 13956:2012**

Οπλισμός: Πολυεστέρας

Υψηλή αντοχή σε υπεριώδεις ακτινοβολίες (UV), σε χαμηλές θερμοκρασίες, σε εφελκυσμό, κρούση, σχίσιμο και χαλάζι.

Υψηλή διαστασιολογική σταθερότητα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
17324	1,2mm	 Ρολά 2,05 x 25m  Παλέτες 1.076,25m ²
17325	1,5mm	 Ρολά 2,05 x 20m  Παλέτες 861m ²

Etansol

Επαλειφόμενο, ελαστομερές, ακρυλικό χρώμα

Κατάλληλο για **στεγανοποίηση** και **μόνωση** δωματίων, στηθαίων, στεγών από σκυρόδεμα, υδρορροών, κ.λπ.
Σχηματίζει υδρόφοβη, υδρατμοπερατή, **ελαστική μεμβράνη** αδιαπέραστη από λιμνάζοντα νερά.
Διατηρεί την **ελαστικότητα** του σε πολύ ακραίες καιρικές συνθήκες.
Γεφυρώνει μικρές, επιφανειακές ρωγμές, εξασφαλίζοντας τη στεγανότητα της επιφάνειας εφαρμογής.
Παρέχει **αντανάκλαση** στην ηλιακή ακτινοβολία και εξαιρετική **πρόσφυση** σε όλη την επιφάνεια.
Απόδοση: 3,37 – 3,90m²/kg/στρώση



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
25409	λευκό	Δοχείο 1kg Κιβώτια 12τεμ.
25403	λευκό	Δοχείο 4kg
25404	λευκό	Δοχείο 12kg
25405	κεραμιδί	Δοχείο 1kg Κιβώτια 12τεμ.
25406	κεραμιδί	Δοχείο 4kg
25407	κεραμιδί	Δοχείο 12kg

Mariseal 250

Maris Polymers®
POLYURETHANE SYSTEMS

Ενός συστατικού, υγρή, ελαστική, επαλειφόμενη, στεγανωτική μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσης

Ευκολία εφαρμογής (δεν απαιτείται ανάμιξη ή θέρμανση του υλικού).
Η **απουσία αρμών** ελαχιστοποιεί τα "αδύναμα" σημεία εισόδου υγρασίας στην κατασκευή.
Δυνατότητα εφαρμογής σε **υφιστάμενες** στεγανοποιητικές **στρώσεις** με το κατάλληλο αστάρι (ασφαλτικές, πολυμερείς μεμβράνες).
Εξαιρετική **ευκαμψία** ακόμη και σε **χαμηλές** θερμοκρασίες.
Εξαιρετική ικανότητα **γεφύρωσης ρωγμών**.
Υψηλή ανθεκτικότητα σε υπεριώδη ακτινοβολία (**UV**).
Υψηλή αντοχή σε **κρούση** και **τριβή**.
Υψηλή αντοχή σε ανάπτυξη **ριζικών** συστημάτων.
Διαπερατή από υδρατμούς.
Μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας:
-40°C έως +90°C (στον αέρα)
Χρώμα: Λευκό
Κατανάλωση: 1,4-2,5kg/m²/2-3 στρώσεις



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
25172	λευκό	Δοχείο 25kg 33 Δοχεία/παλέτα



Polyurea WPT

Δύο συστατικών, ταχείας ωρίμανσης, υγρή, ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση την καθαρή πολυουρία

Συμμόρφωση κατά **EN 1504-2 (Μέθοδοι 1.3, 2.2, 5.1, 6.1 και 8.2)**
Ταχεία ωρίμανση υλικού με ταυτόχρονη ανάπτυξη των μηχανικών του χαρακτηριστικών.
 Υψηλή αντοχή σε **κρούση, απότριψη, σχίσιμο** και **χημική προσβολή**.
Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας:
 -30°C έως +100°C
Πάχος εφαρμογής: 1,5-3,0mm
Κατανάλωση: 1,5-3,0kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
25168	 Βαρέλια (A+B) 425kg



Polyurea WH 150

Δύο συστατικών, ταχείας ωρίμανσης, υγρή, ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση την υβριδική πολυουρία

Συμμόρφωση κατά **EN 1504-2 (Μέθοδοι 1.3, 2.2, 5.1 και 8.2)**.
Ταχεία ωρίμανση υλικού με ταυτόχρονη ανάπτυξη των μηχανικών του χαρακτηριστικών.
 Υψηλή αντοχή σε **κρούση, απότριψη, σχίσιμο**.
 Υψηλή αντοχή σε **χημική προσβολή**.
Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας:
 -20°C έως +80°C
Πάχος εφαρμογής: 1,5-3,0mm
Κατανάλωση: 1,5-3,0kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
25169	 Βαρέλια (A+B) 425kg

Armatour

Μη υφαντός, πολυεστερικός οπλισμός τύπου "Sprunbond"

Κατάλληλος για **ενίσχυση** υγρών, ελαστικών μεμβρανών (ακρυλικών, πολυουρεθανικών κ.λπ.)

Εφελκυστική αντοχή: 140/110 (N/5cm)

Επιμήκυνση θραύσης: 57/65 (%)

Δεν αυξάνει ιδιαίτερα την **κατανάλωση** του υλικού στεγανοποίησης.

Βάρος: 50g/m²

Πάχος: 0,60mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
25500	10cm x 10m (λωρίδες)
25501	10cm x 20m (λωρίδες)
25502	10cm x 30m (λωρίδες)
25503	20cm x 10m (λωρίδες)
25504	20cm x 20m (λωρίδες)
25505	20cm x 30m (λωρίδες)
25506	50cm x 1m (ρολά)
25030	400cm x 1m (ρολά)

1.4 ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ

Μεμβράνη αποσύμπλεξης και στεγανοποίησης



Εφελκυστική αντοχή: 370/250 (N/50 mm)

Αντοχή σε σχίσμο: 100/140 (N)

Αντοχή σε υδροστατική πίεση: ≥1,5 bar

Αντοχή σε UV: ≥450 h

Διαπερατότητα υδρατμών: sd≥85 m

Δύναμη πρόσφυσης: ≥0,5 N/mm²

Συμπεριφορά σε φωτιά: Κλάση B2

Βάρος: 275g/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
19169	0,62mm	Πολά 10x1m





ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

2.1 ΚΟΛΛΕΣ

-

2.2 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

-

2.3 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

-

2.4 ΕΤΟΙΜΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ / ΣΟΒΑΔΕΣ

-

2.5 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ


-

2.6 ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

-

2.7 ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

-

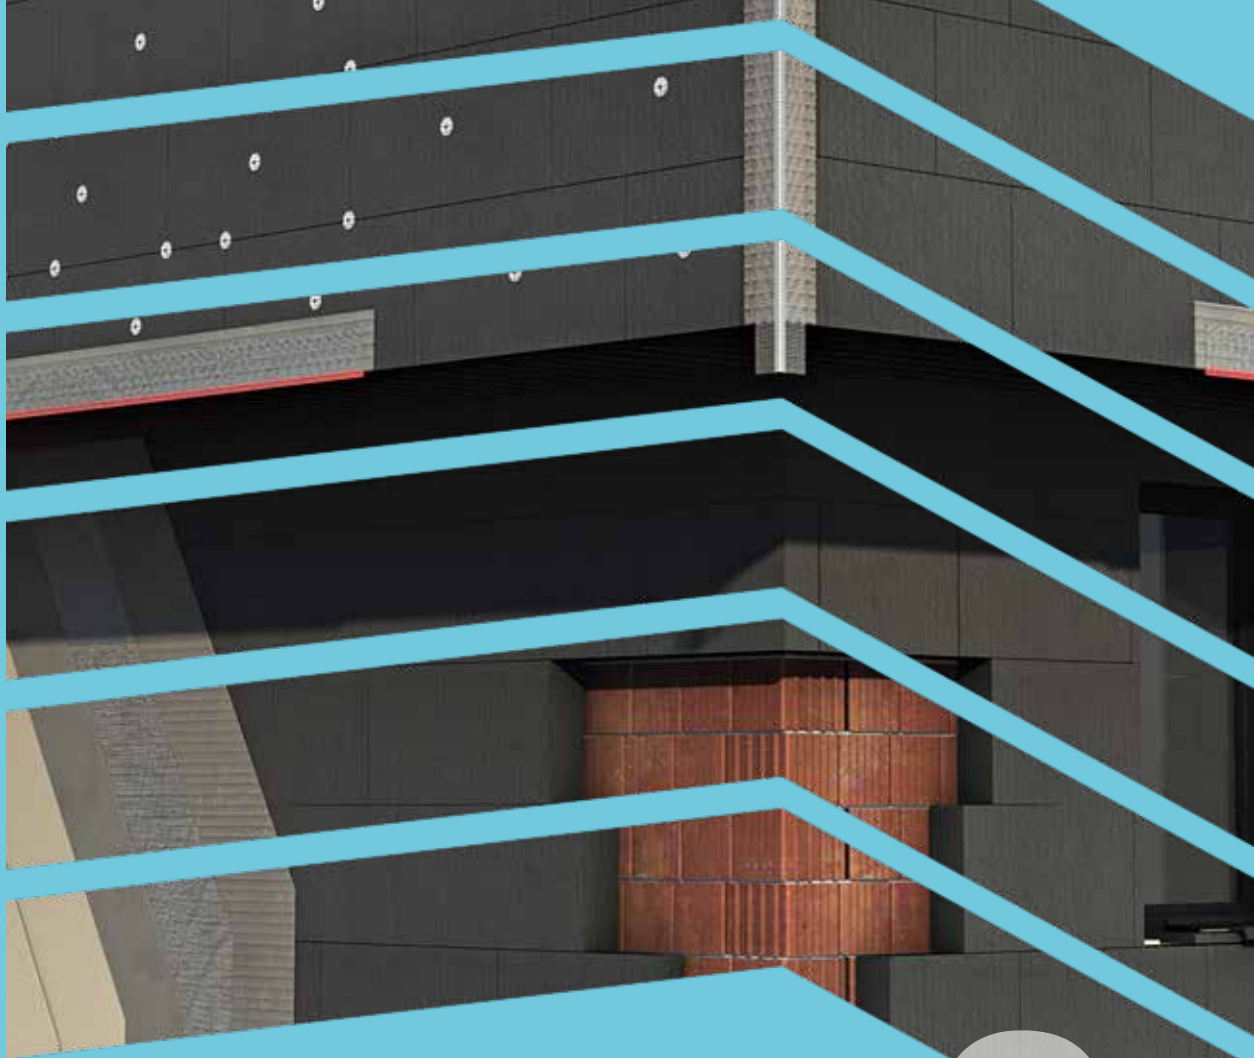

2

Styrofix Universal Grey



Ενός συστατικού, τσιμεντοειδής, ινοπλισμένη κόλλα συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης

Συμμόρφωση κατά **EN 998-1**

Κατάλληλη για τη συγκόλληση των θερμομονωτικών υλικών του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης στην τοιχοποιία (απλή διογκωμένη, γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη, πετροβάμβακας).

Κατάλληλη για τον **εγκιβωτισμό** του **υαλοπλέγματος** ενίσχυσης και προστασίας του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.

Πρόσφυση σε υπόστρωμα σκυροδέματος: $\geq 1,3 \text{ MPa}$

Πρόσφυση σε EPS: $\geq 0,2 \text{ MPa}$

Πρόσφυση σε XPS: $\geq 0,29 \text{ MPa}$

Θερμοκρασιακό εύρος εφαρμογής: $+5^{\circ}\text{C}$ έως $+3^{\circ}\text{C}$

Δοσολογία: 7,0-7,5 lt νερού/σάκο 25kg

Κατανάλωση (στρώση συγκόλλησης): $\sim 5 \text{ kg/m}^2$

Κατανάλωση (στρώση εγκιβωτισμού): $\sim 5 \text{ kg/m}^2$



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
53084	γκρι	Σάκος 25kg 48 σακιά/παλέτα

Styrofix Universal White



Ενός συστατικού, τσιμεντοειδής, ινοπλισμένη κόλλα συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης

Συμμόρφωση κατά **EN 998-1**

Κατάλληλη για τη συγκόλληση των θερμομονωτικών υλικών του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης στην τοιχοποιία (απλή διογκωμένη, γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη, πετροβάμβακας).

Κατάλληλη για τον **εγκιβωτισμό** του **υαλοπλέγματος** ενίσχυσης και προστασίας του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.

Πρόσφυση σε υπόστρωμα σκυροδέματος: $\geq 1,4 \text{ MPa}$

Πρόσφυση σε EPS: $\geq 0,25 \text{ MPa}$

Πρόσφυση σε XPS: $\geq 0,34 \text{ MPa}$

Θερμοκρασιακό εύρος εφαρμογής: $+5^{\circ}\text{C}$ έως $+30^{\circ}\text{C}$

Δοσολογία: 7,0-7,5 lt νερού/σάκο 25kg

Κατανάλωση (στρώση συγκόλλησης): $\sim 5 \text{ kg/m}^2$

Κατανάλωση (στρώση εγκιβωτισμού): $\sim 5 \text{ kg/m}^2$



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
53083	λευκό	Σάκος 25kg 48 σακιά/παλέτα

Thermofix F65

FRAGMAT

Ενός συστατικού, υψηλών επιδόσεων, τσιμεντοειδής ινοπλισμένη κόλλα συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης

Συμμόρφωση κατά **EN 998-1**

Κατάλληλη για τη συγκόλληση των θερμομονωτικών υλικών του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης στην τοιχοποιία (απλή διογκωμένη, γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη, πετροβάμβακας).

Κατάλληλη για τον **εγκιβωτισμό** του **υαλοπλέγματος** ενίσχυσης και προστασίας του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.

Πρόσφυση σε υπόστρωμα σκυροδέματος: $\geq 2,2$ MPa

Πρόσφυση σε EPS: $\geq 0,18$ MPa

Πρόσφυση σε XPS: $\geq 0,35$ MPa

Πρόσφυση σε πετροβάμβακα: $\geq 0,11$ MPa

Θερμοκρασιακό εύρος εφαρμογής: $+5^{\circ}\text{C}$ έως $+30^{\circ}\text{C}$

Δοσολογία: 6,6–7,5 lt νερού/σάκο 25kg

Κατανάλωση (στρώση συγκόλλησης): $\sim 3,0\text{--}4,5\text{kg/m}^2$

Κατανάλωση (στρώση εγκιβωτισμού): $\sim 1,5\text{kg/m}^2/\text{mm}$



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
53086	Λευκό	 Σάκος 25kg  48 σακιά/παλέτα

PU FIX Insulation Adhesive (gun grade)

TKK

Ενός συστατικού αφρός πολυουρεθάνης για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών

Κατάλληλος για τη συγκόλληση των θερμομονωτικών υλικών του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης στην τοιχοποιία (απλή διογκωμένη πολυστερίνη, γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη, πετροβάμβακας).

Συμμόρφωση κατά **ETAG 004**

Πιστοποίηση GEV-EMICODE **EC-1 PLUS** (πολύ χαμηλές εκπομπές)

Ευκολία εφαρμογής

Ταχεία ωρίμανση

Ανθεκτικό σε **υγρασία** και **χαμηλή θερμοκρασία**

Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: $+5^{\circ}\text{C}$

Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: -40°C έως $+90^{\circ}\text{C}$

Χρόνος ωρίμανσης: 1–2 ώρες

(ανάλογα με την ατμοσφαιρική υγρασία και θερμοκρασία)

Απόδοση: 60–80 τρέχοντα μέτρα/φιάλη 800ml



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
30012	 Φιάλη 800ml  12 τεμ./κιβώτιο

Eurofisi F-160



Υαλόπλεγμα με αντιαλκαλική προστασία για την ενίσχυση και προστασία των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης

Συμμόρφωση κατά **EN 13163:2013+A1:2015**
Βάρος: 160g/m²
Άνοιγμα βρόχου: 5,0×5,0 (mm)
Εφελκυστική αντοχή: 2235/2085 (N/5cm)
Επιμήκυνση θραύσης: 2,4/2,5 (%)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
31003	Ρολά 50x1m Παλέτες 1.650m ²

Masternet Classic



Υαλόπλεγμα με αντιαλκαλική προστασία για την ενίσχυση και προστασία των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης

Συμμόρφωση κατά **EAD 040016-00-0404:2016:**
"Glass fibre mesh for reinforcement of cement based renderings"
Βάρος: 160g/m²
Άνοιγμα βρόχου: 3,9×3,8 (mm)
Εφελκυστική αντοχή: >2000/>2000 (N/5cm)
Επιμήκυνση θραύσης: <4,5/<4,5 (%)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
31063	Ρολά 50x1m Παλέτες 1.650m ²



Vertex R131

Υαλόπλεγμα με αντιαλκαλική προστασία για την ενίσχυση και προστασία των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης

Συμμόρφωση κατά **EAD 040016-00-0404:2016:**
"Glass fibre mesh for reinforcement of cement based renderings"
Βάρος: 160g/m²
Άνοιγμα βρόχου: 3,5×3,8 (mm)
Εφελκυστική αντοχή: 2000/2100 (N/5cm)
Επιμήκυνση θραύσης: 3,5/3,5 (%)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
31044	 Ρολά 50x1m  Παλέτες 1.500m ²

Vertex R275



Υαλόπλεγμα με αντιαλκαλική προστασία για την ενίσχυση και προστασία των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης

Συμμόρφωση κατά **EAD 040016-00-0404:2016:**
"Glass fibre mesh for reinforcement of cement based renderings"
 Ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογή σε επιφάνειες όπου αναμένονται
τυχηματικά φορτία, κρούσεις κ.λπ.
Βάρος: 330g/m²
Άνοιγμα βρόχου: 6,0×6,0 (mm)
Εφελκυστική αντοχή: 4000/4500 (N/5cm)
Επιμήκυνση θραύσης: 4,5/4,5 (%)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
31011	 Ρολά 25x1m  Παλέτες 850m ²

Vertex 3 Force

Τρισδιάστατο, καινοτόμο υαλόπλεγμα με αντιαλκαλική προστασία για την ενίσχυση και προστασία των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης

Σήμανση CE σύμφωνα με το ΕΤΑ 21/0760

Δεν απαιτείται τοποθέτηση **διαγώνιων λωρίδων** υαλοπλέγματος γύρω από τα ανοίγματα, λόγω της **τρισδιάστατης πλέξης**.

Επιτάχυνση εργασιών, εξοικονόμηση **~10 λεπτών** εργασίας ανά άνοιγμα.

Βάρος: 160 g/m²

Πάχος: 0,47 mm

Άνοιγμα βρόχου: 6,0×6,0×6,0 (mm)

Εφελκυστική αντοχή: 1800/1800/1800 N/5cm



Vertex
3Force

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
31045	0,47mm	 Ρολά 50x1,1m  Παλέτες 1650m ²

Klīmas LTX-10



Πλαστικά ούπα με πλαστική καρφίδα

Σήμανση CE σύμφωνα με το **ETA 16/0509**.

Κατάλληλα για πρόσθετη μηχανική στήριξη θερμομονωτικών πλακών απλής και γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης, εξηλασμένης πολυστερίνης σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Διάμετρος στελέχους διάτρησης: 10mm

Βάθος διάτρησης: 40–60mm

Βάθος αγκύρωσης: 30–50mm

Εφαρμογή σε ύψος έως 15m

- min. 6 τμχ/μ² (στις κεντρικές επιφάνειες του κτιρίου)

- min. 8 τμχ/μ² (στις γωνιακές επιφάνειες του κτιρίου)

Εφαρμογή σε ύψος >15m

- min. 8 τμχ/μ² (στις κεντρικές επιφάνειες του κτιρίου)

- min. 10 τμχ/μ² (στις γωνιακές επιφάνειες του κτιρίου).



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
46100	70mm	200 τεμ./κιβώτιο 80 κιβ./παλέτα
46101	90mm	200 τεμ./κιβώτιο 80 κιβ./παλέτα
46216	110mm	200 τεμ./κιβώτιο 64 κιβ./παλέτα
46113	120mm	200 τεμ./κιβώτιο 64 κιβ./παλέτα
46114	140mm	200 τεμ./κιβώτιο 48 κιβ./παλέτα
46118	160mm	200 τεμ./κιβώτιο 48 κιβ./παλέτα
46117	180mm	200 τεμ./κιβώτιο 40 κιβ./παλέτα
46119	200mm	200 τεμ./κιβώτιο 40 κιβ./παλέτα
46106	220mm	100 τεμ./κιβώτιο 64 κιβ./παλέτα
46107	260mm	100 τεμ./κιβώτιο 48 κιβ./παλέτα

Klimas LMX-8



Πλαστικά ούπα με μεταλλική καρφίδα

Σήμανση CE σύμφωνα με το **ETA 16/0509**.

Κατάλληλα για πρόσθετη μηχανική στήριξη θερμομονωτικών πλακών απλής και γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης, εξηλασμένης πολυστερίνης και πετροβάμβακα σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Διάμετρος στελέχους: 8 mm (8άρι τρυπάνι)

Βάθος αγκύρωσης: 25–65 mm

Βάθος διάτρησης: 35–75 mm

Εφαρμογή σε ύψος έως 15m (πολυστερίνη)

- min. 6 τμχ/μ² (στις κεντρικές επιφάνειες του κτιρίου)

- min. 8 τμχ/μ² (στις γωνιακές επιφάνειες του κτιρίου)

Εφαρμογή σε ύψος έως 15 m (πετροβάμβακας)

- min. 8 τμχ/μ² (στις κεντρικές επιφάνειες του κτιρίου)

- min. 10 τμχ/μ² (στις γωνιακές επιφάνειες του κτιρίου)

Εφαρμογή σε ύψος >15 m (πολυστερίνη)

- min. 8 τμχ/μ² (στις κεντρικές επιφάνειες του κτιρίου)

- min. 10 τμχ/μ² (στις γωνιακές επιφάνειες του κτιρίου)

Εφαρμογή σε ύψος >15 m (πετροβάμβακας)

- min. 10 τμχ/μ² (στις κεντρικές επιφάνειες του κτιρίου)

- min. 12 τμχ/μ² (στις γωνιακές επιφάνειες του κτιρίου)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
46111	95mm	📦 200 τεμ./κιβώτιο 📦 48 κιβ./παλέτα
46112	115mm	📦 200 τεμ./κιβώτιο 📦 48 κιβ./παλέτα
46115	135mm	📦 200 τεμ./κιβώτιο 📦 40 κιβ./παλέτα
46116	155mm	📦 200 τεμ./κιβώτιο 📦 40 κιβ./παλέτα
46120	175mm	📦 200 τεμ./κιβώτιο 📦 32 κιβ./παλέτα
46108	195mm	📦 200 τεμ./κιβώτιο 📦 32 κιβ./παλέτα
46109	220mm	📦 100 τεμ./κιβώτιο 📦 48 κιβ./παλέτα

Thermomaster Universal Primer



Αστάρι ενίσχυσης πρόσφυσης πριν την εφαρμογή του τελικού προστατευτικού / διακοσμητικού σοβά

Εξισορροπεί την απορρόφηση του νερού από το υπόστρωμα.
Αυξάνει την αδιαβροχοποίηση του υποστρώματος.
Αυξάνει την πρόσφυση της τελικής στρώσης, ιδιαίτερα σε πολύ λείες επιφάνειες.
Στεγνό στην αφή: ~2 ώρες
Χρόνος αναμονής για την εφαρμογή της τελικής επίστρωσης: ~ 12 ώρες
Κατανάλωση: 0,14-0,24kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
53075	 Δοχείο 5kg  72 δοχεία/παλέτα
53076	 Δοχείο 18kg  24 δοχεία/παλέτα

Thermomaster AK



Έγχρωμος, ακρυλικός σοβάς

Συμμόρφωση κατά **EN 15824**
 Τελική προστατευτική και διακοσμητική επίστρωση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης.
Κοκκομετρία: 1,5 mm
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα: 0,4 MPa
Χρόνος στεγνώματος: 24-48 ώρες
Κατανάλωση: ~2,5kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
53037	 Δοχείο 25kg  24 δοχεία/παλέτα

Quartz Grund

FRAGMAT[®]

Αστάρι ενίσχυσης πρόσφυσης του τελικού σοβά

Εξισορροπεί την απορρόφηση του νερού από το υπόστρωμα.

Αυξάνει την αδιαβροχοποίηση του υποστρώματος.

Αυξάνει την πρόσφυση της τελικής στρώσης, ιδιαίτερα σε πολύ λείες επιφάνειες.

Θερμοκρασία εφαρμογής: 5–35°C

Στεγνό στην αφή: ~2 ώρες

Χρόνος αναμονής για την εφαρμογή της τελικής επίστρωσης: ~4–6 ώρες

Κατανάλωση: 0,15–0,25kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
53085	Δοχείο 15kg 40 δοχεία/παλέτα

Acryelast F1,5

FRAGMAT[®]

Έγχρωμος, ακρυλικός σοβάς

Συμμόρφωση κατά EN 15824

Τελική προστατευτική και διακοσμητική επίστρωση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης.

Κοκκομετρία: 1,5mm

Πρόσφυση στο σκυρόδεμα: 0,7MPa

Χρόνος στεγνώματος: 1 εβδομάδα

Κατανάλωση: ~2,8kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
53061	Δοχείο 25kg 24 δοχεία/παλέτα

Deco - Cem

FRAGMAT

Λευκός, ανόργανος σοβάς κατάλληλος για εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές

Συμμόρφωση κατά EN 998-1

Δοσολογία ανάμιξης: ~7,0 lt νερού/σάκο 25kg

Χρόνος εργασιμότητας: 4 ώρες (στους 20°C)

Πρόσφυση στο σκυρόδεμα: 0,5 MPa

Κατανάλωση: 2,2-2,5kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
53087	 Σάκος 25kg  48 σακιά/παλέτα

2.5 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Fragmat EPS 80

FRAGMAT

Θερμομονωτικές πλάκες λευκής διογκωμένης πολυστερίνης

Διαστάσεις: 1.000×500 (mm)

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: $\lambda_D = 0,036 \text{ W/(mK)}$

Αντοχή σε συμπίεση πάχους 10%: 81 kPa

Εφελκυστική αντοχή: 170 kPa

Κατηγορία συμπεριφοράς σε φωτιά: Class E



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
40089	2cm	 Δέμα των 12,5 m ²
40098	3cm	 Δέμα των 8,0 m ²
40097	5cm	 Δέμα των 5,0 m ²
40101	6cm	 Δέμα των 4,0 m ²
40096	7cm	 Δέμα των 3,5 m ²
40099	8cm	 Δέμα των 3,0 m ²
40088	10cm	 Δέμα των 2,5 m ²

Fragmat Neo Super F

FRAGMAT

Θερμομονωτικές πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης

Συμμόρφωση κατά **ETAG 004**

Διαστάσεις: 1.000×500 (mm)

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: $\lambda_D = 0,031 \text{ W/(mK)}$

Αντοχή σε συμπίεση πάχους 10%: 80 kPa

Εφελκυστική αντοχή: 150 kPa

Πυκνότητα: 16–18kg/m³

Κατηγορία συμπεριφοράς σε φωτιά: Class E



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
40093	2cm	Δέμα των 12,5m ²
40094	3cm	Δέμα των 8,0m ²
40079	5cm	Δέμα των 5,0m ²
40100	6cm	Δέμα των 4,0m ²
40078	7cm	Δέμα των 3,5m ²
40087	8cm	Δέμα των 3,0m ²
40095	10cm	Δέμα των 2,5m ²

2.6 ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Thermomaster UL Socle Profile

MASTERPLAST
GROUP INTERNATIONAL

Οδηγός εκκίνησης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης

Πιστοποιημένο κατά **ETAG 004**

Διάτρητο προφίλ **αλουμινίου ψυχρής εξέλασης** με νεροσταλλάκτη για τη στήριξη της **πρώτης στρώσης** θερμομονωτικών πλακών στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Μήκος προφίλ: 2,5m

Πάχος προφίλ: 0,5mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
53017	40mm	20 τεμ x 2,5m = 50m/κιβώτιο
53047	50mm	25 τεμ x 2,5m = 62,5m/κιβώτιο
53045	60mm	25 τεμ x 2,5m = 62,5m/κιβώτιο
53065	70mm	20 τεμ x 2,5m = 50m/κιβώτιο
53066	80mm	20 τεμ x 2,5m = 50m/κιβώτιο
53067	100mm	20 τεμ x 2,5m = 50m/κιβώτιο

PE145 Corner Bead with Mesh

PVC γωνιόκρανο με υαλόπλεγμα VERTEX

Συμμόρφωση κατά **ETAG 004**

Διάτρητο προφίλ από εξηλασμένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) με επικολημένο υαλόπλεγμα, κατάλληλο για την **ενίσχυση** και **προστασία** των **ακμών** του κτιρίου στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Μήκος προφίλ: 2,5m

Βάρος προφίλ: 52±2g/m

Πλάτος φτερών: 22×22mm

Βάρος υαλοπλέγματος: 145g/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
45005	2,5m (10+15cm)	 50 τεμ. x 2,5m = 125m/δέμα  4.750m/παλέτα
45006	2,5m (10+10cm)	 50 τεμ. x 2,5m = 125m/δέμα  5.625m/παλέτα

Thermomaster PVC-Balcony Profile



PVC γωνιόκρανο με υαλόπλεγμα & νεροσταλλάκτη

Διάτρητο προφίλ από εξηλασμένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) με επικολημένο υαλόπλεγμα και νεροσταλλάκτη.

Τοποθετείται στην κάτω ίνα της πλάκας του εξώστη (μπαλκονιού) για την **αποτροπή** της μετακίνησης του **νερού** και τις επικείμενες βλάβες λόγω παγετού.

Μήκος προφίλ: 2,5m

Πάχος PVC προφίλ: ~1,1m

Πλάτος PVC προφίλ: 21×21mm

Ύψος νεροσταλλάκτη: 8mm

Πλάτος υαλοπλέγματος: 10+10cm

Βάρος υαλοπλέγματος: 145g/m²

Δύναμη πρόσφυσης υαλοπλέγματος: min 20 N



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
53008	2,5m	 20 τεμ./δέμα  30 δέματα/παλέτα

Thermomaster W-Prof

Αυτοκόλλητο προφίλ από PVC με υαλόπλεγμα για συνδέσεις σε παράθυρα

Προφίλ από εξηλασμένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), αυτοκόλλητη ταινία από σιλικόνη και υαλόπλεγμα για την εξασφάλιση της **ευκαμψίας** και **υδατοστεγανότητας** του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης περιμετρικά των ανοιγμάτων των όψεων του κτιρίου.

Μήκος προφίλ: 2,5m

Πλάτος υαλοπλέγματος: 10cm

Βάρος υαλοπλέγματος: 125g/m²

Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
53050	2,5m	20 τεμ. x 2,5m = 50m/κιβώτιο

Movement Joint Profile

PVC προφίλ για αρμούς διαστολής κτιρίων 10–25 mm

Διάτρητο προφίλ από εξηλασμένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) με επικολλημένο υαλόπλεγμα για την αποτελεσματική **αποτροπή εισόδου υγρασίας** σε αρμούς διαστολής προσόψεων κτιρίων. Το κεντρικό μέρος του είναι από μαλακό **PVC**, κατάλληλο για όλα τα πάχη θερμομονωτικών πλακών των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης.

Μήκος προφίλ: 2,5m

Πάχος προφίλ: ~1,1m

Πλάτος υαλοπλέγματος: 10+10cm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
53052	25 τεμ. x 2,5m = 62,5m/κιβώτιο

Πλαστική φρέζα θερμοπρόσοψης WK-FT



Πλαστική φρέζα δημιουργίας πατούρας σε πλάκες πολυστερίνης

Διάμετρος: 67mm
Μέγιστο βάθος διάτρησης: 20mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
13008	30 τεμ./κιβώτιο

Μεταλλική φρέζα θερμοπρόσοψης WK-FM



Μεταλλική φρέζα δημιουργίας πατούρας σε πλάκες πολυστερίνης

Διάμετρος: 67mm
Μέγιστο βάθος διάτρησης: 20mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
13230	ανά τεμάχιο

Τάπες πολυστερίνης KS/KSG

Τάπες λευκής και γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης KS/KSG

Διάμετρος: 67mm
Πάχος: 17mm
λD (KS): ≤ 0,040 (λευκή EPS)
λD (KSG): ≤ 0,032 (γραφιτούχα EPS)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
53091 KS	100 τεμ./σακούλα
53092 KSG	100 τεμ./σακούλα

SMKΦ6 / SMNKΦ6

Βύσματα στήριξης των οδηγών εκκίνησης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης

Σήμανση CE σύμφωνα με το ETA-19/0156
Διαστελλόμενα βύσματα στήριξης από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (PE-HD) ή πολυαμίδιο (PA6), κατάλληλα για τη στερέωση των οδηγών εκκίνησης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης.
Ελάχιστο βάθος υποστρώματος (σκυρόδεμα, τοιχοποιία) διάτρησης: 100mm
Ελάχιστη απόσταση από ακμή κτιρίου: 100mm
Ελάχιστη (αξονική) απόσταση μεταξύ δύο βυσμάτων: 100mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	Πολυαιθυλένιο (SMKΦ6)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
46243	6 x 40mm	200 τεμ./κουτί
46244	6 x 60mm	200 τεμ./κουτί
	Πολυαμίδιο (SMNKΦ6)	
46263	6 x 40mm	200 τεμ./κουτί
46264	6 x 60mm	200 τεμ./κουτί

Torx – WKCS



Ξυλόβιδες νέας γενιάς, επίπεδης κεφαλής από γαλβανισμένο χάλυβα χαμηλού άνθρακα, σε χρυσαφί χρώμα

Επικερωμένες για χαμηλότερη ροπή στρέψης και πιο **εύκολη εφαρμογή**.
Επίπεδη κεφαλή Torx για **τέλειο φινίρισμα** και όπτιμουμ μεταβίβαση στρεπτικής ροπής.
Νευρώσεις στο κάτω μέρος της κεφαλής για σταθερό κράτημα και **χωρίς ρηγματώσεις**.
Νευρώσεις στελέχους για **μείωση της στρεπτικής ροπής**.
Οδοντωτό σπείρωμα για **εύκολη διείσδυση**.
Μύτη με εγχοπές για πιο **εύκολο αρχικό βίδωμα** χωρίς διαχωρισμό.
Μήκη έως και 40cm
Κίτρινος ψευδάργυρος:
Τριπλάσια αντοχή από τις κοινές



ΚΩΔΙΚΟΣ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
46230-1	6 x 60mm	 100 τεμ./κουτί
46231-2	6 x 80mm	 100 τεμ./κουτί
46232	6 x 100mm	 100 τεμ./κουτί
46233	6 x 120mm	 100 τεμ./κουτί
46234	6 x 140mm	 100 τεμ./κουτί
46229	6 x 160mm	 100 τεμ./κουτί
46249	6 x 180mm	 100 τεμ./κουτί
46250	6 x 200mm	 100 τεμ./κουτί
46204	8 x 80mm	 50 τεμ./κουτί
46235	8 x 100mm	 50 τεμ./κουτί
46236	8 x 120mm	 50 τεμ./κουτί
46237	8 x 140mm	 50 τεμ./κουτί
46238	8 x 160mm	 50 τεμ./κουτί
46239	8 x 180mm	 50 τεμ./κουτί
46240	8 x 200mm	 50 τεμ./κουτί
46246	8 x 220mm	 50 τεμ./κουτί
46247	8 x 240mm	 50 τεμ./κουτί
46248	8 x 260mm	 50 τεμ./κουτί
46223	8 x 280mm	 50 τεμ./κουτί
46224	8 x 300mm	 50 τεμ./κουτί

KLIMAS TDX-140



Ροδέλες στηρίγματα για πετροβάμβακα

Ροδέλες από πολυαμίδιο ενισχυμένο με ίνες υάλου για την **καλύτερη στερέωση** του πετροβάμβακα.

Διάμετρος ροδέλας: 140mm

Διάμετρος βύσματος: 10mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
46251	200 τεμ./κιβώτιο

Σκοτία PVC

Για σοβά συμβατικό ή θερμοπρόσοψης

Πλάτος: 30mm

Βάθος: 20mm

Μήκος: 3m



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
45089 Χωρίς υαλόπλεγμα (134-D)	Βέργες 3m -  Δέματα 120m
45012 Με υαλόπλεγμα (134 DF)	Βέργες 3m -  Δέματα 60m

KLIMAS WK-DS



Σπυροειδή βύσματα πολυστερίνης

Σπυροειδή βύσματα πλαστικά για αναρτήσεις φορτίων έως 5kg σε πολυστερίνη θερμοπρόσοψης.

Δεν χρειάζονται προδιάτρηση.


Χρησιμοποιούνται με ξυλόβιδες ή νοβοπανόβιδες διαμέτρου 4,5mm.

Μήκος: 5cm, 8,5cm

Διάμετρος κεφαλής: 28mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
53060	5cm	 10 τεμ./σακουλάκι
53062	8,5cm	 10 τεμ./σακουλάκι

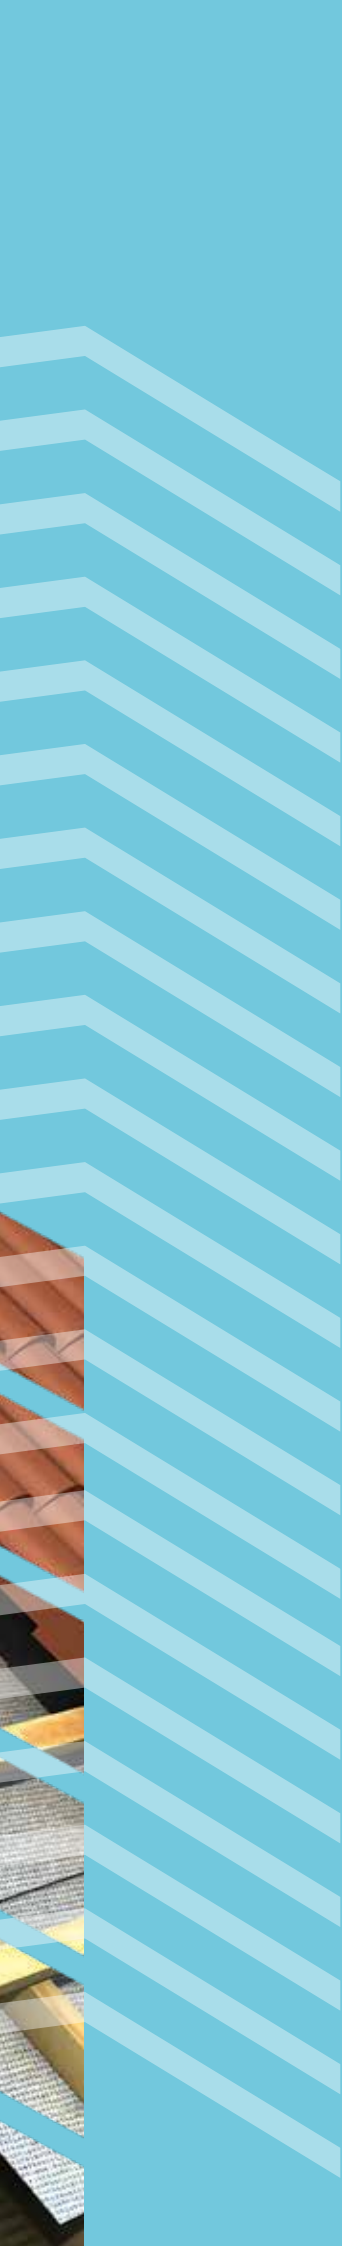

ΣΤΕΓΗ

3.1 ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ

-

3.2 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ

-

3.3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ

-

3.4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ – ΑΞΕΣΟΥΡ

3.4.1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

3.4.2 ΑΞΕΣΟΥΡ ΣΤΕΓΗΣ

-

3.5 ΠΑΡΑΘΥΡΑ – ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΣΤΕΓΗΣ


3.5.1 ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΣΤΕΓΗΣ

3.5.2 ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΣΤΕΓΗΣ / ΚΟΥΠΟΛΕΣ

3.5.3 ΦΕΓΓΙΤΕΣ

3.5.4 ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ

-

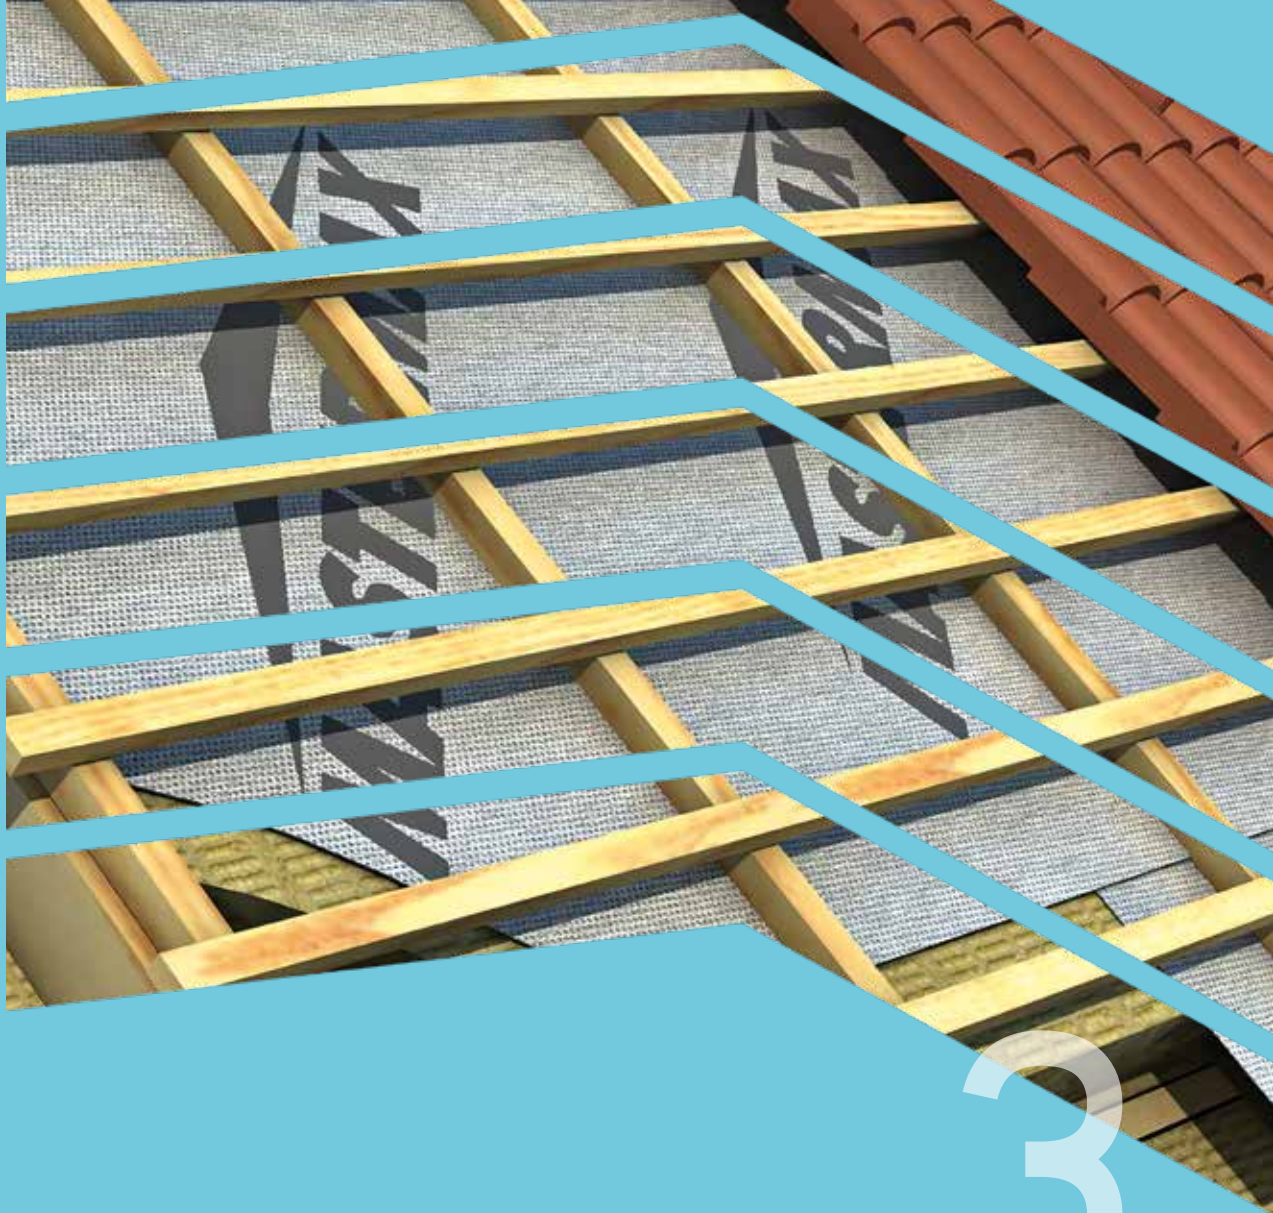

3

Linopore RX



Υψηλών επιδόσεων, αναπνέουσες μεμβράνες κεραμοσκεπών

Συμμόρφωση κατά **EN 13859-1** και **EN 13859-2**

Χρώμα: Γκρι

Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες: -40°C

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες: +100°C

RX 6000 150g

Εφελκυστική αντοχή: 310/250 (N/5cm)

Επιμήκυνση σε θραύση: 60/50 (%)

Αντοχή σε σχίσιμο: 200/220 (N)

RX 6000+ 150g (με αυτοκόλλητα άκρα)

Εφελκυστική αντοχή: 310/250 (N/5cm)

Επιμήκυνση σε θραύση: 60/50 (%)

Αντοχή σε σχίσιμο: 200/220 (N)

RX 4000 110g

Εφελκυστική αντοχή: 240/170 (N/5cm)

Επιμήκυνση σε θραύση: 60/50 (%)

Αντοχή σε σχίσιμο: 130/150 (N)

RX 9000 210g

Εφελκυστική αντοχή: 420/320 (N/5cm)

Επιμήκυνση σε θραύση: 50/50 (%)

Αντοχή σε σχίσιμο: 280/380 (N)

RX 5000 130g

Εφελκυστική αντοχή: 280/200 (N/5cm)

Επιμήκυνση σε θραύση: 60/50 (%)

Αντοχή σε σχίσιμο: 150/200 (N)

RX 9000+ 210g (με αυτοκόλλητα άκρα)

Εφελκυστική αντοχή: 420/320 (N/5cm)

Επιμήκυνση σε θραύση: 50/50 (%)

Αντοχή σε σχίσιμο: 280/380 (N)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΜΒΡΑΝΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
24142	RX 4000 110g	Π Ρολά 50x1,5m 80 ρολά/παλέτα (6.000m ²)
24141	RX 5000 130g	Π Ρολά 50x1,5m 70 ρολά/παλέτα (5.250m ²)
24139	RX 6000 150g	Π Ρολά 50x1,5m 60 ρολά/παλέτα (4.500m ²)
24140	RX 6000+ 150g (με αυτοκόλλητα άκρα)	Π Ρολά 50x1,5m 60 ρολά/παλέτα (4.500m ²)
24137	RX 9000 210g	Π Ρολά 50x1,5m 50 ρολά/παλέτα (3.750m ²)
24138	RX 9000+ 210g (με αυτοκόλλητα άκρα)	Π Ρολά 50x1,5m 50 ρολά/παλέτα (3.750m ²)

Mastermax



Αναπνέουσες μεμβράνες κεραμοσκεπών

Συμμόρφωση κατά **EN 13859-1** και **EN 13859-2**

Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες: -30 °C

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες: +70 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
24040 ECO 115g γκρι	Π Ρολά 50x1,5m Παλέτες 6.000m ²
24128 CLASSIC 135g καφέ	Π Ρολά 50x1,5m Παλέτες 7.500m ²
24029 TOP 155g μαύρη	Π Ρολά 50x1,5m Παλέτες 6.000m ²
24093 EXTRA 175g πράσινη	Π Ρολά 50x1,5m Παλέτες 7.500m ²

Hyperflex 550F

Ασφαλτική μεμβράνη κεραμοσκεπών

Οπλισμός: Πλέγμα πολυπροπυλενίου
Επικάλυψη επιφανειών: Λεπτό φιλμ πολυπροπυλενίου
Βάρος: 550g/m²
Εφελκυστική αντοχή: 1140/850 (N/5cm)
Επιμήκυνση σε θραύση: 15/20 (%)
Αντοχή σε διάτρηση: 250/290 (N)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
24015	 Ρολά 30x1m  Παλέτες 1.050m ²

Biofelt



Ασφαλτική μεμβράνη κεραμοσκεπών

Συμμόρφωση κατά **EN 13859-1**
Οπλισμός: Πολυεστερικός
Επικάλυψη επιφανειών: Φιλμ πολυπροπυλενίου
Βάρος: 500g/m²
Εφελκυστική αντοχή: 450/250 (N/5cm)
Αντίσταση σε διείσδυση υγρασίας: Κατηγορία W1
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών: S_d=22



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
24039	 Ρολά 30x1m  Παλέτες 1.260m ²

Bizofol ABA

Μη διαπερατή, ανακλαστική μεμβράνη κεραμοσκεπών με κυψελίδες αέρα (μονή στρώση)

Βάρος: 200 g/m²

Πάχος: 5mm

Θερμοκρασιακό εύρος: -46°C έως +86°C

Ανακλαστικότητα: 95-97 %

Θερμική αγωγιμότητα: 0,042 W/m°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
24135	Πολά 50x1,2m

Bizofol ABBA

Μη διαπερατή, ανακλαστική μεμβράνη κεραμοσκεπών με κυψελίδες αέρα (διπλή στρώση)

Βάρος: 330g/m²

Πάχος: 7mm

Θερμοκρασιακό εύρος: -46°C έως +86°C

Ανακλαστικότητα: 95-97 %

Θερμική αγωγιμότητα: 0,038 W/m°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
24134	Πολά 50x1,2m

Cambridge Xpress



Αρχιτεκτονικά ασφαλτικά κεραμίδια

Κατάλληλα για κλίσεις άνω των 15°

Βάρος: 11,40kg/m²

Πλάτος: 349mm

Μήκος: 1.038mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
20094	 κόκκινο (riviera red 55)	 3,1 m ² /δέμα – 45 δεμ./παλέτα – 139,50 m ² /παλέτα
20095	 πράσινο (forest green 48)	 3,1 m ² /δέμα – 45 δεμ./παλέτα – 139,50 m ² /παλέτα
20096	 γκρι (harvard slate 50)	 3,1 m ² /δέμα – 45 δεμ./παλέτα – 139,50 m ² /παλέτα
20097	 καφέ (earthtone cedar 49)	 3,1 m ² /δέμα – 45 δεμ./παλέτα – 139,50 m ² /παλέτα

Superglass 3T Ορθογωνικά




Ορθογωνικά ασφαλτικά κεραμίδια

Κατάλληλα για κλίσεις άνω των 15°

Βάρος: 9,51kg/m²

Πλάτος: 336mm

Μήκος: 1.000mm

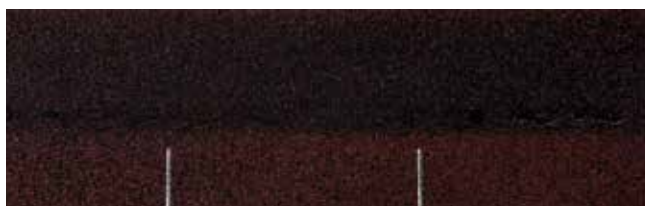

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
20102	 γκρι (harvard slate 50)	 21 τεμάχια/δέμα – 153 m ² /παλέτα
20101	 καφέ (earthtone cedar 49)	 21 τεμάχια/δέμα – 153 m ² /παλέτα
20104	 κόκκινο (riviera red 55)	 21 τεμάχια/δέμα – 153 m ² /παλέτα
20103	 κεραμιδί (aged redwood 54)	 21 τεμάχια/δέμα – 153 m ² /παλέτα
20100	 πράσινο (forest green 48)	 21 τεμάχια/δέμα – 153 m ² /παλέτα

Superglass Hex εξαγωνικά



Εξαγωνικά ασφαλτικά κεραμίδια


Κατάλληλα για κλίσεις άνω των 15°

Βάρος: 7,65 kg/m²

Πλάτος: 318mm

Μήκος: 1.000mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
20112	 κόκκινο (tile red ultra 20)	 21 τεμάχια/δέμα – δέμα των 3m ² – 135m ² /παλέτα
20111	 πράσινο (amazon green ultra 23)	 21 τεμάχια/δέμα – δέμα των 3m ² – 135m ² /παλέτα
20115	 armourshield γκρι (granite grey ultra 28)	 15 τεμάχια/δέμα – δέμα των 2m ² – 120m ² /παλέτα
20117	 καφέ (dual brown ultra 27)	 21 τεμάχια/δέμα – δέμα των 3m ² – 135m ² /παλέτα

Superglass ημικυκλικά



Ημικυκλικά ασφαλτικά κεραμίδια

Κατάλληλα για κλίσεις άνω των 15°

Βάρος: 9,05 kg/m²

Πλάτος: 336mm

Μήκος: 1.000mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
20113	 κόκκινο (tile red ultra 20)	 3 m ² /δέμα – 21 τεμ./δέμα – 153 m ² /παλέτα
20109	 μπλε (marine blue)	 3 m ² /δέμα – 21 τεμ./δέμα – 153 m ² /παλέτα

Number One ορθογωνικά



Ορθογωνικά ασφαλτικά κεραμίδια

Κατάλληλα για κλίσεις άνω των 15°

Βάρος: 9,51 kg/m²

Πλάτος: 336mm

Μήκος: 1.000mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
20080	 κεραμιδί	 3m ² /δέμα – 21 τεμ./δέμα – 162m ² /παλέτα
20081	 πράσινο	 3m ² /δέμα – 21 τεμ./δέμα – 162m ² /παλέτα
20082	 γκρι	 3m ² /δέμα – 21 τεμ./δέμα – 162m ² /παλέτα
20085	 καφέ	 3m ² /δέμα – 21 τεμ./δέμα – 162m ² /παλέτα
20086	 μαύρο	 3m ² /δέμα – 21 τεμ./δέμα – 162m ² /παλέτα

Number One ημικυκλικά



Ημικυκλικά ασφαλτικά κεραμίδια

Κατάλληλα για κλίσεις άνω των 15°

Βάρος: 9,07 kg/m²

Πλάτος: 336mm

Μήκος: 1.000mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
20087	 καφέ	 3m ² /δέμα – 21 τεμ./δέμα – 162m ² /παλέτα
20083	 κεραμιδί	 3m ² /δέμα – 21 τεμ./δέμα – 162m ² /παλέτα
20087	 πράσινο	 3m ² /δέμα – 21 τεμ./δέμα – 162m ² /παλέτα

Plastal



Κόλλα κεραμιδιών

Ασφαλτική κόλλα κεραμιδιών για πρόσθετη **συγκόλληση** στα γείσα και στα ειδικά σημεία.

Εξασφαλίζει τα **περύγια** από την **ανεμοπείση**.

Βοηθάει στις **χαμηλές** θερμοκρασίες.

Κατανάλωση: 100g/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
20090	🔧 Φύσιγγα 310ml 📦 12 τεμ./κιβώτια
20091	🪴 Δοχείο 5kg 📦 120 τεμ./παλέτα

Καρφιά



Ασφαλτικών κεραμιδιών

Γαλβανισμένα πλατυκέφαλα καρφιά για τη μηχανική στερέωση των ασφαλτικών κεραμιδιών.

Κατανάλωση: 1kg – 18m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
20078	20mm	Κουτί 5kg
20079	25mm	Κουτί 5kg
20075	35mm	Κουτί 5kg

Armourvent Special



Εξαεριστικό ασφαλτικών κεραμιδιών

Εξαερισμοί ασφαλτικών κεραμιδιών.
Απομακρύνουν τους υδρατμούς και **αποτρέπουν**
την σήψη και το πετσικάρισμα του πετρώματος.
Διαστάσεις: 37 × 40 × 7,5cm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
21031	μαύρο	10 τεμ./κιβώτιο
21032	κόκκινο	10 τεμ./κιβώτιο

Armourvent Multi plus



Εξαεριστικό κορφιάδων

Εξαεριστικό για κορφιάδες.
 Κατάλληλο για κλίσεις σκεπών 15° – 60°
Μήκος: 600cm
Πλάτος: 28,5cm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
21019	10 Ρολό 600x28,5cm

Alu Ecowaflex

Αυτοκόλλητες βουτυλικές ταινίες

Αυτοκόλλητες βουτυλικές ταινίες με επένδυση λακαρισμένου φύλλου αλουμινίου. Προσφέρουν **τέλεια και μόνιμη** στεγανοποίηση γύρω από **καμινάδες** και άλλες λεπτομέρειες στεγών.

Μήκος: 5m

Πλάτος: 0,3m

Πάχος: 0,15mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
18200	σταμπωτό κεραμιδί	📦 ρολό 5m x 30cm
18201	αυλακωτό κεραμιδί	📦 ρολό 5m x 30cm
18202	αυλακωτό μαύρο	📦 ρολό 5m x 30cm

Airvent 300



Αυτοκόλλητες αναπνεύουσες ταινίες

Αυτοκόλλητες αναπνεύουσες ταινίες για ατμοδιαπερατή στεγανοποίηση των κορφιάδων.

Μήκος: 5m

Πλάτος: 0,3m



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
18091	μαύρο	📦 Ρολό 5m x 30cm
18090	κεραμιδί	📦 Ρολό 5m x 30cm

Χτένια γείσων σκεπής




Ειδικά τεμάχια σε μορφή κτένας που προστατεύουν τα γείσα της σκεπής από πιθανή είσοδο πουλιών και μεγάλων εντόμων.

Δεν εμποδίζουν τον αερισμό.

Μήκος: 1m

Πλάτος: 6cm

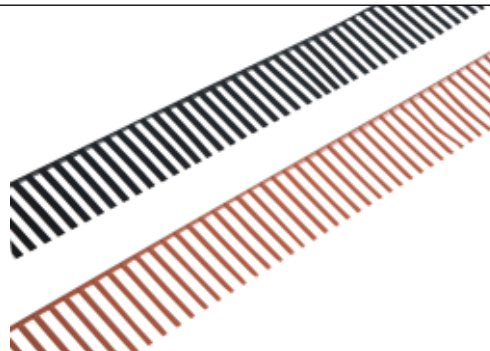

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
20022	μαύρο	60 τεμ./κιβώτιο
20021	κεραμιδί	60 τεμ./κιβώτιο

Χτένια γείσων σκεπής



Ειδικά τεμάχια σε μορφή κτένας που προστατεύουν τα γείσα της σκεπής από πιθανή είσοδο πουλιών και μεγάλων εντόμων.

Δεν εμποδίζουν τον αερισμό.

Μήκος: 0,50m

Πλάτος: 11cm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
20027	μαύρο	160 τεμ./κιβώτιο 88 κιβ./παλέτα
20026	κεραμιδί	160 τεμ./κιβώτιο 88 κιβ./παλέτα

Στοπ χιονιού BWK

Μεταλλικά προφίλ που τοποθετούνται ανά τακτά διαστήματα στη στέγη για να **αποτρέψουν τον κίνδυνο πτώσης** μεγάλων όγκων **χιονιού**.
Μήκος: 40cm/τεμάχιο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
20119	κεραμιδί	100 τεμ./κιβώτιο
20118	ανθρακί	100 τεμ./κιβώτιο

Απωθητικές ακίδες πτηνών PMINOX-03A



Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι
Ύψος: 10 cm
Πλάτος: 2,3 cm
Μήκος: 100 cm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
46310	inox 1m	25 τεμ./κιβώτιο

GZL Velux



Κεντροπεριστροφικά παράθυρα στέγης

Κατάλληλα για κλίσεις από 15° έως 90°.
Επεξεργασμένο ξύλο πεύκου.
Διπλή στρώση γυαλιστερού φινιρίσματος.
Υάλωση: -50
Διπλό τζάμι: 4mm
Παθητικός αερισμός.
Σκληρυμένο εξωτερικό τζάμι.
Χειρισμός από το επάνω μέρος.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
24 GZL CK02 1050	55 x 78cm
24 GZL CK04 1050	55 x 98cm
24 GZL FK04 1050	66 x 98cm
24 GZL FK06 1050	66 x 118cm
24 GZL FK08 1050	66 x 140cm
24 GZL MK04 1050	78 x 98cm
24 GZL MK06 1050	78 x 118cm
24 GZL MK08 1050	78 x 140cm
24 GZL MK10 1050	78 x 160cm
24 GZL PK06 1050	94 x 118cm
24 GZL PK08 1050	94 x 140cm
24 GZL SK06 1050	114 x 118cm
24 GZL SK06 1050	114 x 140cm

GGL Velux

VELUX

Κεντροπεριστροφικά παράθυρα στέγης

Κατάλληλα για κλίσεις από 15° έως 90°.
 Επεξεργασμένο ξύλο πεύκου.
 Τριπλή στρώση γυαλιστερού φινιρίσματος.
 Υάλωση: -70
 Διπλό τζάμι: 4mm
 Παθητικός αερισμός.
 Δυνατότητα μετατροπής σε ηλεκτρικά ανοιγόμενο.
 Σκληρυμένο εξωτερικό τζάμι.
 Χειρισμός από το επάνω μέρος.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
24 GGL CK02 3070	55 x 78cm
24 GGL CK04 3070	55 x 98cm
24 GGL CK06 3070	55 x 118cm
24 GGL FK04 3070	66 x 98cm
24 GGL FK06 3070	66 x 118cm
24 GGL FK08 3070	66 x 140cm
24 GGL MK04 3070	78 x 98cm
24 GGL MK06 3070	78 x 118cm
24 GGL MK08 3070	78 x 140cm
24 GGL MK10 3070	78 x 160cm
24 GGL PK04 3070	94 x 98cm
24 GGL PK06 3070	94 x 118cm
24 GGL PK08 3070	94 x 140cm
24 GGL PK10 3070	94 x 160cm
24 GGL SK06 3070	114 x 118cm
24 GGL SK08 3070	114 x 140cm
24 GGL SK10 3070	114 x 160cm
24 GGL UK04 3070	134 x 98cm
24 GGL UK08 3070	134 x 140cm
24 GGL UK10 3070	134 x 160cm

GGL Velux Integra

VELUX

Ηλεκτρικά κεντροπεριστροφικά παράθυρα στέγης

Κατάλληλα για κλίσεις από 15° έως 90°.
Επεξεργασμένο ξύλο πεύκου.
Υάλωση: -70
Τριπλή στρώση γυαλιστερού φινιρίσματος.
Διπλό τζάμι: 4mm
Παθητικός αερισμός.
Σκληρυμένο εξωτερικό τζάμι.
Ενσωματωμένος αισθητήρας βροχής.
Χειρισμός από το επάνω μέρος.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
24 GGL CK02 3070 G	55 x 78cm
24 GGL CK04 3070 G	55 x 98cm
24 GGL CK06 3070 G	55 x 118cm
24 GGL FK04 3070 G	66 x 98cm
24 GGL FK06 3070 G	66 x 118cm
24 GGL FK08 3070 G	66 x 140cm
24 GGL MK04 3070 G	78 x 98cm
24 GGL MK06 3070 G	78 x 118cm
24 GGL MK08 3070 G	78 x 140cm
24 GGL MK10 3070 G	78 x 160cm
24 GGL PK04 3070 G	94 x 98cm
24 GGL PK06 3070 G	94 x 118cm
24 GGL PK08 3070 G	94 x 140cm
24 GGL PK10 3070 G	94 x 160cm
24 GGL SK06 3070 G	114 x 118cm
24 GGL SK08 3070 G	114 x 140cm
24 GGL SK10 3070 G	114 x 160cm
24 GGL UK04 3070 G	134 x 98cm
24 GGL UK08 3070 G	134 x 140cm
24 GGL UK10 3070 G	134 x 160cm

GPL Velux



Ανοιγόμενα προς τα επάνω παράθυρα στέγης

Κατάλληλα για κλίσεις από 15° έως 55°.
Επεξεργασμένο ξύλο πεύκου.
Υάλωση: -70
Τριπλή στρώση γυαλιστερού φινιρίσματος.
Διπλό τζάμι: 4mm
Παθητικός αερισμός.
Σκληρυμένο εξωτερικό τζάμι.
Άνοιγμα προς τα επάνω κατά 45°.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
24 GPL CK04 3070	55 x 98cm
24 GPL CK06 3070	55 x 118cm
24 GPL FK06 3070	66 x 118cm
24 GPL FK08 3070	66 x 140cm
24 GPL MK04 3070	78 x 98cm
24 GPL MK06 3070	78 x 118cm
24 GPL MK08 3070	78 x 140cm
24 GPL MK10 3070	78 x 160cm
24 GPL PK06 3070	94 x 118cm
24 GPL PK08 3070	94 x 140cm
24 GPL PK10 3070	94 x 160cm
24 GPL SK06 3070	114 x 118cm
24 GPL SK08 3070	114 x 140cm
24 GPL SK10 3070	114 x 160cm
24 GPL UK08 3070	134 x 140cm

GGU Velux

VELUX

Κεντροπεριστροφικά παράθυρα στέγης

Κατάλληλα για κλίσεις από 15° έως 90°.
 Θερμικά επεξεργασμένο ξύλο πεύκου με λευκή επίστρωση πολυουρεθανικής λάκας.
 Υάλωση: -70
 Διπλή στρώση γυαλιστερού φινιρίσματος.
 Διπλό τζάμι: 4mm
 Παθητικός αερισμός.
 Σκληρυμένο εξωτερικό τζάμι.
 Ιδανική επιλογή για δωμάτια με μεγάλη υγρασία.
 Ενσωματωμένος αισθητήρας βροχής.
 Χειρισμός από το επάνω μέρος.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
24 GGU CK02 0070	55 x 78cm
24 GGU CK04 0070	55 x 98cm
24 GGU CK06 0070	55 x 118cm
24 GGU FK04 0070	66 x 98cm
24 GGU FK06 0070	66 x 118cm
24 GGU FK08 0070	66 x 140cm
24 GGU MK04 0070	78 x 98cm
24 GGU MK06 0070	78 x 118cm
24 GGU MK08 0070	78 x 140cm
24 GGU MK10 0070	78 x 160cm
24 GGU PK06 0070	94 x 118cm
24 GGU PK08 0070	94 x 140cm
24 GGU PK10 0070	94 x 160cm
24 GGU SK06 0070	114 x 118cm
24 GGU SK08 0070	114 x 140cm
24 GGU UK04 0070	134 x 98cm
24 GGU UK08 0070	134 x 140cm

GGU Integra Velux



Κεντροπεριστροφικό παράθυρο στέγης

Κατάλληλα για κλίσεις από 15° έως 90°.

Θερμικά επεξεργασμένο ξύλο πεύκου με λευκή επίστρωση πολυουρεθανικής λάκας.

Υάλωση: -70

Διπλή στρώση γυαλιστερού φινιρίσματος.

Διπλό τζάμι: 4mm

Παθητικός αερισμός.

Σκληρυμένο εξωτερικό τζάμι.

Ιδανική επιλογή για δωμάτια με μεγάλη υγρασία.

Δυνατότητα μετατροπής σε ηλεκτρικά ανοιγόμενο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
24 GGU CK02 0070G	55 x 78cm
24 GGU CK04 0070G	55 x 98cm
24 GGU CK06 0070G	55 x 118cm
24 GGU FK04 0070G	66 x 98cm
24 GGU FK06 0070G	66 x 118cm
24 GGU FK08 0070G	66 x 140cm
24 GGU MK04 0070G	78 x 98cm
24 GGU MK06 0070G	78 x 118cm
24 GGU MK08 0070G	78 x 140cm
24 GGU MK10 0070G	78 x 160cm
24 GGU PK06 0070G	94 x 118cm
24 GGU PK08 0070G	94 x 140cm
24 GGU PK10 0070G	94 x 160cm
24 GGU SK06 0070G	114 x 118cm
24 GGU SK08 0070G	114 x 140cm
24 GGU UK04 0070G	134 x 98cm
24 GGU UK08 0070G	134 x 140cm
24 GGL UK04 3070	134 x 98cm
24 GGL UK08 3070	134 x 140cm
24 GGL UK10 3070	134 x 160cm

GPU Velux



Ανοιγόμενα προς τα επάνω παράθυρα στέγης

Κατάλληλα για κλίσεις από 15° έως 55°.
Θερμικά επεξεργασμένο ξύλο πεύκου με λευκή επίστρωση πολυουρεθανικής λάκας.
Υάλωση: -70
Τριπλή στρώση γυαλιστερού φινιρίσματος.
Διπλό τζάμι: 4mm
Παθητικός αερισμός.
Σκληρυμένο εξωτερικό τζάμι.
Άνοιγμα προς τα επάνω κατά 45°.
Ιδανική επιλογή για δωμάτια με μεγάλη υγρασία.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
24 GPU CK04 0070	55 x 98cm
24 GPU CK06 0070	55 x 118cm
24 GPU FK06 0070	66 x 118cm
24 GPU MK04 0070	78 x 98cm
24 GPU MK06 0070	78 x 118cm
24 GPU MK08 0070	78 x 140cm
24 GPU MK10 0070	78 x 160cm
24 GPU PK06 0070	94 x 118cm
24 GPU PK08 0070	94 x 140cm
24 GPU PK10 0070	94 x 160cm
24 GPU SK06 0070	114 x 118cm
24 GPU SK08 0070	114 x 140cm
24 GPU SK10 0070	114 x 160cm
24 GPU UK08 0070	134 x 140cm

Rooflite Core



Κεντροπεριστροφικά παράθυρα στέγης

Κατάλληλα για κλίσεις από 15° έως 90°.
Ξύλο ελάτου, διπλό τζάμι 4mm με αέριο αργόν
στον ενδιάμεσο χώρο 16mm.
Σκληρυμένο εξωτερικό τζάμι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
24054-24110	55 x 78cm
24066-24111	55 x 98cm
24050-24114	66 x 118cm
24051-24116	78 x 98cm
24052-24112	78 x 118cm
24053-24115	78 x 140cm
24061-24113	114 x 118cm

DKL Velux κουρτίνα ολικής συσκότισης



Κουρτίνες ολικής συσκότισης για όλα τα παράθυρα VELUX

Προσαρμόζονται εύκολα και προσφέρουν πλήρη συσκότιση. Απεριόριστα ρυθμιζόμενο άνοιγμα και κλείσιμο.

Χειροκίνητη. Διατίθεται και ηλεκτρική DML.

Χρώμα: μπεζ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
24 DKL CK02 1085 SG	55 x 78cm
24 DKL CK04 1085 SG	55 x 98cm
24 DKL CK06 1085 SG	55 x 118cm
24 DKL FK04 1085 SG	66 x 98cm
24 DKL FK06 1085 SG	66 x 118cm
24 DKL FK08 1085 SG	66 x 140cm
24 DKL MK04 1085 SG	78 x 98cm
24 DKL MK06 1085 SG	78 x 118cm
24 DKL MK08 1085 SG	78 x 140cm
24 DKL MK10 1085 SG	78 x 160cm
24 DKL PK04 1085 SG	94 x 98cm
24 DKL PK06 1085 SG	94 x 118cm
24 DKL PK08 1085 SG	94 x 140cm
24 DKL PK10 1085 SG	94 x 160cm
24 DKL SK06 1085 SG	114 x 118cm
24 DKL SK08 1085 SG	114 x 140cm
24 DKL SK10 1085 SG	114 x 160cm
24 DKL UK04 1085 SG	134 x 98cm
24 DKL UK08 1085 SG	134 x 140cm
24 DKL UK10 1085 SG	134 x 160cm

MHL Velux



Εξωτερικό σκίαστρο παραθύρων

Προσφέρουν απόλυτη προστασία ενάντια στο φως και τη ζέση, ενώ παράλληλα παρέχουν πρόσθετη ασφάλεια και μειώνουν το θόρυβο της βροχής.

Η πρόληψη της θερμότητας μειώνεται έως και 90%.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
24 MHL CK00 5060	55 x 78cm
24 MHL CK00 5060	55 x 98cm
24 MHL FK00 5060	66 x 98cm
24 MHL FK00 5060	66 x 118cm
24 MHL MK00 5060	78 x 98cm
24 MHL MK00 5060	78 x 118cm
24 MHL MK00 5060	78 x 140cm
24 MHL MK00 5060	78 x 160cm
24 MHL PK00 5060	94 x 118cm
24 MHL PK00 5060	94 x 140cm
24 MHL SK00 5060	114 x 118cm
24 MHL SK00 5060	114 x 140cm

ZIL Velux

VELUX


Αντικουνουπικές σίτες για όλα τα παράθυρα VELUX

Οι αντικουνουπικές σίτες ZIL κρατούν μακριά τα κουνούπια και τα υπόλοιπα έντομα επιτρέποντας παράλληλα την κυκλοφορία καθαρού αέρα στο εσωτερικό των χώρων. Τοποθετούνται εύκολα πάνω στην εσωτερική παρειά των τοίχων. Πολύ ανθεκτικό πλέγμα/σίτα που λόγω διαφάνειας δεν εμποδίζει την ορατότητα, όταν είναι κλειστές. Υψηλής αισθητικής.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
24 ZIL CK02 0000Z	55 x 78cm
24 ZIL CK06 0000Z	55 x 98cm
24 ZIL CK06 0000Z	55 x 118cm
24 ZIL FK08 0000Z	66 x 98cm
24 ZIL FK08 0000ZG	66 x 118cm
24 ZIL FK08 0000ZG	66 x 140cm
24 ZIL MK06 0000Z	78 x 98cm
24 ZIL MK06 0000Z	78 x 118cm
24 ZIL MK10 0000Z	78 x 140cm
24 ZIL MK10 0000Z	78 x 160cm
24 ZIL PK06 0000Z	94 x 98cm
24 ZIL PK06 0000ZG	94 x 118cm
24 ZIL PK10 0000ZG	94 x 140cm
24 ZIL PK10 0000ZG	94 x 160cm
24 ZIL SK06 0000ZG	114 x 118cm
24 ZIL SK10 0000ZG	114 x 140cm
24 ZIL SK10 0000ZG	114 x 160cm
24 ZIL UK04 0000ZG	134 x 98cm
24 ZIL UK04 0000ZG	134 x 140cm
24 ZIL UK10 0000ZG	134 x 160cm

Κουρτίνες ολικής συσκότισης για Rooflite



Κουρτίνες ολικής συσκότισης από συνθετικό ύφασμα

Πολύ υψηλής αντοχής στις υπεριώδεις.
Χρώμα: Μπλε



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
24056	55 x 78cm
24071	55 x 98cm
24057	66 x 118cm
24058	78 x 98cm
24059	78 x 118cm
24060	78 x 140cm
24072	114 x 118cm

ZCT 200K κοντάρι χειρισμού



Τηλεσκοπικό

Τηλεσκοπικό κοντάρι χειρισμού με δυνατότητα προσαρμογής από 100cm έως 180cm.
Για το χειρισμό των κεντροπεριστροφικών παραθύρων VELUX GGL & GZL



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
24 ZCT 200K	ανά τεμάχιο

CFP Velux

VELUX

Σταθερά παράθυρα επίπεδης στέγης

Εξασφαλίζουν φωτισμό σε επίπεδα δώματα.

Για κλίσεις δώματος από 0° έως 15°.

Υάλωση: -73

Ακρυλικός Θόλος Λευκός ή Αδιαφανής. Εσωτερικό τζάμι ασφαλείας.

Καμπύλο τζάμι (ISD 1093).

Επίπεδο τζάμι (ISD 2093).



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
24 CFP 060060 0073U	60 x 60cm
24 CFP 060090 0073U	60 x 90cm
24 CFP 080080 0073U	80 x 80cm
24 CFP 090090 0073U	90 x 90cm
24 CFP 090120 0073U	90 x 120cm
24 CFP 100100 0073U	100 x 100cm
24 CFP 100150 0073U	100 x 150cm
24 CFP 120120 0073U	120 x 120cm
24 CFP 150150 0073U	150 x 150cm

CVP Velux

VELUX

Ηλεκτρικά ανοιγόμενα παράθυρα επίπεδης στέγης

Εξασφαλίζουν φωτισμό και αερισμό σε επίπεδα δώματα.

Για κλίσεις δώματος από 0° έως 15°.

Υάλωση: -73

Ακρυλικός θόλος λευκός ή αδιαφανής.

Εσωτερικό τζάμι ασφαλείας.

Αισθητήρας βροχής.

Διακόπτης τηλεχειρισμού.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
24 CVP 060060 0573U	60 x 60cm
24 CVP 060090 0573U	60 x 90cm
24 CVP 080080 0573U	80 x 80cm
24 CVP 090090 0573U	90 x 90cm
24 CVP 090120 0573U	90 x 120cm
24 CVP 100100 0573U	100 x 100cm
24 CVP 120150 0573U	100 x 150cm
24 CVP 120120 0573U	120 x 120cm
24 CVP 150150 0573U	150 x 150cm

CFU Velux



Σταθερά παράθυρα επίπεδης στέγης

Για κλίσεις δώματος από 0° έως 15°.
Εξασφαλίζουν φωτισμό σε επίπεδα δώματα.
Υάλωση: -20
Επίπεδο τζάμι (ISU 2093).
Κυρτό τζάμι (ISU 1093).




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
24 CFU 060060 0020Q	60 x 60cm
24 CFU 080080 0020Q	80 x 80cm
24 CFU 090060 0020Q	60 x 90cm
24 CFU 090090 0020Q	90 x 90cm
24 CFU 100100 0020Q	100 x 100cm
24 CFU 120090 0020Q	120 x 90cm
24 CFU 120120 0020Q	120 x 120cm
24 CFU 150100 0020Q	150 x 100cm
24 CFU 150150 0020Q	150 x 150cm
24 CFU 200100 0020Q	200 x 100cm

CVU Velux



Ηλεκτρικά παράθυρα επίπεδης στέγης

Για κλίσεις δώματος από 0° έως 15°.
Εξασφαλίζουν φωτισμό σε επίπεδα δώματα.
Υάλωση: -20
Επίπεδο τζάμι (ISU 2093).
Κυρτό τζάμι (ISU 1093).

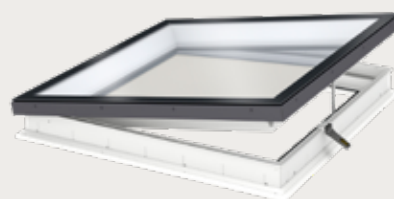

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
24 CVU 060060 0020Q	60 x 60cm
24 CVU 080080 0020Q	80 x 80cm
24 CVU 090060 0020Q	60 x 90cm
24 CVU 090090 0020Q	90 x 90cm
24 CVU 100100 0020Q	100 x 100cm
24 CVU 120090 0020Q	120 x 90cm
24 CVU 120120 0020Q	120 x 120cm
24 CVU 150100 0020Q	150 x 100cm
24 CVU 150150 0020Q	150 x 150cm
24 CVU 200100 0020Q	200 x 100cm

Fenstro

altaterra

Φεγγίτης στέγης εξόδου

Διπλό τζάμι, ξύλινη επένδυση και ενσωματωμένα αρμοκάλυπτρα. Δύο τρόποι ανοίγματος: προς τα επάνω ή προς τα πλάγια.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
24041	45 x 55cm
24042	45 x 73cm
24065	48 x 90cm
24049	85 x 85cm

3.5.4 ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ

Φωτοσωλήνες Velux

VELUX

Για κεκλιμένες στέγες

Μπορούν να μεταφέρουν το φως της ημέρας σε σκοτεινά δωμάτια ενός σπιτιού όπως π.χ. σε διαδρόμους, αποθήκες, τουαλέτες, δωμάτια κλπ. Χρησιμοποιούνται, όταν δεν είναι δυνατή ή δόκιμη η εγκατάσταση ενός συμβατικού παραθύρου ή φεγγίτη στέγης. Διατίθενται προεκτάσεις για τους άκαμπτους φωτοσωλήνες καθώς και σετ φωτισμού.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
24 TWR 014 2010E1	Άκαμπτοι TWR
24 TWF 014 2010E1	Εύκαμπτοι TWF



ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

4.1 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ


-

4.2 ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

-

4.3 ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

-

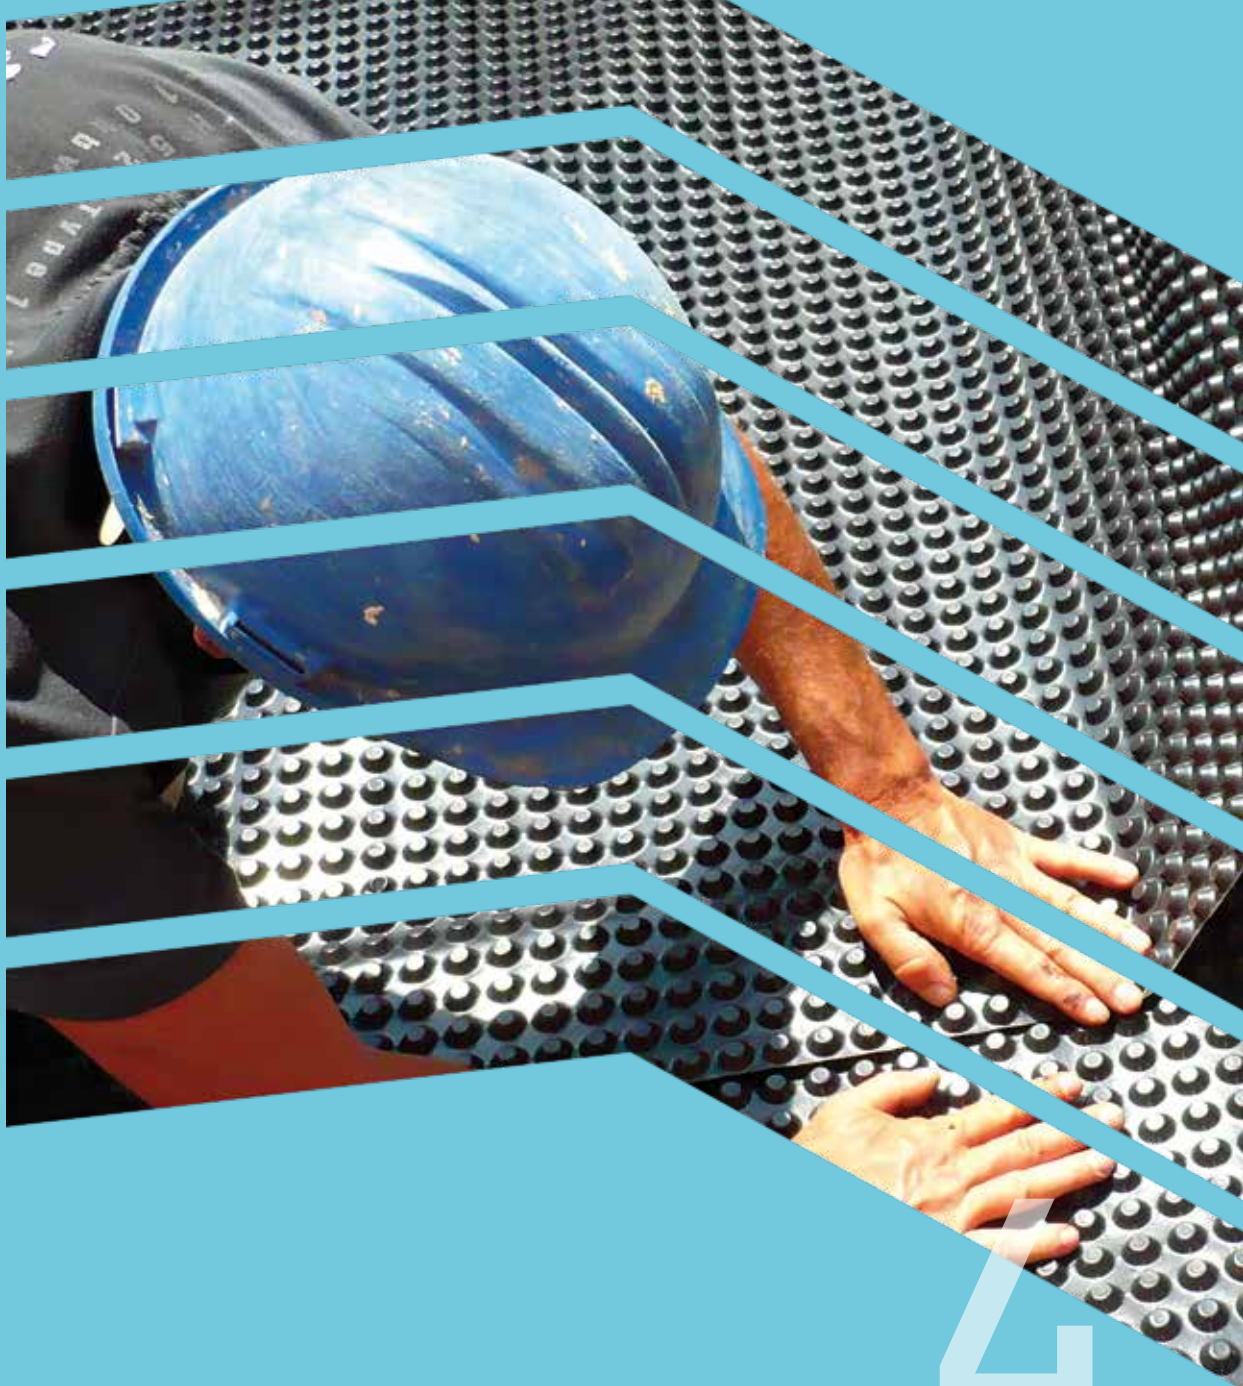

4

Αποστραγγιστικές μεμβράνες EKL



Αποστραγγιστικές μεμβράνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

Συμμόρφωση κατά EN 13967

Ανθεκτικό έναντι **χημικής προσβολής** και ανάπτυξης **ριζικών** συστημάτων.

Δεν είναι επιβλαβές σε περίπτωση απευθείας επαφής με **πόσιμο νερό**.

Ανθεκτικό σε **οξέα, αλκάλια, λάδια** και **διαλύτες**.

Δεν αλλοιώνεται μετά την επίχωση.

Βάρος: 400g/m² / 500 g/m²

Πάχος: min 0,30mm / min 0,40mm

Ύψος κώνου: 8mm

Θλιπτική αντοχή: ~125 kN/m² / ~175 kN/m²

Θερμοκρασία λειτουργίας: -30°C – +80°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
19024	📦 Ρολά 20x2m (400g/m ²) 📦 1000m ² /παλέτα
19026	📦 Ρολά 20x2m (500g/m ²) 📦 640m ² /παλέτα

Αποστραγγιστική μεμβράνη ταρατσόκηπων PM P-20



Διάτρητη αποστραγγιστική μεμβράνη για χρήση σε πράσινα δώματα

Συμμόρφωση κατά EN 13967.

Ανθεκτικό έναντι **χημικής προσβολής** και ανάπτυξης **ριζικών** συστημάτων.

Δεν είναι επιβλαβές σε περίπτωση απευθείας επαφής με **πόσιμο νερό**.

Ανθεκτικό σε **οξέα, αλκάλια, λάδια** και **διαλύτες**.

Δεν αλλοιώνεται μετά την επίχωση.

Βάρος: 1.000g/m²

Ύψος κώνου: 20mm

Θλιπτική αντοχή: ~180 kN/m²

Αποστραγγιστική ικανότητα: ~9lt/ms

Θερμοκρασία λειτουργίας: -30°C – +80°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
19022	📦 Ρολά 20x2m 📦 200m ² /παλέτα

SNT DRAIN GR20/200



Διάτρητη αποστραγγιστική μεμβράνη για χρήση σε πράσινα δώματα

Ανθεκτικό έναντι **χημικής προσβολής** και ανάπτυξης **ριζικών** συστημάτων.

Δεν είναι επιβλαβές σε περίπτωση απευθείας επαφής με **πόσιμο νερό**.

Ανθεκτικό σε **οξέα, αλκάλια, λάδια** και **διαλύτες**.

Δεν αλλοιώνεται μετά την επίχωση.

Ύψος κώνου: ~20mm

Θλιπτική αντοχή: ~200 kN/m²

Αποστραγγιστική ικανότητα: 10,6 lt/ms

Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: -30°C έως +80°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
19021	 Ρολά 20x2,5m  250m ² /παλέτα

DL8 Geo



Αποστραγγιστική μεμβράνη από HDPE με επένδυση γεωυφάσματος πολυπροπυλενίου

Συμμόρφωση κατά **EN 13252**.

Ανθεκτικό έναντι **χημικής προσβολής** και ανάπτυξης **ριζικών** συστημάτων.

Δεν είναι επιβλαβές σε περίπτωση απευθείας επαφής με **πόσιμο νερό**.

Ανθεκτικό σε **οξέα, αλκάλια, λάδια** και **διαλύτες**.

Δεν αλλοιώνεται μετά την επίχωση.

Βάρος: 650g/m²

Ύψος κώνου: 8mm

Θλιπτική αντοχή: ~200 kN/m²

Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: -40°C έως +80°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
19041	 Ρολά 20x2m  200m ² /παλέτα

Terraplast Plus – AC



Προφίλ στερέωσης της άνω πλευράς των αποστραγγιστικών μεμβρανών

Από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE)
Αποτρέπει την εισχώρηση εδαφικού υλικού.
 δια μέσου του κενού μεταξύ αποστραγγιστικής μεμβράνης
 και στρώσης στεγανοποίησης.
Διοχετεύει το νερό στην εξωτερική πλευρά
 της αποστραγγιστικής μεμβράνης.
Μήκος: 2m



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
19006	20 τεμ./κιβώτιο

Terraplast PLUS AC



Ατσαλόκαρφα και ροδέλες

Για τη στερέωση
 αποστραγγιστικών μεμβρανών
 με **ύψος κώνου 8mm**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
19013	100 τεμ./σετ

Κανάλια αποστράγγισης NOR



Κανάλια αποστράγγισης από σταθεροποιημένο πολυπροπυλένιο

Με **προστασία** έναντι υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας.

Συμμόρφωση κατά **EN 1433**.

Κλάση φορτίου: A15

Κατάλληλα για εφαρμογή σε περίπτωση όπου αναμένεται **διέλευση πεζών**.

Ευκολία στην τοποθέτηση.

Πλάτος: 13cm

Μήκος: 100cm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
19050	5cm	 248 τεμ./παλέτα
19051	7,5cm	 184 τεμ./παλέτα
19052	15cm	 112 τεμ./παλέτα

Κανάλια αποστράγγισης TOP



Κανάλια αποστράγγισης από πολύ υψηλών αντοχών ABS

Συμμόρφωση κατά **EN 1433**

Κατηγορία: C250

Κατάλληλο για εφαρμογή σε περίπτωση όπου αναμένεται **διέλευση οχημάτων**.

Ευκολία στην τοποθέτηση.

Πλάτος: 13cm

Μήκος: 100cm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
19106	7,5cm	 168 τεμ./παλέτα
19100	15cm	 91 τεμ./παλέτα

Σχάρες Καναλιών αποστράγγισης NOR & TOP



Σχάρες για τα αποστραγγιστικά κανάλια NOR & TOP

Συμμόρφωση κατά **EN 1433**.

Κατάλληλα για εφαρμογή σε περίπτωση όπου αναμένεται **διέλευση πεζών και οχημάτων**.

Ευκολία στην τοποθέτηση.

Πλάτος: 13cm



ΣΧΑΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ NOR ΚΑΙ TOP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΛΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ
19053	Γαλβανιζέ	A15	1m
19090	INOX	A15	1m
19158	Πλαστική (ABS)	A15	1m

ΣΧΑΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ TOP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΛΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ
19156	Πλαστική (ABS)	C250	0,5m
19185	Χυτοσίδηρη	C250	0,5m

Τερματικά – τάπες καναλιών αποστράγγισης NOR & TOP



ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ – ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ NOR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
19054	5cm	1m	150 τεμ./σακουλάκι
19055	7,5cm	1m	100 τεμ./σακουλάκι
19056	15cm	1m	50 τεμ./σακουλάκι

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ – ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ TOP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
19108	7,5cm	0,5m	90 τεμ./σακουλάκι
19102	15cm	0,5m	30 τεμ./σακουλάκι

Στηρίξεις σχάρας



Στηρίξεις Σχάρας (2 τεμ./σχάρα)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
19057	 50 τεμ./σακουλάκι

Πλαστικά κυβόσχημα φρεάτια – TOP



Φρεάτια αποστράγγισης από σταθεροποιημένο πολυπροπυλένιο

Με **προστασία** έναντι υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας.
 Κατάλληλα για την αποχέτευση **όμβριων υδάτων**.
 Υψηλή αντοχή σε **κρούση**.
 Υψηλή αντοχή σε **χημική προσβολή**.
 Υψηλή αντοχή σε **επιβλαβείς παράγοντες** της ατμόσφαιρας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
19058	20 x 20cm	 480 τεμ./παλέτα
19059	30 x 30cm	 176 τεμ./παλέτα
19060	40 x 40cm	 63 τεμ./παλέτα
19061	55 x 55cm	 20 τεμ./παλέτα

Καπάκια/καλύμματα πλαστικών φρεατίων – NOR




Καπάκια πλαστικών φρεατίων αποστράγγισης

Από **σταθεροποιημένο πολυπροπυλένιο**.
 Με **προστασία** έναντι υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας.
 Κατάλληλα για την κάλυψη των πλαστικών φρεατίων **TOP**.
 Υψηλή αντοχή σε **κρούση**.
 Υψηλή αντοχή σε **χημική προσβολή**.
 Υψηλή αντοχή σε **επιβλαβείς παράγοντες** της ατμόσφαιρας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
19062	20 x 20cm	2.016 τεμ./παλέτα
19063	30 x 30cm	800 τεμ./παλέτα
19064	40 x 40cm	405 τεμ./παλέτα
19065	55 x 55cm	224 τεμ./παλέτα

Σχάρες πλαστικών Φρεατίων – SUPER



Σχάρες πλαστικών φρεατίων αποστράγγισης από σταθεροποιημένο πολυπροπυλένιο

Με **προστασία** έναντι υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας.
 Κατάλληλες για την κάλυψη των πλαστικών φρεατίων **TOP**.
 Υψηλή αντοχή σε **κρούση**.
 Υψηλή αντοχή σε **χημική προσβολή**.
 Υψηλή αντοχή σε **επιβλαβείς παράγοντες** της ατμόσφαιρας.
 Ειδικός σχεδιασμός ασφάλειας για **τακούνια**.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
19081	20 x 20cm	1.200 τεμ./παλέτα
19082	30 x 30cm	468 τεμ./παλέτα
19083	40 x 40cm	192 τεμ./παλέτα
19084	55 x 55cm	184 τεμ./παλέτα

Πλαίσια πλαστικών φρεατίων – SINGLE FRAME



Πλαστικά πλαίσια φρεατίων κατάλληλα για καπάκια φρεατίων NOR και σχάρες φρεατίων SUPER

Υψηλή αντοχή σε **κρούση**.
Υψηλή αντοχή σε **χημική προσβολή**.
Υψηλή αντοχή σε **επιβλαβείς παράγοντες** της ατμόσφαιρας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
19091	20 x 20cm	ανά τεμάχιο
19092	30 x 30cm	ανά τεμάχιο
19093	40 x 40cm	ανά τεμάχιο
19094	55 x 55cm	ανά τεμάχιο



ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

5.1 ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ

-

5.2 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

-

5.3 ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΑ

-

5.4 ΓΕΩΚΥΨΕΛΕΣ

-

5.5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

-



5

Ecofelt PES-SB



Μη υφαντό γεωύφασμα, από μηχανικά σταθεροποιημένες ίνες πολυεστέρα

Εφαρμογές: Διαχωρισμός εδαφικών στρώσεων, διευθέτηση της ροής των υδάτων εντός του εδάφους με την ταυτόχρονη διατήρηση των εδαφικών κόκκων στη θέση τους – αποστράγγιση και φιλτράρισμα, όπλιση πρανών, προστατευτική στρώση έναντι επιφανειακής διάβρωσης, υπόστρωμα και στρώση προστασίας μεμβρανών στεγανοποίησης.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
32020	📦 Ρολά 100x2m (120g/m ²) 📦 12 ρολά /παλέτα
32021	📦 Ρολά 100x2m (150g/m ²) 📦 12 ρολά /παλέτα
32023	📦 Ρολά 100x2m (200g/m ²) 📦 9 ρολά /παλέτα
32022	📦 Ρολά 50x2m (300g/m ²) 📦 11 ρολά /παλέτα

Ecofelt PP-FC/AG



Μη υφαντό γεωύφασμα, από μηχανικά σταθεροποιημένες ίνες καθαρού πολυπροπυλενίου

Εφαρμογές: Διαχωρισμός εδαφικών στρώσεων, διευθέτηση της ροής των υδάτων εντός του εδάφους με την ταυτόχρονη διατήρηση των εδαφικών κόκκων στη θέση τους – αποστράγγιση και φιλτράρισμα, όπλιση πρανών, προστατευτική στρώση έναντι επιφανειακής διάβρωσης, υπόστρωμα και στρώση προστασίας μεμβρανών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
32026	📦 Ρολά 100x2m (150g/m ²) 📦 15 ρολά /παλέτα
32029	📦 Ρολά 100x2m (200g/m ²) 📦 9 ρολά /παλέτα
32027	📦 Ρολά 50x2m (300g/m ²) 📦 14 ρολά /παλέτα

Terraplast Geotex



Μη υφαντό γεωύφασμα κήπων από ίνες πολυπροπυλενίου που περιέχουν γραφίτη

Εφαρμογές: Επικάλυψη εδαφών για την αποτροπή ανάπτυξης ριζικών συστημάτων.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
32011	 Ρολά 50x1,5m (100g/m ²)
32010	 Ρολά 10x1m (100g/m ²)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΣ	ΒΑΡΟΣ (g/m ²)	ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ (kN/m)	ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ (%)	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ (N)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΟΡΩΝ (μm)	ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ m/s
Ecofelt PES-SB12	120	1,2 / 1,32	50 / 50	220	80	0,088
Ecofelt PES-SB15	150	1,5 / 1,65	50 / 50	280	80	0,078
Ecofelt PES-SB20	200	2,0 / 2,2	50 / 50	370	80	0,080
Ecofelt PES-SB30	300	3,0 / 3,3	50 / 50	550	50	0,060

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ	ΒΑΡΟΣ (g/m ²)	ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ (kN/m)	ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ (%)	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ (N)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΟΡΩΝ (μm)	ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ m/s
Ecofelt PP-FC/AG15	150	12,0 / 12,0	>50 / >50	2000	100	0,100
Ecofelt PP-FC/AG20	200	16,0 / 16,0	>50 / >50	2700	80	0,085
Ecofelt PP-FC/AG30	300	24,0 / 24,0	>50 / >50	3900	80	0,060
Terraplast Geotex	100	8,0 / 8,0	40 / 45	1300	100	0,11

GlasGrid GG



Αυτοκόλλητο πλέγμα οπλισμού ασφαλτικών οδοστρωμάτων από ίνες υάλου

Εφαρμογή **επί ισοπεδωτικής** ασφαλτικής στρώσης.

Με τροποποιημένη **επίστρωση πολυμερούς**.

Συμμόρφωση κατά **EN 15381**

Επιμήκυνση θραύσης: $2,5 \pm 0,5 \%$

Μέτρο ελαστικότητας: 73.000 MPa



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
31073	GlasGrid GG50	55 / 55 kN/m	Πολλά 150x1,0m Παλέτες 1.800m ²
31079	GlasGrid GG50		Πολλά 150x1,5m Παλέτες 2.700m ²
31075	GlasGrid GG50		Πολλά 150x2,0m Παλέτες 1.800m ²
31076	GlasGrid GG50		Πολλά 150x3,0m Παλέτες 2.700m ²
31070	GlasGrid GG100	115 / 115 kN/m	Πολλά 100x1,0m Παλέτες 1.200m ²
31068	GlasGrid GG100		Πολλά 100x1,5m Παλέτες 1.800m ²
31084	GlasGrid GG100		Πολλά 100x2,0m Παλέτες 1.200m ²
31080	GlasGrid GG100		Πολλά 100x3,0m Παλέτες 1.800m ²

GlasGrid CGL



Πλέγμα οπλισμού ασφαλτικών οδοστρωμάτων από ίνες υάλου με επικολλημένο γεωύφασμα

Εφαρμογή **φρεζαρισμένου** οδοστρώματος και επί **δαπέδων σκυροδέματος**.

Με τροποποιημένη **επίστρωση πολυμερούς**.

Συμμόρφωση κατά **EN 15381**

Επιμήκυνση θραύσης: $2,5 \pm 0,5 \%$

Μέτρο ελαστικότητας: 73.000 MPa



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
31072	GlasGrid CG50L	55 / 55 kN/m	Πολλά 150x1,0m Παλέτες 1.800m ²
31077	GlasGrid CG50L		Πολλά 150x1,5m Παλέτες 2.700m ²
31078	GlasGrid CG50L		Πολλά 150x2,0m Παλέτες 1.800m ²
31069	GlasGrid CG50L		Πολλά 150x3,0m Παλέτες 2.700m ²
31087	GlasGrid CG100L	115 / 115 kN/m	Πολλά 100x1,0m Παλέτες 1.200m ²
31085	GlasGrid CG100L		Πολλά 100x1,5m Παλέτες 1.800m ²
31088	GlasGrid CG100L		Πολλά 100x2,0m Παλέτες 1.200m ²
31089	GlasGrid CG100L		Πολλά 100x3,0m Παλέτες 1.800m ²

GlasGrid Rapid



Αυτοκόλλητο πλέγμα οπλισμού ασφαλτικών οδοστρωμάτων από ίνες υάλου

Εφαρμογή σε **όλες τις επιφάνειες** οδοστρωμάτων από **άσφαλτο** και **σκυρόδεμα**.
Επικολλημένο σε μη υφαντό **γεωύφασμα εμποτισμένο με άσφαλτο**.
Με τροποποιημένη **επίστρωση πολυμερούς**.
Συμμόρφωση κατά **EN 15381**
Επιμήκυνση θραύσης: **2,5±0,5 %**
Μέτρο ελαστικότητας: **73.000 MPa**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
31038	GlasGrid Rapid	115 / 115 kN/m	 Ρολά 40x1,0m  Παλέτες 440 m ²

Glasgrid PM



Αυτοκόλλητο πλέγμα οπλισμού από ίνες υάλου με τροποποιημένη επίστρωση πολυμερούς

Επικολλημένο σε μη υφαντό **γεωύφασμα** από ίνες πολυεστέρα **εμποτισμένο με άσφαλτο**, ειδικού σχήματος για **φρεάτια επίσκεψης**.
Κατάλληλο για επισκευές γύρω από **φρεάτια επίσκεψης** και για εργασίες ανύψωσης και υποβιβασμού της στάθμης τους.
Μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας σε **φρεζαρισμένο οδόστρωμα**.
Συμμόρφωση κατά **EN 15381**
Εφελκυστική αντοχή: 115x115 kN/m
Επιμήκυνση θραύσης: 2,5±0,5 %
Μέτρο ελαστικότητας: 73.000 MPa



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
31037	685mm	785mm	Κουτιά 5 τεμαχίων

Fortex GG UX P



Μονοαξονικά υφαντά γεωπλέγματα από ίνες πολυεστέρα υψηλής αντοχής με επικάλυψη πολυμερούς

Κατάλληλα για την **ενίσχυση** και **βελτίωση** της **μηχανικής αντοχής** του εδάφους (οπλισμένα επιχώματα).

Ανθεκτικά στα **χημικά** που απαντώνται στο φυσικό έδαφος και **μη βιοδιασπώμενο**.

Χωρίς συστατικά διαλυτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Επιμήκυνση θραύσης: 12/12%



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (kN/m)	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (kN/m)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
32006	Fortex GG 40/20 P	40	20	📦 Ρολά 150x5,25m
32007	Fortex GG 60/20 P	60	20	📦 Ρολά 100x5,25m
32013	Fortex GG 80/20 P	80	20	📦 Ρολά 100x5,25m
32014	Fortex GG 80/30 P	80	30	📦 Ρολά 100x5,25m
32015	Fortex GG 100/20 P	100	20	📦 Ρολά 100x5,25m
32016	Fortex GG 100/30 P	100	30	📦 Ρολά 100x5,25m
32017	Fortex GG 120/20 P	120	20	📦 Ρολά 100x5,25m
32018	Fortex GG 120/30 P	120	30	📦 Ρολά 100x5,25m
32019	Fortex GG 200/20 P	200	20	📦 Ρολά 50x5,25m
32009	Fortex GG 200/30 P	200	30	📦 Ρολά 150x5,25m

Fortex GG BX P



Διαξονικό υφαντό γεώπλεγμα από ίνες πολυεστέρα υψηλής αντοχής με επικάλυψη πολυμερούς

Κατάλληλο για την **ενίσχυση** και **βελτίωση** της **μηχανικής αντοχής** του εδάφους (οπλισμένα επιχώματα)

Ανθεκτικό στα **χημικά** που απαντώνται στο φυσικό έδαφος και **μη βιοδιασπώμενο**

Χωρίς συστατικά διαλυτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

Επιμήκυνση θραύσης: 12/12%



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (kN/m)	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (kN/m)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
32001	Fortex GG 40/40 BX	40	40	📦 Ρολά 100x6m
32002	Fortex GG 40/40 BX	40	40	📦 Ρολά 100x5,25m

Δυνατότητα προμήθειας γεωπλεγμάτων με αντοχή μέχρι 800 kN/m και στις δύο διευθύνσεις

Forcell 250/75 B



Γεωκυψέλες διάτρητες, από πολυαιθυλένιο (PE)

Κατάλληλες για **σταθεροποίηση** και έλεγχο της **διάβρωσης** του εδάφους και για **επένδυση πρανών** με φυτική γη.

Ανθεκτικό στα **χημικά** που απαντώνται στο φυσικό έδαφος και **μη βιοδιασπώμενο**.

Χωρίς συστατικά διαλυτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Μάτι: 250×250 mm

Ύψος: 75mm

Πάχος: 1,4mm

Εφελκυστική αντοχή: $\geq 12,6$ kN/m

Υλικό: Πολυαιθυλένιο (PE)

Διαστάσεις πάνελ: 1,71m x 1,68m



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
32034	πάνελ ~2,87m ² /παλέτες ~121m ²

5.5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

American road patch



Αυτοκόλλητη μεμβράνη για τοπικές επισκευές οδοστρωμάτων

Ενσωματώνεται στο οδόστρωμα, **σφραγίζει** περιμετρικά την επισκευή και **προστατεύει** από τη **διείσδυση νερού**, επεκτείνοντας έτσι τον χρόνο ζωής της.

Εφαρμογές:

- Επισκευές σε λακκούβες
- Στεγανοποίηση ρωγμών και αρμών
- Στεγανοποίηση τομών του οδοστρώματος
- Προστασία περιμετρικά των φρεατίων επίσκεψης
- Κάλυψη παλιάς διαγράμμισης
- Επιδιόρθωση των ανωμαλιών στους αρμούς γεφυρών.



Εφελκυστική αντοχή: 50kN/m

Βάρος: 5,31kg/m²

Πάχος: 4,6mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
18211	 Ρολά 1x6,4m  160m ² /παλέτα



ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ – ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

6.1 ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

-

6.2 ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

-

6.3 ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

-

6.4 ΑΝΤΙΕΞΑΤΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ –
ΑΠΟΚΑΛΟΥΠΩΤΙΚΑ

-



6



Gantre 742

Υπερρευστοποιητής/μειωτής νερού υψηλής κλίμακας/επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος

Συμμόρφωση κατά **EN 934-2 / Πίνακες 11.1 & 11.2**
 Παραγωγή σκυροδέματος **υψηλών αρχικών και τελικών αντοχών**
 Παραγωγή σκυροδέματος με μεγάλη **ανθεκτικότητα στο χρόνο**
 Παραγωγή σκυροδέματος **μειωμένης υδατοπερατότητας**
Δοσολογία: 0,8% -1,5% κ.β. τσιμέντου και/ή συνδετικού υλικού



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
28135	Δοχείο 20kg Δεξαμενή 1.000kg



Conplast Crystalline

Πρόσμικτο στεγανοποίησης κρυσταλλικής δράσης

Συμμόρφωση κατά **EN 934-2 / Πίνακας 9**
Ευκολία εφαρμογής.
 Δυνατότητα εφαρμογής στη **μονάδα παραγωγής** σκυροδέματος ή **επί τόπου στο έργο**.
 Αυξάνει την αντοχή του σκυροδέματος σε υψηλές **υδροστατικές πιέσεις** (θετικές και αρνητικές).
 Αυξάνει την **ανθεκτικότητα** του σκυροδέματος.
 Αυξάνει την αντοχή του σκυροδέματος σε **χημική προσβολή**.
 Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών **0,4mm**
Δοσολογία: 0,8%-2,0% κ.β. τσιμέντου και/ή συνδετικού υλικού



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
28142	Σάκος 18kg 64 σακ./παλέτα



Sprayset HBL34

Υγρός επιταχυντής πήξης εκτοξευόμενου σκυροδέματος

Συμμόρφωση κατά **EN 934-5 / Πίνακας 2**

Δεν περιέχει αλκάλια – φιλικό στο χρήστη.

Δεν περιέχει χλωρίδια – φιλικό στον σπλισμό.

Ελαχιστοποιεί την παραγωγή **σκόνης** λόγω της υγρής μορφής του.

Ελαχιστοποιεί την αναπήδηση του υλικού (**rebound**), προσθέτοντας στην οικονομία/ταχύτητα της επέμβασης.

Αυξάνει την **πρόσφυση** του εκτοξευόμενου σκυροδέματος με το υπόστρωμα υποδοχής.

Η ταχεία πήξη του υλικού επιτρέπει την ανάπτυξη **μεγαλύτερων παχών** με **λιγότερο** αριθμό **στρώσεων**.

Δεν είναι εύφλεκτος.

Δοσολογία: 5-10% κ.β. τσιμέντου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
28142	 Δεξαμενή 1.100kg

6.2 ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Macon Latex



Οικοδομική ρητίνη με βάση SBR

Περιεκτικότητα σε στερεά: 47%

Ιξώδες: 90 mPas

Αυξάνει την **πρόσφυση** του κονιάματος με το υπόστρωμα

Αυξάνει την **ελαστικότητα** του κονιάματος

Αυξάνει την αντοχή του κονιάματος έναντι **απότριψης** και **χημικής** προσβολής.

Αποτρέπει το σχηματισμό **ρηγματώσεων** που οφείλονται σε **συστολή** του κονιάματος λόγω **ξήρανσης**.

Χρήσεις: Κονιάματα τοιχοποιίας, επαλειφόμενα κονιάματα, κόλλες πλακιδίων, τσιμεντοκονίες δαπέδων.

Χρώμα: Λευκό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
28072	 Δοχείο 1kg  15 τεμ./κιβώτιο
28073	 Δοχείο 5kg  96 τεμ./παλέτα
28074	 Δοχείο 18kg  40 τεμ./παλέτα

6.2 ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Cebex



Αντικαταστάτης ασβέστη

Αυξάνει το χρόνο εργασιμότητας του κονιάματος.
 Αυξάνει την πρόσφυση του κονιάματος με το υπόστρωμα.
 Αποτρέπει το σχηματισμό ρηγματώσεων που οφείλονται σε συστολή του κονιάματος λόγω ξήρανσης.
 Αυξάνει την αντοχή της τοιχοποιίας.
 Δεν περιέχει χλωρίδια.
Χρήσεις: Κονιάματα τοιχοποιίας, σοβάδες, επιχρίσματα, ασβεστοσιμεντοκονιάματα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
28032	Δοχείο 1kg 15 τεμ./κιβώτιο
28033	Δοχείο 5kg 4 τεμ./κιβώτιο
28034	Δοχείο 20kg 36 τεμ./παλέτα

6.3 ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

Meraflex



Ίνες Πολυπροπυλενίου από 100% Πολυπροπυλένιο

Συμμόρφωση κατά EN 14889-2.
Ευκολία εφαρμογής - διατίθενται σε υδατοδιαλυτές συσκευασίες.
 Ελαχιστοποιεί το σχηματισμό ρωγμών λόγω πλαστικής συρρίκνωσης (συστολή λόγω ξήρανσης).
 Αυξάνουν την αντοχή των κονιαμάτων έναντι προσβολής από CO₂.
 Αυξάνουν την αντοχή των κονιαμάτων σε κύκλους ψύξης-απόψυξης.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
28057	Σάκος 0.6Kg/6mm 25,2kg/κιβώτιο 403,2kg/παλέτα
28043	Σάκος 0.6Kg/12mm 25,2kg/κιβώτιο 403,2kg/παλέτα
28056	Σάκος 0.9Kg/6mm 25,2kg/κιβώτιο 403,2kg/παλέτα
28044	Σάκος 0.9Kg/12mm 25,2kg/κιβώτιο 403,2kg/παλέτα
28078	Σάκος 0.9Kg/18mm 25,2kg/κιβώτιο 403,2kg/παλέτα



Concure WB

Υγρή, αντιεξατμιστική μεμβράνη υδατικής βάσης

Συμμόρφωση με EN 1504-2 (Μέθοδοι 1.3 και 2.2).

Συμμόρφωση κατά ASTM 309 (Τμήμα 10.1)

με αποτελεσματικότητα 85%.

Βελτιώνει τη διαδικασία ωρίμανσης μετά τη σκυροδέτηση, εγκλωβίζοντας την παραγόμενη υγρασία του σκυροδέματος στη νωπή του φάση, με αποτέλεσμα την **αύξηση της ανθεκτικότητας** του σκληρυμένου σκυροδέματος.

Υλικό κατάλληλο για **μεγάλες επιφάνειες** σκυροδέτησης, (αεροδρόμια, λιμάνια, αυτοκινητόδρομοι, καταστρώματα γεφυρών).

Πυκνότητα: 0,98 kg/l

Κατανάλωση: 0,200 lt/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
28141	 Δοχείο 25kg

Unimaz O



Αποκαλουπωτικό λάδι για ξυλότυπους-μεταλλότυπους

Κατάλληλο για ξυλότυπους και μεταλλότυπους.

Δυνατότητα εφαρμογής με **ψεκασμό, βούρτσα, σφουγγάρι.**

Ελαχιστοποιεί τον καθαρισμό των καλουπιών πριν την επανάχρησή τους.

Βελτιώνει την τελική επιφάνεια του σκληρυμένου σκυροδέματος **μειώνοντας τον εγκλωβισμό φυσαλίδων αέρα.**

Δε λεκιάζει.

Παρέχει **αντιδιαβρωτική προστασία** στους μεταλλότυπους.

Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: +10°C

Κατανάλωση: 0,010-0,020 kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
28051	 Δοχείο 1kg  Δοχείο 10lt
	 Βαρέλι 200lt  Δεξαμενή 1.000lt



ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

7.1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ


-

7.2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

-

7.3 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

-

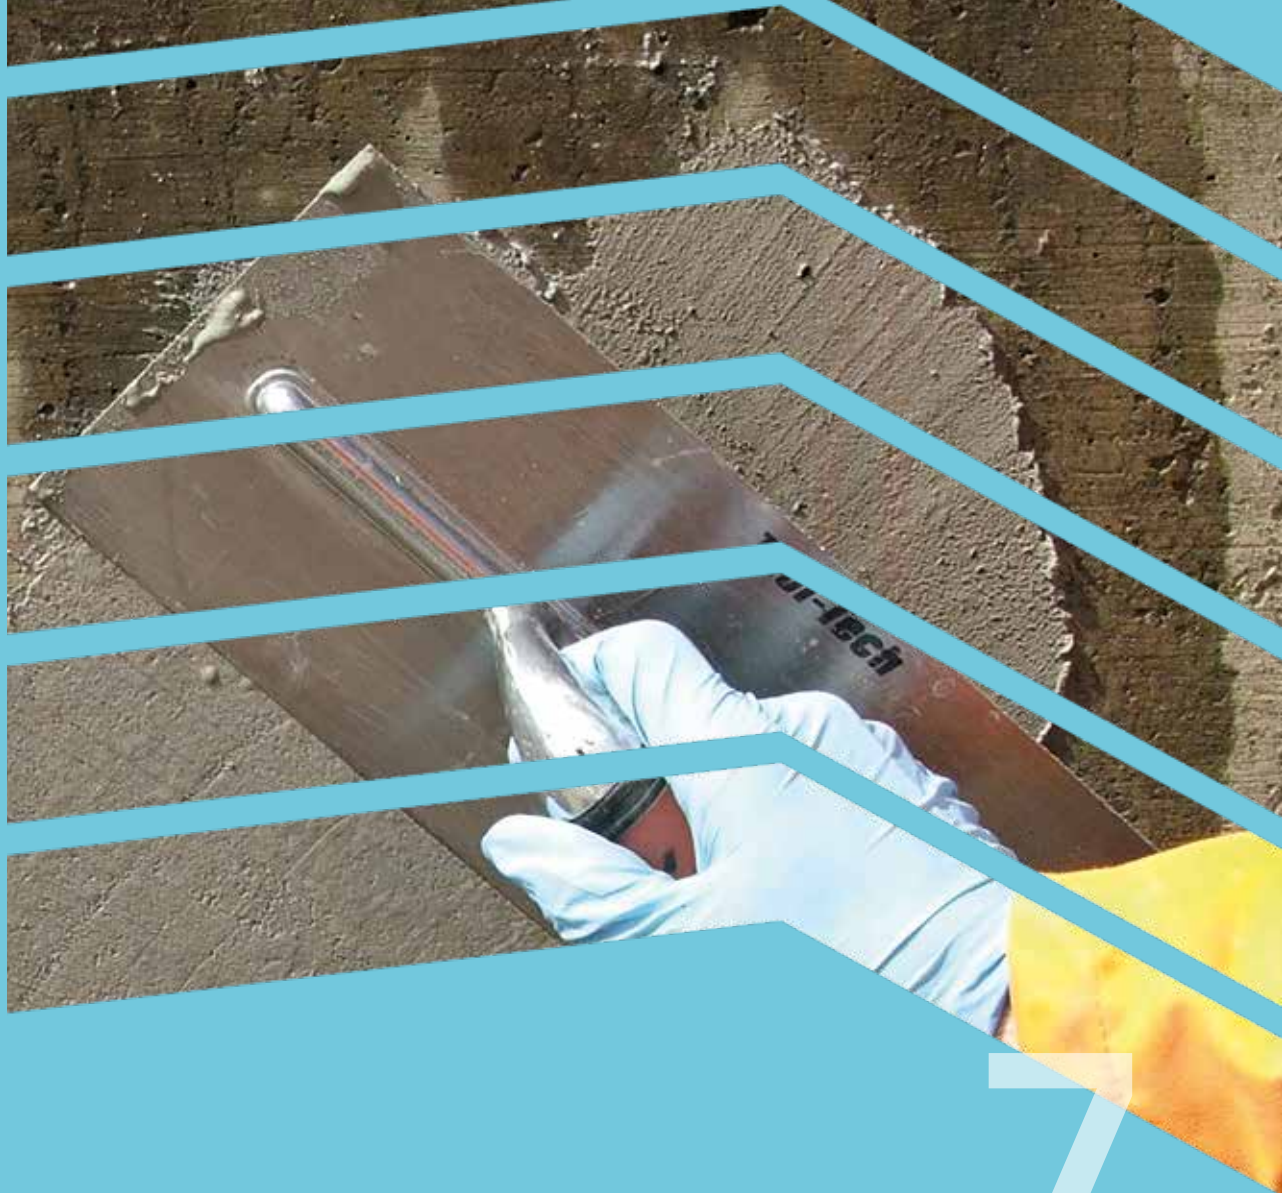

7



Nitoprime 88

Ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης, επαλειφόμενος αναστολέας διάβρωσης αποκαλυμμένου οπλισμού

Συμμόρφωση κατά EN 1504-7.

Ευκολία ανάμιξης (ανάμιξη μόνο με νερό).

Ευκολία εφαρμογής.

Εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, επισκευαστικά κονιάματα και χάλυβα.

Αναλογία μίξης: 0,85–0,95lt νερού/δοχείο 5kg
3,40–3,80lt νερού/σάκο 20kg

Κατανάλωση: 1,0 kg/m²/στρώση 0,5 mm

Πάχος εφαρμογής: 1mm (2 στρώσεις)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
27315	Δοχείο 1kg
27317	Δοχείο 5kg
27316	Σάκος 20kg



Nitozinc Primer

Δύο συστατικών, εποξειδικό αστάρι ψευδάργυρου για την αντιδιαβρωτική προστασία αποκαλυμμένου οπλισμού

Συμμόρφωση κατά EN 1504-7.

Ευκολία ανάμιξης και εφαρμογής.

Συμβατότητα με όλα τα επισκευαστικά κονιάματα της σειράς **Renderoc** και **Conbextra** της **Fosroc**.

Εξαιρετικά υψηλή πρόσφυση.

Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτροχημικής προστασίας του οπλισμού έναντι διάβρωσης.

Χρόνος αναμονής στρώσεων/εφαρμογής επισκευαστικού κονιάματος:

- 45 λεπτά στους 35°C
- 60 λεπτά στους 20°C

Χρόνος εργασιμότητας: 30 λεπτά στους 30°C

Πάχος εφαρμογής: 40 μm/στρώση ξηρού φιλμ

Αριθμός στρώσεων: 1-2

Κατανάλωση: 0,35kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
27345	Δοχεία (A+B) 5kg



Renderoc HS Xtra

Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, τροποποιημένο με πολυμερή επισκευαστικό κονίαμα υψηλών επιδόσεων

Συμμόρφωση κατά **EN 1504-3** για κονιάματα κατηγορίας **R4**.
Υλικό βασισμένο στην Τεχνολογία Διαστασιολογικής Σταθερότητας της Fosroc (**Dimensional Stability Technology**).

Εξαιρετικά υψηλή ανάπτυξη θλιπτικής αντοχής.

7 ημέρες: 60 MPa

28 ημέρες: 80 MPa

Πολύ μεγάλα πάχη εφαρμογής.

οροφές: έως 50 mm

κάθετες επιφάνειες: έως 75 mm

οριζόντιες επιφάνειες: έως 100 mm

Ελαχιστοποίηση αστοχιών που οφείλονται σε **ρηγματώσεις** λόγω συρρίκνωσης του υλικού.

Η εξαιρετικά χαμηλή διαπερατότητα του σκληρυμένου κονιάματος αυξάνει την **ανθεκτικότητα** της κατασκευής.

Δοσολογία: 3,75 – 4,50lt νερού/σάκο 25kg

Απόδοση: 13,40lt κονιάματος/σάκο 25kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
28141	 Σάκος 25kg  64 σακ./παλέτα



Renderoc FCT

Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, τροποποιημένο με πολυμερή επισκευαστικό κονίαμα υψηλών επιδόσεων

Συμμόρφωση κατά **EN 1504-3** για κονιάματα κατηγορίας **R3**.

Υλικό βασισμένο στην Τεχνολογία Διαστασιολογικής Σταθερότητας της Fosroc (**Dimensional Stability Technology**).

Υψηλή ανάπτυξη θλιπτικής αντοχής

1 ημέρα: 20 MPa

7 ημέρες: 35 MPa

28 ημέρες: 48 MPa

Πολύ μεγάλα πάχη εφαρμογής

οροφές: έως 50mm

κάθετες επιφάνειες: έως 75mm

οριζόντιες επιφάνειες: έως 100mm

Ελαχιστοποίηση αστοχιών που οφείλονται σε **ρηγματώσεις** λόγω συρρίκνωσης του υλικού.

Η εξαιρετικά χαμηλή διαπερατότητα του σκληρυμένου κονιάματος αυξάνει την **ανθεκτικότητα** της κατασκευής.

Δοσολογία: 3,75 – 4,25lt νερού/σάκο 25kg

Απόδοση: 13,40lt κονιάματος/σάκο 25kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
27575	 Σάκος 25kg  64 σακ./παλέτα



Conbextra HF

Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, χυτό κονίαμα για πακτώσεις ακριβείας και αποκαταστάσεις διατομών σκυροδέματος, όπου απαιτείται υψηλή ρεολογία

Συμμόρφωση κατά **EN 1504-3** για κονιάματα κατηγορίας **R4**.
 Συμμόρφωση κατά **EN 1504-6** για **αγκυρώσεις** ράβδων οπλισμού.
 Εξαιρετικά υψηλή **ρεολογία**.
 Υψηλή **αρχική** και **τελική αντοχή**.
Μη συρρικνούμενο.
 Δεν περιέχει **χλωρίδια**.
Ανάπτυξη Θλιπτικής Αντοχής.
1 ημέρα: 20 MPa
7 ημέρες: 50 MPa
28 ημέρες: 65 MPa
Πάχος εφαρμογής: 10-100 mm
Δοσολογία: 4,20-4,80lt νερού/σάκο 25kg
Απόδοση: 12,00 - 13,25lt κονιάματος/σάκο 25kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
27322	Σάκος 25kg 64 σακ./παλέτα



Conbextra TS

Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, χυτό κονίαμα για πακτώσεις ακριβείας και αποκαταστάσεις διατομών σκυροδέματος μεγάλου πάχους

Συμμόρφωση κατά **EN 1504-3**
 για κονιάματα κατηγορίας **R4**.
 Για την επίτευξη μεγάλων παχών εφαρμογής, **δεν απαιτείται**
 η προσθήκη **αδρανών** στο εργοτάξιο.
 Υψηλή **αρχική** και **τελική αντοχή**.
Μη συρρικνούμενο.
 Δεν περιέχει **χλωρίδια**.
Θλιπτική αντοχή 28 ημερών: ≥ 60 MPa
Πάχος εφαρμογής: 75-500 mm
Δοσολογία: 3,0-3,5lt νερού/σάκο 25kg
Απόδοση: 12,10lt κονιάματος/σάκο 25kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
27325	Σάκος 25kg 64 σακ./παλέτα



Patchroc 250

Ενός συστατικού, ρυθμιζόμενης θιξοτροπίας, καινοτόμο, ταχείας πήξης επισκευαστικό κονίαμα

Συμμόρφωση κατά **EN 1504-3** για κονιάματα κατηγορίας **R4**
Ταχεία ανάπτυξη αντοχών – δυνατότητα παραλαβής κυκλοφοριακού φόρτου σε **2 ώρες** στους **20°C**.

Ρυθμιζόμενη θιξοτροπία, δυνατότητα αποκατάστασης διατομής με **μυστρί/χέρι ή/και καλούπι**.
 Κατάλληλο για εφαρμογή σε επισκευές **δαπέδων κυκλοφορίας**.
 Κατάλληλο για εφαρμογή σε αποκαταστάσεις διατομών στις οποίες θα εφαρμοσθούν **υγρές, ελαστικές μεμβράνες** (ποσοστό υγρασίας **<6%**, **3-4 ώρες** μετά την τελική πήξη του υλικού).

Εξαιρετικά **υψηλή πρόσφυση** με το υπόστρωμα υποδοχής / δεν απαιτείται αστάρι.

Η **καινοτόμα** σύνθεση του υλικού διασφαλίζει **απρόσκοπτο ρυθμό ενυδάτωσης** με **ελεγχόμενη ανάπτυξη θερμοκρασίας** με αποτέλεσμα να **ελαχιστοποιείται** ο κίνδυνος εμφάνισης **ρηγματώσεων** ακόμη και σε **μεγάλα πάχη** εφαρμογής.

Πάχος εφαρμογής: 25-250mm

Δοσολογία: 2,5-3,6lt νερού/σάκο 25kg

w/c=0,10 (2,5lt) → επισκευή **δαπέδων**

w/c=0,144 (3,6lt) → επισκευή **δοκών** και **στύλων** με πυκνό οπλισμό

Απόδοση: 12,0lt κονιάματος/σάκο 25kg

Μέγιστη επιφάνεια εφαρμογής: 4,0m²



Patchroc
250

ΚΩΔΙΚΟΣ

27333

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 Σάκος 25kg



Nitoplate CPS 512

Υψηλών αντοχών ελάσματα από ίνες άνθρακα (ανθρακοελάσματα), για δομική ενίσχυση διατομών σκυροδέματος

Αύξηση της φέρουσας ικανότητας.
Αύξηση της καμπτικής αντοχής.
Υψηλή αντοχή σε διάβρωση.
Υψηλή εφελκυστική αντοχή και μέτρο ελαστικότητας.
Χαμηλό ίδιο βάρος (δεν αυξάνει το νεκρό βάρος της κατασκευής).
Δυνατότητα κοπής επί τόπου στο έργο στο επιθυμητό μήκος
Πάχος: 1,2mm
Πλάτος: 50mm
Κατανάλωση Nitobond PC20: 0,25kg/m



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
27337	Πολά 100m



Nitoplate CPS 1012

Υψηλών αντοχών ελάσματα από ίνες άνθρακα (ανθρακοελάσματα), για δομική ενίσχυση διατομών σκυροδέματος

Αύξηση της φέρουσας ικανότητας.
Αύξηση της καμπτικής αντοχής.
Υψηλή αντοχή σε διάβρωση.
Υψηλή εφελκυστική αντοχή και μέτρο ελαστικότητας.
Χαμηλό ίδιο βάρος (δεν αυξάνει το νεκρό βάρος της κατασκευής).
Δυνατότητα κοπής επί τόπου στο έργο στο επιθυμητό μήκος.
Πάχος: 1,2mm
Πλάτος: 100mm
Κατανάλωση Nitobond PC20: 0,50kg/m



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
27341	Πολά 100m



Nitobond PC20

Τριών συστατικών, εποξειδική ρητίνη συγκόλλησης ελασμάτων από ίνες άνθρακα (ανθρακοελάσματα)

Συμμόρφωση κατά EN 1504-4
Εξαιρετικά **υψηλή πρόσφυση** σε **στεγνά** και **νωπά** υποστρώματα σκυροδέματος.
Πολύ **υψηλή αντοχή σε χημική προσβολή**.
Ευκολία εφαρμογής.
Ταχεία ανάπτυξη αντοχών.
Δεν εκρέει κατά την εφαρμογή σε **κατακόρυφες** επιφάνειες και **οροφές**.
Πολύ **υψηλός χρόνος** εργασιμότητας (**60 min** στους **20°C**).



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
27338	Κιτ (Α+Β+Γ): 10,5kg



Nitowrap CWS 230

Υψηλών αντοχών υφάσματα από ίνες άνθρακα (ανθρακοϋφάσματα) για δομητική ενίσχυση διατομών σκυροδέματος

Αύξηση της **φέρουσας ικανότητας**.
Αύξηση της **καμπτικής αντοχής**.
Υψηλή αντοχή σε **διάβρωση**.
Υψηλή **εφελκυστική αντοχή** και **μέτρο ελαστικότητας**.
Χαμηλό ίδιο βάρος (δεν αυξάνει το **νεκρό βάρος** της κατασκευής).
Δυνατότητα εφαρμογής με **ξηρή ή υγρή μέθοδο**.
Βάρος: 230g/m²
Πλάτος: 50cm
Κατανάλωση Nitowrap Encapsulation Resin T: 0,75kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
27340	Πολλά 100 x 0,5m



Nitowrap CWS 300

Υψηλών αντοχών ελάσματα από ίνες άνθρακα (ανθρακοελάσματα), για δομική ενίσχυση διατομών σκυροδέματος

Αύξηση της φέρουσας ικανότητας.
Αύξηση της καμπτικής αντοχής.
Υψηλή αντοχή σε διάβρωση.
Υψηλή εφελκυστική αντοχή και μέτρο ελαστικότητας
Χαμηλό ίδιο βάρος (δεν αυξάνει το νεκρό βάρος της κατασκευής)
Δυνατότητα εφαρμογής με ξηρή ή υγρή μέθοδο
Βάρος: 300g/m²
Πλάτος: 50cm
Κατανάλωση Nitowrap Encapsulation Resin T: 0,90kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ

27318

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πολά 100x0,5m



Nitowrap Encapsulation Resin T

Δύο συστατικών, εποξειδική ρητίνη συγκόλλησης και εμποτισμού υφασμάτων από ίνες άνθρακα (ανθρακοϋφασμάτων)

Συμμόρφωση κατά EN 1504-4
Εξαιρετικά **υψηλή πρόσφυση** σε υποστρώματα σκυροδέματος.
Εξαιρετικά **υψηλή διείσδυση** στη μάζα των υφασμάτων από ίνες άνθρακα, ακόμη και αυτών μεγάλης πυκνότητας.
Δεν εκρέει κατά την εφαρμογή σε **κατακόρυφες** επιφάνειες και **οροφές**.
Υψηλός χρόνος εργασιμότητας (**30 min** στους 20°C).
Κατανάλωση: 0,20-0,25kg/m²
(τελική στρώση προστασίας ανθρακοϋφάσματος)



ΚΩΔΙΚΟΣ

27319

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία (A+B) 8kg



Renderoc ST05

Δύο συστατικών, τσιμεντοειδές κονίαμα επισκευής, προστασίας και εξομάλυνσης επιφανειών από σκυρόδεμα

Συμμόρφωση κατά **EN 1504-2** (Μέθοδοι **1.3, 2.2, 5.1, 6.1** και **8.2**)

Συμμόρφωση κατά **EN 1504-3** για κονιάματα κατηγορίας **R4**

Συμμόρφωση κατά **EN 1504-7** (Μέθοδος **11.2**)

Κατάλληλο για εφαρμογή σε διατομές σκυροδέματος που έρχονται

σε επαφή με **πόσιμο νερό** σύμφωνα με το **BS 6920:2014**

(Effect on Water Quality), για ωρίμανση **21 ημερών** στους **7°C**.

Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου **LU Standard 1-085**

"Fire Safety Performance of Materials".

Εξαιρετική **αντοχή σε κρούση** (**Class III ≥ 20 Nm** σύμφωνα

με το **EN ISO 6272-1**).

Εξαιρετική **αντοχή σε απότριψη** (**Weight loss ≤ 3000 mg** σύμφωνα

με το **EN ISO 5470-1**).

Σχηματισμός φράγματος προστασίας έναντι **ενανθράκωσης** και **διείσδυσης χλωριόντων**

- **Ενανθράκωση**: 1 mm του Renderoc ST05 ισοδυναμεί με 13 mm σκυροδέματος

με $w/c=0,45$ σύμφωνα με το NT Build 357.

- **Διείσδυση χλωριόντων**: 2mm του Renderoc ST05 ισοδυναμούν με 21 mm

σκυροδέματος με $w/c=0,45$ σύμφωνα με το NT Build 443.

Απόδοση: ~12,0lt



ΚΩΔΙΚΟΣ

27577

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

A + B (20+5kg)



Nitocote SN502 WB

Υδατικής βάσης, υδροφοβικός εμποτισμός υψηλής διείσδυσης με βάση τα σιλάνια/σιλοξάνες

Συμμόρφωση κατά **EN 1504-2 (Μέθοδοι 1.3, 2.2)**.

Δυνατότητα εφαρμογής σε επιφάνειες **σκυροδέματος** και **τοιχοποιίας**.

Υψηλή διείσδυση στο υπόστρωμα εφαρμογής.

Κατάλληλο για εφαρμογή σε **παράκτιες κατασκευές**.

Εξαιρετικά **υψηλή μείωση** της **διείσδυσης χλωριόντων** και της **απορρόφησης νερού** του δομικού στοιχείου εφαρμογής.

Δυνατότητα **διαπνοής** του δομικού στοιχείου.

Αριθμός στρώσεων: 2

Χρόνος αναμονής στρώσεων: 2 ώρες στους 20°C

Απόδοση: 5m²/kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
05005	20lt



Nitocote EP405

Δύο συστατικών, εποξειδική βαφή για προστασία επιφανειών που έρχονται σε επαφή με νερό

Συμμόρφωση κατά **EN 1504-2 (Μέθοδοι 1.3, 2.2, 5.1, 6.1 & 8.2)**

Κατάλληλο για εφαρμογή σε επιφάνειες **σκυροδέματος**

και **μεταλλικές** επιφάνειες.

Κατάλληλο για επαφή με **πόσιμο νερό**.

Υψηλή αντοχή σε **χημική** προσβολή.

Δυνατότητα εφαρμογής σε **νωπά** υποστρώματα.

Δεν απαιτείται η χρήση ενισχυτικού πρόσφυσης (**ασταριού**) για την εφαρμογή.

Υψηλός **χρόνος εργασιμότητας** υλικού (65 λεπτά στους 20°C).

Δεν περιέχει **διαλύτες**.

Κατανάλωση: 0,30kg/m²/στρώση 200 μm

Χρωματισμοί: Λευκό και γαλάζιο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
05004	🧴 + 🧴 Δοχεία (A+B) 13,5kg






ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

8.1 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΡΩΓΜΩΝ

-

8.2 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

-

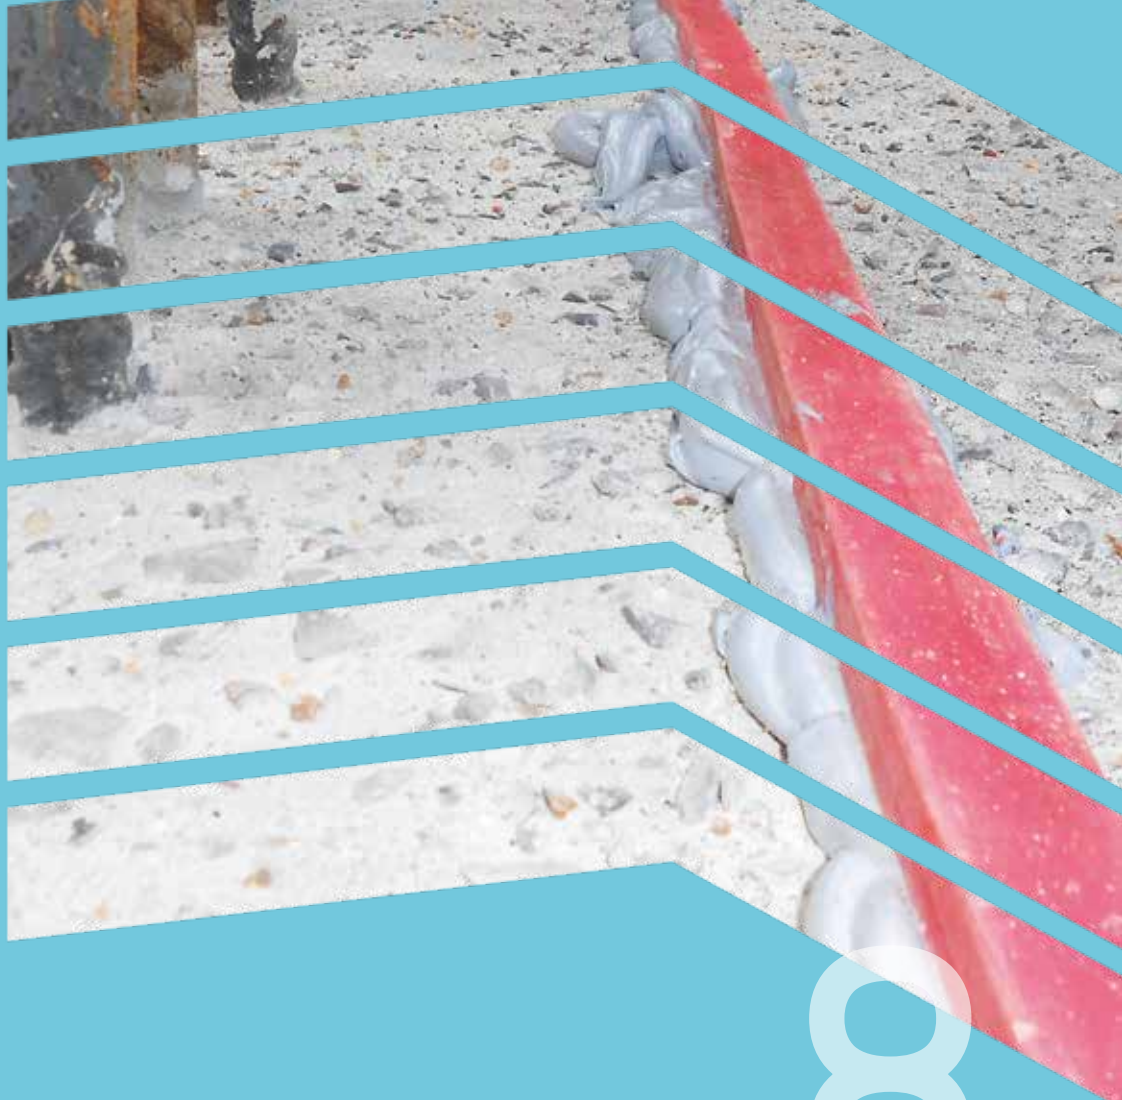

8



Supercast SW10

Ορθογωνικής διατομής, υδροδιογκούμενο προφίλ στεγανοποίησης αρμών εργασίας

Η χημική του σύνθεση βασίζεται σε υψηλής ποιότητας.

συνθετικά ελαστομερή, οι υδρόφιλες ενώσεις των οποίων δεν αποσπώνται από τη μάζα του υλικού.

Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή.

Υψηλή ανεμπόδιση ογκομετρική **διόγκωση** έως **200%**

Μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: -30°C έως +70°C

Υψηλή αντίσταση σε υδροστατική πίεση: 60 m

Φέρει πιστοποίηση για χρήση σε αρμούς εργασίας κατασκευών που έρχονται σε επαφή με **πόσιμο νερό**, (πιστοποίηση **WRAS/** Water Regulations Advisory Scheme).

Έχει την ικανότητα να **συστολοδιαστέλλεται**, παρακολουθώντας τους κύκλους υγρασίας/ξηρασίας της κατασκευής (wet/dry cycles) **χωρίς να ρηγματώνει**.

Διατομή: 5×20mm

Χρώμα: Μαύρο



ΚΩΔΙΚΟΣ

29104

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πολά 15m



Supercast SW20

Ορθογωνικής διατομής, υδροδιογκούμενο προφίλ στεγανοποίησης αρμών εργασίας

Η χημική του σύνθεση βασίζεται σε υψηλής ποιότητας **συνθετικά ελαστομερή**, οι υδρόφιλες ενώσεις των οποίων δεν αποσπώνται από τη μάζα του υλικού.

Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή.

Υψηλή ανεμπόδιση ογκομετρική **διόγκωση** έως **200%**

Μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: -30°C έως +70°C

Υψηλή αντίσταση σε υδροστατική πίεση: 100 m

Φέρει πιστοποίηση για χρήση σε αρμούς εργασίας κατασκευών που έρχονται σε επαφή με **πόσιμο νερό** (πιστοποίηση **WRAS/** Water Regulations Advisory Scheme).

Καθυστερήση διόγκωσης **48 ωρών**.

Έχει την ικανότητα να **συστολοδιαστέλλεται**, παρακολουθώντας τους κύκλους υγρασίας/ξηρασίας της κατασκευής (wet/dry cycles) **χωρίς να ρηγματώνει**.

Διατομή: 10×20mm

Χρώμα: Κόκκινο



ΚΩΔΙΚΟΣ

29105

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πολά 5m



Supercast SWX

Υδροδιογκούμενο σφραγιστικό αρμών, σε μορφή πάστας για εφαρμογή με πιστόλι

Ταχεία ωρίμανση: Επιτρέπει την κάλυψή του με επισκευαστικό κονίαμα για επείγουσες αποκαταστάσεις σε **2 ώρες** από την εφαρμογή και σκυροδετήσεις μεγάλης κλίμακας σε **8 ώρες**.
Εξαιρετική σφράγιση σε **λείες** και **τραχιές επιφάνειες σκυροδέματος**.

Υψηλή διόγκωση: 200%

Υψηλή **ανθεκτικότητα** διογκωτικής λειτουργίας **στο χρόνο**.

Μέσο επικόλλησης των Supercast **SW10** και Supercast **SW20**, στεγανοποίηση γύρω από διερχόμενα στοιχεία (block-outs) στο σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα στοιχεία.

Απόδοση: 3,3-5,2m/σωληνάριο 600ml



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
29108	✂ Σωληνάριο 600ml - 📦 10 τεμ./κιβώτιο 📦 60 κιβ./παλέτα

Quellmax Blackstop



Ορθογωνικής διατομής, υδροδιογκούμενο, μπεντονιτικό προφίλ στεγανοποίησης αρμών εργασίας

Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή.

Υψηλή ανεμπόδιση ογκομετρική διόγκωση: > 300%

Υψηλή αντίσταση σε υδροστατική πίεση: 70 m

Στεγανοποίηση σε δύο φάσεις:

1η: Άμεση διόγκωση

2η: Στεγανοποίηση μέσω κρυσταλλοποίησης

Χρώμα: Μαύρο/σκούρο γκρι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
29064	📦 Ρολά 6x5m (18x24mm)
29069	📦 Ρολά 14x5m (10x20mm)

Quellmax PLUS



Ορθογωνικής διατομής, υδροδιογκούμενο, μπεντονιτικό προφίλ στεγανοποίησης αρμών εργασίας με καθυστέρηση διόγκωσης

Καθυστέρηση διόγκωσης **72 ωρών**.

Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή.

Υψηλή ανεμπόδιση ογκομετρική διόγκωση: > 300%

Υψηλή αντίσταση σε υδροστατική πίεση: 70m

Στεγανοποίηση σε δύο φάσεις:

1η: Άμεση διόγκωση

2η: Στεγανοποίηση μέσω κρυσταλλοποίησης

Χρώμα: Μαύρο/σκούρο γκρι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
29066	Πολά 5m (18x24mm) 30m/κιβώτιο

WHF

Ταινίες PVC στεγανοποίησης αρμών εργασίας (εσωτερικής τοποθέτησης)


Χημική βάση: PVC-P

Χρώμα: Πράσινο

Εφελκυστική αντοχή (EN ISO 527): $\geq 12 \text{ N/mm}^2$

Επιμήκυνση θραύσης (EN ISO 527): $\geq 300 \%$

Σκληρότητα δείκτη Shore A (DIN 53505): 75 ± 5

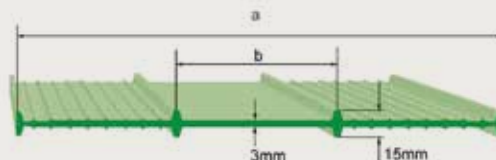

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
29207	140mm	Πολά 25m
29202	200mm	Πολά 25m
29201	240mm	Πολά 25m

WR

Ταινίες στεγανοποίησης αρμών εργασίας (εξωτερικής τοποθέτησης)


Χημική βάση: PVC-P

Χρώμα: Πράσινο

Εφελκυστική αντοχή (EN ISO 527): $\geq 12 \text{ N/mm}^2$

Επιμήκυνση θραύσης (EN ISO 527): $\geq 300 \%$

Σκληρότητα δείκτη Shore A (DIN 53505): 75 ± 5

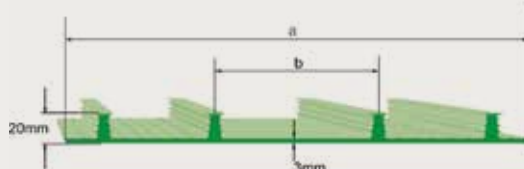

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
29209	200mm	 Ρολά 20m
29210	240mm	 Ρολά 20m

WH

Ταινίες στεγανοποίησης αρμών διαστολής (εσωτερικής τοποθέτησης)


Χημική βάση: PVC-P

Χρώμα: Πράσινο

Εφελκυστική αντοχή (EN ISO 527): $\geq 12 \text{ N/mm}^2$

Επιμήκυνση θραύσης (EN ISO 527): $\geq 300 \%$

Σκληρότητα δείκτη Shore A (DIN 53505): 75 ± 5

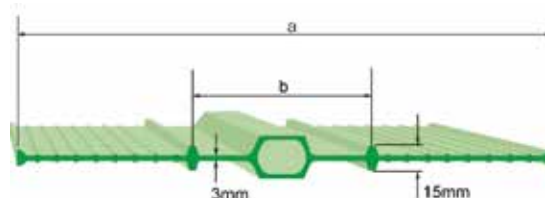

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
29206	140mm	 Ρολά 25m
29208	200mm	 Ρολά 25m
29200	240mm	 Ρολά 25m

WRH

Ταινίες στεγανοποίησης αρμών διαστολής (εξωτερικής τοποθέτησης)


Χημική βάση: PVC-P

Χρώμα: Πράσινο

Εφελκυστική αντοχή (EN ISO 527): $\geq 12 \text{ N/mm}^2$

Επιμήκυνση θραύσης (EN ISO 527): $\geq 300 \%$

Σκληρότητα δείκτη Shore A (DIN 53505): 75 ± 5

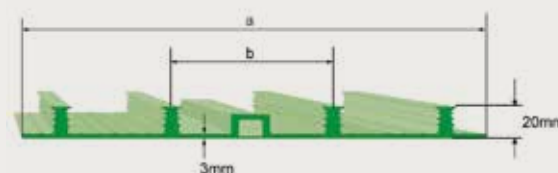

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
29204	200mm	📦 Ρολά 20m
29205	240mm	📦 Ρολά 20m



Exproband H45

Ταινίες Hyralon για στεγανοποίηση αρμών εργασίας, διαστολής και ρωγμών σκυροδέματος

Χρώμα: Γκρι

Πάχος/Βάρος: 1mm/930g/m², 2mm/1.830g/m²

Εφελκυστική αντοχή (EN 12311-2):

1 mm: 10/10 (MPa)

2 mm: 15/15 (MPa)

Επιμήκυνση θραύσης (EN 12311-2):

1 mm: 620/670 (%)

2 mm: 680/730 (%)

Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: -30°C έως +90°C

Χημική αντοχή σε: υδροχλωρικό οξύ, κιτρικό οξύ, γαλακτικό οξύ, καυστική ποτάσα, χλωρίνη, θαλασσινό νερό κ.λπ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
29131	150mm	📦 Ρολά 20m
29130	200mm	📦 Ρολά 20m
29132	250mm	📦 Ρολά 20m

CEMflexVB



Εύκαμπτες, μεταλλικές πλάκες στεγανοποίησης αρμών εργασίας με ειδική, καινοτόμα επίστρωση παραγωγής κρυστάλλων

Φέρει πιστοποίηση **ETA** σύμφωνα με το **EAD 32002-02-0605**

"Coated Metal Waterstop for Construction and Controlled Crack Joints in Waterproof Concrete".

Φέρει πιστοποίηση **BBA** σύμφωνα με το **BS 8102:2009 "Code of practice for protection of below ground structures against water from the ground"**.

Κατάλληλο για παραλαβή υδροστατικής πίεσης **8 bar**.

Πιστοποιημένο για χρήση σε δεξαμενές **πόσιμου νερού**.

Πιστοποιημένο για χρήση σε δεξαμενές **αποθήκευσης καυσίμων**.

Πιστοποιημένο για χρήση σε κατασκευές με απαίτηση φράγματος έναντι **ραδονίου**.

Εξαιρετικά **εύκολη** και **γρήγορη** εφαρμογή.

Εξαιρετική **πρόσφυση** με το σκυρόδεμα.

Η δράση **κρυσταλλοποίησης** της ειδικής επίστρωσης του υλικού ενεργοποιείται εντός του **αλκαλικού** περιβάλλοντος του σκυροδέματος σε όλο το χρόνο ζωής της κατασκευής.

Δυνατότητα **συνδυαστικής εφαρμογής** με PVC Waterstops στα σημεία σύνδεσης με **αρμούς διαστολής**.

Δεν απαιτείται ειδική πρόβλεψη **διάταξης οπλισμού** κατά το στάδιο της μελέτης.

Ελάχιστο ύψος εγκιβωτισμού στο δομικό στοιχείο του αρμού: $\geq 30\text{mm}$.

Υλικό: Γαλβανισμένος σίδηρος εμβαπτισμένος σε ειδική επίστρωση πάχους $0,5\text{mm}$

Πάχος: $1,25\text{mm}$

Πλάτος: 150mm

Μήκος: $2,00\text{m}$



ΚΩΔΙΚΟΣ

29005

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

τεμ.



Nitoband Mesh Joint Tape

Ελαστική ταινία στεγανοποίησης αρμών με εκατέρωθεν πολυεστερικό οπλισμό

Κατάλληλη για εφαρμογή σε **εξωτερικούς** και **εσωτερικούς** αρμούς **εργασίας, διαστολής, περιμετρικούς** αρμούς και γωνίες υγρών χώρων
Εύκολη εφαρμογή.

Ανθεκτική έναντι υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας.

Υλικό: Πολυπροπυλένιο

Χρώμα: Γκρι

Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας:

-30 °C έως +90 (°C)

Εφελκυστική αντοχή: 120/25 (N/15 mm)

Επιμήκυνση θραύσης: 70/300 (%)

Μέγιστη θετική υδροστατική πίεσης: 2 bar



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
27334	Πολά 50m x 12cm

8.2 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ



Renderoc Plug

Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές κονίαμα ακαριαίας προστεγανοποίησης

Συμμόρφωση κατά **EN 1504-3** για κονιάματα κατηγορίας **R1**.

Εύκολη εφαρμογή.

Υψηλή **πρόσφυση** με το υπόστρωμα.

Χρόνος αρχικής πήξης: 30 sec

Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 15mm

Κατανάλωση: 2,0kg/m²/mm πάχους εφαρμογής



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
27336	Δοχείο 5kg 500kg/παλέτα



Brushbond TGP

Ενός συστατικού, επαλειφόμενο, στεγανοποιητικό, τσιμεντοειδές κονίαμα με δράση κρυσταλλοποίησης

Συμμόρφωση κατά **EN 1504-2 (Μέθοδοι 2.2 και 8.2)**.
Κατάλληλο για παραλαβή θετικών και αρνητικών υδροστατικών πιέσεων έως **3 bar**.
Διεισδύει στο σκυρόδεμα, σφραγίζοντας αποτελεσματικά τις επιφανειακές **τριχοειδείς ρωγμές**.
Δεν περιέχει **χλωρίδια**.
Ευκολία εφαρμογής.
Δυνατότητα εφαρμογής **σε παλιό ή νέο** σκυρόδεμα
Δοσολογία ανάμιξης: 6,6 lt νερού/σάκο 20 kg
Κατανάλωση: 1,0-1,5 kg/m²/mm πάχους εφαρμογής



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
27323	 Σάκος 20kg  64 τεμ. (1.280kg)/παλέτα



Nitocote CM210

Δύο συστατικών, εύκαμπτο, επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης

Συμμόρφωση κατά **EN 1504-2 (Μέθοδοι 1.3, 2.2, 5.1 και 8.2)**.
Κατατάσσεται στην κατηγορία **Full Elastic** (ικανότητα γεφύρωσης στατικών ρωγμών **>500 μm**).
Πιστοποιημένο για χρήση σε δεξαμενές **πόσιμου νερού**.
Αντοχή σε υψηλές **θετικές (5 bar)** και **αρνητικές (3 bar)** υδροστατικές πιέσεις.
Ικανότητα γεφύρωσης στατικών **ρωγμών** εύρους **0,9 mm**.
Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας: 2 ώρες στους 20°C.
Φράγμα προστασίας έναντι προσβολής από **ενανθράκωση και χλωρίοντα**.
Δυνατότητα εφαρμογής με **βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό**.
Εξαιρετική **πρόσφυση** σε επιφάνειες από **σκυρόδεμα**.
Κατανάλωση: 1,9kg/m²/mm πάχους εφαρμογής



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
27320	Σετ (A+B) 23kg ( Σάκος 18kg +  Δοχείο 5kg)  64 τεμ./παλέτα



ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΑΚΤΩΣΕΙΣ

9.1 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ –
ΝΕΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

-

9.2 ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΠΑΚΤΩΣΗΣ

-

9.3 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΒΛΗΤΡΩΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ & ΤΟΙΧΟΠΟΪΑ

-



9



Nitobond EP

Δύο συστατικών, εποξειδική ρητίνη ενίσχυσης πρόσφυσης

Συμμόρφωση κατά **EN 1504-4**

Δυνατότητα εφαρμογής σε **στεγνά** και **νωπά** υποστρώματα.

Εξαιρετικά **μηχανικά** χαρακτηριστικά.

Εξαιρετικά **υψηλή δύναμη πρόσφυσης** σε υποστρώματα σκυροδέματος.

Η **βραδεία ωρίμανση** του υλικού επιτρέπει την ολοκλήρωση των εργασιών

τοποθέτησης **σιδηροπλισμού** και **ξύλoτυπου/μεταλλότυπου**.

Πολύ υψηλός χρόνος **εργασιμότητας**.

Δεν περιέχει **διαλύτες**.

Κατανάλωση: 0,250-0,350kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
10017	🗑️ + 🗑️ Δοχεία (A+B) 6,0kg

9.2 ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΠΑΚΤΩΣΗΣ



Conbextra HF

Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, χυτό κονίαμα για πακτώσεις ακριβείας και αποκαταστάσεις διατομών σκυροδέματος, όπου απαιτείται υψηλή ρεολογία

Συμμόρφωση κατά **EN 1504-3** για κονιάματα κατηγορίας **R4**.

Συμμόρφωση κατά **EN 1504-6** για **αγκυρώσεις** ράβδων οπλισμού.

Εξαιρετικά υψηλή **ρεολογία**.

Υψηλή **αρχική** και **τελική αντοχή**.

Μη συρρικνούμενο.

Δεν περιέχει **χλωρίδια**.

Ανάπτυξη Θλιπτικής Αντοχής:

1 ημέρα: 20 MPa

7 ημέρες: 50 MPa

28 ημέρες: 65 MPa

Πάχος εφαρμογής: 10-100 mm

Δοσολογία: 4,20-4,80lt νερού/σάκο 25kg

Απόδοση: 12,00 - 13,25lt κονιάματος/σάκο 25kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
27322	📦 Σάκος 25kg 📦 60-64 τεμ./παλέτα



Conbextra TS

Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, χυτό κονίαμα για πακτώσεις ακριβείας και αποκαταστάσεις διατομών σκυροδέματος μεγάλου πάχους

Συμμόρφωση κατά **EN 1504-3** για κονιάματα κατηγορίας **R4**.

Για την επίτευξη μεγάλων παχών εφαρμογής,

δεν απαιτείται η προσθήκη **αδρανών** στο εργοτάξιο.

Υψηλή **αρχική** και **τελική αντοχή**.

Μη συρρικνούμενο.

Δεν περιέχει **χλωρίδια**.

Θλιπτική αντοχή 28 ημερών: ≥ 60 MPa

Πάχος εφαρμογής: 75–500 mm

Δοσολογία: 3,0–3,5lt νερού/σάκο 25kg

Απόδοση: 12,10lt κονιάματος/σάκο 25kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
27325	 Σάκος 25kg



Conbextra BB92

Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, υπερ-υψηλών αντοχών, χυτό κονίαμα για πακτώσεις ανεμογεννητριών

Συμμόρφωση κατά **EN 1504-3** για κονιάματα κατηγορίας **R4**.

Συμμόρφωση κατά **EN 1504-6**.

Εξαιρετικά υψηλή **ρεολογία** και παρατεταμένος χρόνος **εργασιμότητας**.

Υψηλή **αρχική** και **τελική θλιπτική αντοχή**.

Υψηλή **αρχική** και **τελική καμπτική αντοχή**.

Δεν περιέχει χαλύβδινες ίνες (ελαχιστοποίηση κινδύνων οξείδωσης).

Ανάπτυξη Θλιπτικής Αντοχής (w/p = 0,10)

1 ημέρα: > 80 MPa

7 ημέρες: > 90 MPa

28 ημέρες: > 100 MPa

Ανάπτυξη Καμπτικής Αντοχής

1 ημέρα: $> 7,5$ MPa

7 ημέρες: > 13 MPa

28 ημέρες: > 15 MPa

Κοκκομετρία: 5mm

Πάχος εφαρμογής: 10–150 mm

Δοσολογία: 2,5–3,0lt νερού/σάκο 25kg

Απόδοση: 12,00lt κονιάματος/σάκο 25kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
27329	 Σάκος 25kg



Conbextra TA

Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, υπερ-υψηλών αντοχών, χυτό κονίαμα για πακτώσεις ανεμογεννητριών

Συμμόρφωση κατά **EN 1504-3** για κονιάματα κατηγορίας **R4**
 Συμμόρφωση κατά **EN 1504-6**
 Εξαιρετικά υψηλή **ρεολογία** και παρατεταμένος χρόνος **εργασιμότητας**
 Υψηλή **αρχική** και **τελική θλιπτική αντοχή**
 Υψηλή **αρχική** και **τελική καμπτική αντοχή**
Δεν περιέχει **χαλύβδινες ίνες** (ελαχιστοποίηση κινδύνων οξείδωσης)
Ανάπτυξη Θλιπτικής Αντοχής
 1 ημέρα: >60 MPa
 7 ημέρες: >110 MPa
 28 ημέρες: >135 MPa
Ανάπτυξη Καμπτικής Αντοχής
 1 ημέρα: >8 MPa
 7 ημέρες: >14 MPa
 28 ημέρες: >18 MPa
Κοκκομετρία: 0-5 mm
Πάχος εφαρμογής: 35-400 mm
Δοσολογία: 1,875-2,0 lt νερού/σάκο 25kg
Απόδοση: 11,20 lt κονιάματος/σάκο 25kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
27339	Σάκος 25kg



Conbextra EP75

Τριών συστατικών, εποξειδικό κονίαμα για πακτώσεις ακριβείας

Συμμόρφωση κατά **EN 1504-3** για κονιάματα κατηγορίας **R4**.
 Συμμόρφωση κατά **EN 1504-6** για **αγκυρώσεις** ράβδων οπλισμού.
 Υψηλή **αντοχή** έναντι **χημικής** προσβολής.
Χαμηλός ερπυσμός υπό παρατεταμένη φόρτιση.
 Υψηλή **αντοχή** έναντι επαναλαμβανόμενων, **δυναμικών φορτίσεων**.
Υπερταχεία ανάπτυξη **θλιπτικής αντοχής**.
Ανάπτυξη Θλιπτικής Αντοχής
 1 ημέρα: 85 MPa
 3 ημέρες: 95 MPa
 7 ημέρες: 100 MPa
 Υψηλή **αντοχή σε κάμψη:** 26 MPa



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
27311	Κιτ (Α+Β+Γ) 25kg

Fix Expert Anchor PE



Δύο συστατικών υλικό χημικών αγκυρώσεων πολυεστερικής βάσης – 300ml

Κατάλληλο για αγκυρώσεις ράβδων οπλισμού και χαλύβδινων στοιχείων σε επιφάνειες **σκυροδέματος** και **τοιχοποιίας**.

Ταχεία ωρίμανση.

Κατάλληλο για **εσωτερικές** και **εξωτερικές** εφαρμογές.

Μπορεί να εφαρμοσθεί σε **χαμηλές θερμοκρασίες (έως -10°C)**.

Μπορεί να εφαρμοσθεί σε **οριζόντιες, κάθετες** επιφάνειες και **οροφές**.

Μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: -40°C έως +80°C

Δεν ασκεί τάσεις διόγκωσης στο υπόστρωμα.

Υψηλή θλιπτική αντοχή:

41,8 MPa (EN ISO 604/ASTM 695)

Υψηλή καμπτική αντοχή:

14,1 MPa (EN ISO 178/ASTM 790)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
10086	 12 τεμ./κιβώτιο  90 κιβ./παλέτα

Fix Expert Anchor VE



Δύο Συστατικών Υλικό Χημικών Αγκυρώσεων Βινυλεστερικής Βάσης – 300ml φύσιγγα

Κατάλληλο για αγκυρώσεις ράβδων οπλισμού και χαλύβδινων στοιχείων σε επιφάνειες **σκυροδέματος** και **τοιχοποιίας**.

Κατάλληλο για εφαρμογή σε **νωπά υποστρώματα**.

Κατάλληλο για εφαρμογή σε περιπτώσεις όπου αναμένεται **χημική προσβολή**.

Κατάλληλο για εφαρμογή σε περιπτώσεις όπου το στοιχείο αγκύρωσης θα είναι μόνιμα **εμβαπτισμένο σε νερό**.

Ταχεία ωρίμανση.

Κατάλληλο για **εσωτερικές** και **εξωτερικές** εφαρμογές.

Μπορεί να εφαρμοσθεί σε **χαμηλές θερμοκρασίες (έως -10°C)**

Μπορεί να εφαρμοσθεί σε **οριζόντιες, κάθετες** επιφάνειες και **οροφές**.

Μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: -40°C έως +80°C

Δεν ασκεί τάσεις διόγκωσης στο υπόστρωμα.

Υψηλή θλιπτική αντοχή: 40,7 MPa (EN ISO 604/ASTM 695)

Υψηλή καμπτική αντοχή: 16,6 MPa (EN ISO 178/ASTM 790)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
10045	 Φύσιγγα 300ml –  12 τεμ./κιβώτιο  90 κιβ./παλέτα



Lokfix E77

Δύο συστατικών, εποξειδικό υλικό χημικών αγκυρώσεων

Συμμόρφωση κατά EAD 330087-01-0601: "Systems for post-installed rebar connections with mortar".

Συμμόρφωση κατά EAD 330499-01-0601: "Bonded fasteners for use in concrete".

Εξαιρετικά υψηλή ανθεκτικότητα / Χρόνος σχεδιασμού: 100 χρόνια.

Υψηλοί χρόνοι εργασιμότητας του υλικού για σύνθετες εφαρμογές.

Κατηγορία αντίστασης σε σεισμό: C1 & C2

Δεν ασκεί τάση διόγκωσης στο υπόστρωμα.

Δυνατότητα αγκύρωσης πλησιέστερα προς τα άκρα του δομικού στοιχείου.

Ανθεκτικό έναντι χημικής προσβολής.

Ανθεκτικό έναντι διείσδυσης υγρασίας / προστατεύει το αγκύριο έναντι διάβρωσης.

Χαμηλή περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ουσίες (VOC).

Μέγιστη (προσωρινή) θερμοκρασία λειτουργίας: +72 °C

Χρόνος αντίστασης σε φωτιά: 2 ώρες

Αντοχή σε θλίψη (EN 196): >110 MPa

Αντοχή σε κάμψη (EN 196): > 60 MPa

Χρόνος αποθήκευσης υλικού: 24 μήνες



ΚΩΔΙΚΟΣ

10213

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

🔧 Φύσιγγα 585ml – 📦 12 τεμ./κιβώτιο 📦 105 κιβ./παλέτα





ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ

10.1 ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ

-

10.2 ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

-

10.3 ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

-

10.4 ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ MS POLYMERS

-

10.5 ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΙΔΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

-

10.6 ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ

-



10

Tekasil Sanitar Acetat



Ενός συστατικού, μόνιμα ελαστική, όξινη σιλικόνη

Συμμόρφωση κατά EN 15651.

Ικανότητα παραλαβής μετακίνησης αρμού: 20%.

Η ειδικά σχεδιασμένη χημική της σύνθεση αποτρέπει **το σχηματισμό μούχλας**.

Αντιμυκητιακή.

Δεν εκρέει σε **κατακόρυφους αρμούς**.

Εξαιρετική πρόσφυση σε: αλουμίνιο, κεραμικά πλακίδια, γυαλί, κλίνκερ, πορσελάνη.

Καλές μηχανικές ιδιότητες.

Ανθεκτική σε παράγοντες της ατμόσφαιρας, στην υπεριώδη ακτινοβολία (**UV**) και τη γήρανση.

Ανθεκτική σε μια **σειρά χημικών**.

Μεγάλος χρόνος αποθήκευσης.

Χρήσεις: μπάνια, κουζίνες και γενικότερα χώροι όπου αναμένεται υγρασία.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
30033	διάφανο	🔧 Φύσιγγα 280ml - 📦 20 τεμ./κιβώτιο 📦 90 κιβ./παλέτα
30046	λευκό	🔧 Φύσιγγα 280ml - 📦 20 τεμ./κιβώτιο 📦 90 κιβ./παλέτα
30023	γκρι	🔧 Φύσιγγα 280ml - 📦 12 τεμ./κιβώτιο 📦 90 κιβ./παλέτα
30024	μαύρο	🔧 Φύσιγγα 280ml - 📦 12 τεμ./κιβώτιο 📦 90 κιβ./παλέτα
30025	καφέ	🔧 Φύσιγγα 280ml - 📦 12 τεμ./κιβώτιο 📦 90 κιβ./παλέτα

Tekasil Universal



Ενός συστατικού, όξινο, μόνιμα ελαστικό σφραγιστικό αρμών

Δεν εκρέει σε **κατακόρυφους αρμούς**.

Εξαιρετική πρόσφυση σε: αλουμίνιο, κεραμικά πλακίδια,

γυαλί, κλίνκερ, πορσελάνη.

Καλές μηχανικές ιδιότητες.

Ανθεκτική σε παράγοντες της ατμόσφαιρας,

στην υπεριώδη ακτινοβολία (**UV**) και τη γήρανση.

Ανθεκτική σε μια **σειρά χημικών**.

Μεγάλος χρόνος αποθήκευσης.

Χρήσεις: αρμοί που υφίστανται χαμηλές τάσεις.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
30045	διάφανο	🔧 Φύσιγγα 260ml - 📦 20 τεμ./κιβώτιο 📦 90 κιβ./παλέτα
30044	λευκό	🔧 Φύσιγγα 260ml - 📦 20 τεμ./κιβώτιο 📦 90 κιβ./παλέτα

Tekasil Neutral



Ενός συστατικού, ουδέτερη σιλικόνη

Συμμόρφωση κατά EN 15651

Ικανότητα παραλαβής μετακίνησης αρμού: 20%

Δεν εκρέει σε κατακόρυφους αρμούς.

Εξαιρετική πρόσφυση σε: αλουμίνιο, κεραμικά πλακίδια, γυαλί, κλίνκερ, πορσελάνη.

Καλές μηχανικές ιδιότητες.

Ανθεκτική σε παράγοντες της ατμόσφαιρας, στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και τη γήρανση.

Ανθεκτική σε μια σειρά χημικών.

Χρήσεις: σφράγιση αρμών σε κουφώματα, θύρες, τοιχοποιίες.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
30075	διάφανο	🔧 Φύσιγγα 280ml - 📦 20 τεμ./κιβώτιο 📦 90 κιβ./παλέτα
30076	λευκό	🔧 Φύσιγγα 280ml - 📦 20 τεμ./κιβώτιο 📦 90 κιβ./παλέτα

Tekasil Sanitar Acetat Profi



Ενός συστατικού, μόνιμα ελαστική, αντιμυκητιακή σιλικόνη

Συμμόρφωση κατά EN 15651.

Κατάταξη στην κατηγορία EC-1 Plus (very low emission) της GEV-Emicode.

Συμμόρφωση κατά ISO 846.

Ικανότητα παραλαβής μετακίνησης αρμού: 25%.

Η ειδικά σχεδιασμένη χημική της σύνθεση αποτρέπει το **σχηματισμό μούχλας**.

Δεν εκρέει σε κατακόρυφους αρμούς.

Εξαιρετική πρόσφυση σε: αλουμίνιο, κεραμικά πλακίδια, γυαλί, κλίνκερ, πορσελάνη.

Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες.

Ανθεκτική σε παράγοντες της ατμόσφαιρας, στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και τη γήρανση.

Ανθεκτική σε μια **σειρά χημικών**.

Μεγάλος χρόνος αποθήκευσης.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
30052	διάφανο	🔧 Φύσιγγα 300ml - 📦 12 τεμ./κιβώτιο 📦 90 κιβ./παλέτα
30053	λευκό	🔧 Φύσιγγα 300ml - 📦 12 τεμ./κιβώτιο 📦 90 κιβ./παλέτα

Tekasil 300°C Acetat



Ενός συστατικού, μόνιμα ελαστική, όξινη σιλικόνη για σφράγιση και συγκόλληση σε εφαρμογές που αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες

Διατηρεί την ελαστικότητά του σε διαρκή έκθεση στους **+250°C**

Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας:

-40°C έως +250°C (εκτείνεται έως **+300°C**)

Κατάλληλο για εφαρμογή σε **φούρνους** και **καμινάδες** και στοιχεία **μηχανών**.

Κατάλληλη για βιομηχανικές εφαρμογές.

Εξαιρετική πρόσφυση σε: γυαλί, κεραμικά πλακίδια, αλουμίνιο.

Δεν εκρέει σε **κατακόρυφους αρμούς**.

Καλές μηχανικές ιδιότητες.

Ανθεκτική σε παράγοντες της ατμόσφαιρας, στην υπεριώδη ακτινοβολία (**UV**) και τη **γήρανση**.

Ανθεκτική σε μια σειρά **χημικών**.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
30034	μαύρο	🔧 Φύσιγγα 300ml – 📦 12 τεμ./κιβώτιο 📦 90 κιβ./παλέτα

Tekasil 300°C Neutral



Ενός συστατικού, μόνιμα ελαστική, ουδέτερη σιλικόνη για σφράγιση και συγκόλληση σε εφαρμογές που αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες

Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας:

-40°C έως +250°C (εκτείνεται έως **+300°C**).

Κατάλληλο για εφαρμογή σε **φούρνους** και **καμινάδες**.

Εξαιρετική πρόσφυση σε: γυαλί, ξύλο, σκυρόδεμα, τούβλο, πέτρα, κεραμικά πλακίδια, χάλυβα, χαλκό, αλουμίνιο, πλαστικό.

Δεν εκρέει σε **κατακόρυφους αρμούς**.

Καλές μηχανικές ιδιότητες.

Ανθεκτική σε παράγοντες της ατμόσφαιρας, στην υπεριώδη ακτινοβολία (**UV**) και τη **γήρανση**.

Ανθεκτική σε μια σειρά **χημικών**.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
30011	κόκκινο, μπεζ	🔧 Φύσιγγα 300ml – 📦 12 τεμ./κιβώτιο 📦 90 κιβ./παλέτα

Tekasil Cleanroom



Ενός συστατικού, μόνιμα ελαστική σιλικόνη για εφαρμογή σε χώρους υψηλών υγειονομικών απαιτήσεων

Συμμόρφωση κατά **EN 15651**.

Κατάταξη στην κατηγορία EC-1 Plus (very low emission) της GEV-Emicode.

Κατάλληλο για εφαρμογή σε χώρους υψηλών υγειονομικών απαιτήσεων.

Ικανότητα παραλαβής μετακίνησης αρμού: 20%

Δεν εκρέει σε **κατακόρυφους αρμούς**.

Εξαιρετική πρόσφυση σε: αλουμίνιο, κεραμικά πλακίδια, γυαλί, κλίνκερ, πορσελάνη.

Καλές μηχανικές ιδιότητες.

Ανθεκτική σε παράγοντες της ατμόσφαιρας, στην υπεριώδη ακτινοβολία (**UV**) και τη γήρανση.

Ανθεκτική σε μια **σειρά χημικών**.

Μεγάλος χρόνος αποθήκευσης.

Χρήσεις: μονάδες παρασκευής και τυποποίησης τροφίμων και ποτών, νοσοκομεία, εργαστήρια, φαρμακευτικές μονάδες.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
30054	διάφανο	🔪 Φύσιγγα 300ml – 📦 12 τεμ./κιβώτιο 📦 90 κιβ./παλέτα

10.2 ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Tekadom Acryl



Ενός συστατικού, ακρυλική μαστίχη εσωτερικής χρήσης

Συμμόρφωση κατά **EN 15651**

Ικανότητα παραλαβής μετακίνησης αρμού: 15%

Εύκολη εφαρμογή.

Δεν εκρέει σε **κατακόρυφους αρμούς**.

Καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά.

Δυνατότητα εφαρμογής σε **νωπά υποστρώματα**.

Μετά την ωρίμανσή της είναι ανθεκτική σε διείσδυση υγρασίας.

Μετά την ωρίμανσή της μπορεί να βαφεί.

Δεν περιέχει διαλύτες.

Χρήσεις: σφράγιση αρμών σε κουφώματα, πλακίδια, στοιχεία σκυροδέματος εσωτερικής χρήσης, επιδιόρθωση μικρών ρωγμών σε τοίχους.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
30017	λευκό	🔪 Φύσιγγα 280ml – 📦 90 κιβ./παλέτα

Tekaflex PU 40



Ενός συστατικού, σφραγιστικό αρμών πολυουρεθανικής βάσης

Συμμόρφωση κατά EN 15651

Υψηλά μηχανικά χαρακτηριστικά:

Σκληρότητα Shore A: 40±5

Εφελκυστική αντοχή: 0,40–0,60 MPa

Επιμήκυνση θραύσης: 300–400%

Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα οικοδομικά υλικά (σκυρόδεμα, τούβλο, ξύλο, αλουμίνιο, ατσάλι, ανοξείδωτος χάλυβας κ.λπ.).

Δυνατότητα βαφής. Δεν προκαλεί λέκιασμα.

Πολύ καλή αντοχή σε παράγοντες της ατμόσφαιρας και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).

Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C έως +90°C

Πλάτος αρμού: 6 – 20 (mm)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
15061	λευκό	🔧 Φύσιγγα 310ml 📦 12 τεμ./κιβώτιο
15062	γκρι	🔧 Φύσιγγα 310ml 📦 12 τεμ./κιβώτιο
15087	λευκό	🔧 Σαλάμι 600ml 📦 20 τεμ./κιβώτιο
15063	γκρι	🔧 Σαλάμι 600ml 📦 20 τεμ./κιβώτιο

Nitoseal PU60



Ενός συστατικού, σφραγιστικό αρμών πολυουρεθανικής βάσης

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου:

"ASTM C-920 Types S, Grade NS, Class 25, Use NT-A, Use M-A and Use O-A"

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου: **"DIN EN ISO 11600:2002 Type F 25LM"**

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου: **"US Fed Spec TT-S-230a Type II"**

Ευκολία εφαρμογής.

Ανθεκτικό σε υπεριώδη (UV) ακτινοβολία.

Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα οικοδομικά υλικά (σκυρόδεμα, τούβλο, ξύλο, αλουμίνιο, ατσάλι, ανοξείδωτος χάλυβας κ.λπ.).

Δεν εκρέει σε κατακόρυφους αρμούς.

Σκληρότητα Shore A: 40–45

Επιμήκυνση θραύσης: min 600%



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
27344	🔧 Σαλάμι 600ml 📦 20 τεμ./κιβώτιο



Colpor 200PF

Δύο συστατικών, ψυχρής εφαρμογής, σφραγιστικό αρμών δαπέδων κυκλοφορίας πολυουρεθανικής βάσης

Συμμόρφωση κατά **EN 14188-2** (Σφραγιστικά αρμών σε δάπεδα σκυροδέματος).
Συμμόρφωση με το **U.S Federal Specification SS-S-200E** (Σφραγιστικά αρμών σε δάπεδα σκυροδέματος / Ανθεκτικότητα έναντι υδροβολής υψηλής πίεσης).
Υψηλή **αντοχή έναντι χημικής προσβολής** από πετρέλαιο, βενζίνη, λάδια, αντιπαγετικό αλάτι.

Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή (δεν απαιτείται εξοπλισμός θέρμανσης του υλικού).
Πλάτος αρμού: έως 30mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
29112	μαύρο	🔧 + 🔧 Δοχεία (A+B) 10lt

10.4 ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ MS POLYMERS



Tekaflex MS15

Ενός συστατικού, σφραγιστικό αρμών με βάση τα MS Polymers

Συμμόρφωση κατά **EN 15651**

Εξαιρετικά μηχανικά χαρακτηριστικά:

Σκληρότητα Shore A: 15-20

Εφελκυστική αντοχή: 0,50-0,70 MPa

Επιμήκυνση θραύσης: 250-350%

Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα οικοδομικά υλικά (σκυρόδεμα, τούβλο, γυψοσανίδες, χάλυβας, κεραμικά πλακίδια, πλαστικά κ.λπ.).

Πολύ καλή εργασιμότητα σε **χαμηλές θερμοκρασίες**.

Δυνατότητα εφαρμογής σε **νωπά υποστρώματα**.

Πολύ καλή αντοχή σε παράγοντες της ατμόσφαιρας, σε **(UV)** και στη γήρανση.

Καλή αντίσταση σε **χημική προσβολή**.

Άοσμο, φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον.

Δυνατότητα βαφής.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C έως +90°C

Πλάτος αρμού: 6 - 30 (mm)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
30037	λευκό	🔧 290ml φύσιγγα 📦 12 τεμ./κιβώτιο
30036	γκρι	🔧 290ml φύσιγγα 📦 12 τεμ./κιβώτιο

Tekaflex MS40



Ενός συστατικού, σφραγιστικό αρμών με βάση τα MS Polymers

Συμμόρφωση κατά EN 15651.

Εξαιρετικά μηχανικά χαρακτηριστικά:

Σκληρότητα Shore A: 35-40. **Εφελκυστική αντοχή:** 1,10-1,50 MPa

Επιμήκυνση θραύσης: 150-250%

Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα οικοδομικά υλικά (σκυρόδεμα, τούβλο, γυψοσανίδες, χάλυβας, κεραμικά πλακίδια, πλαστικά κ.λπ.).

Πολύ καλή εργασιμότητα **σε χαμηλές θερμοκρασίες.**

Δυνατότητα εφαρμογής σε **νωπά υποστρώματα.** Πολύ καλή αντοχή σε παράγοντες της ατμόσφαιρας, σε (UV) και στη γήρανση.

Καλή αντίσταση σε **χημική προσβολή.** Άοσμο, φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον.

Δυνατότητα βαφής.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C έως +90°C

Πλάτος αρμού: 6 - 20mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
30051	λευκό	🔧 Φύσιγγα 290ml 📦 12 τεμ./κιβώτιο
30031	γκρι	🔧 Φύσιγγα 290ml 📦 12 τεμ./κιβώτιο
30007	μαύρο	🔧 Φύσιγγα 290ml 📦 12 τεμ./κιβώτιο
30018	κεραμιδί	🔧 Φύσιγγα 290ml 📦 12 τεμ./κιβώτιο

10.5 ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΙΔΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ



Thioflex 600

Δύο συστατικών, ψυχρής εφαρμογής, σφραγιστικό αρμών πολυσουλφιδικής βάσης

Συμμόρφωση κατά EN 14188-2 (Σφραγιστικά αρμών σε δάπεδα σκυροδέματος).

Υψηλή αντοχή έναντι **χημικής προσβολής** από πετρέλαιο, βενζίνη, λάδια, οξέα, αλκάλια.

Υψηλή **ανθεκτικότητα** έναντι αερόβιων και αναερόβιων **βακτηριολογικών** επιθέσεων.

Δυνατότητα παραλαβής **έντονων** και **επαναλαμβανόμενων** μετακινήσεων της κατασκευής.

Εύκολη και **γρήγορη** εφαρμογή (δεν απαιτείται εξοπλισμός θέρμανσης του υλικού).

Διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις:

- **Gun Grade:** Εφαρμογή με πιστόλι (GG)

- **Pouring Grade:** Χυτή εφαρμογή (PG)

Πλάτος αρμού: 5 - 50mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
29109	📦 Δοχείο 2,5lt (GG)
29121	📦 Δοχείο 5lt (PG)

Tekatrak Back Filling



Κυκλικής διατομής, κλειστών κυψελών κορδόνι αφρώδους πολυαιθυλενίου

Συμπίεσιμο.

Υψηλή ανάκτηση σχήματος.

Υψηλή ανθεκτικότητα.

Υψηλή αντοχή σε χημική προσβολή.

Μη απορροφητικό.

Μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας:

(-40°C έως +60°C)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
29033	6mm (100m)	500m/κιβώτιο
29032	10mm (100m)	100m/κιβώτιο
29029	15mm (100m)	100m/κιβώτιο
29030	20mm (50m)	50m/κιβώτιο
29031	30mm (160m)	160m/κιβώτιο
29034	40mm (τεμ. 1m)	135m/κιβώτιο

Bitucell (πρώην Flexcell)



Εύκαμπτη ινοσανίδα πλήρωσης αρμών, εμποτισμένη με ασφαλικό υλικό

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής:

"British Specification for Highway Works Volume 1, Series 1000 Road Pavements-Concrete Materials Clause 1015 Joint Filler Board for Weathering, Compression and Recovery and Extrusion".

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής:

"British Specification 033-Pavement Quality Concrete for Airfields - Appendix C.1-C.5-Tests for Manufactured Joint Fillers for Weathering, Compression and Recovery and Extrusion".

Υψηλή θλιπτική αντοχή.

Υψηλή ανάκτηση σχήματος μετά από συμπίεση ($\geq 70\%$).

Χαμηλή απορρόφηση νερού ($\leq 20\%$ στις 24 ώρες).

Ανθεκτικό στη φθορά από γήρανση, καιρικές συνθήκες και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
29125	12mm	Πλάκα 1.220 x 2.200mm - 95 τεμ./παλέτα (~255m ² /παλέτα)

Hydrocell XL

Υψηλών επιδόσεων, εύκαμπτη πλάκα πλήρωσης αρμών από πολυαιθυλένιο

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής
DTp Specification for Highway Works.

Συμπίεσιμο.

Εξαιρετικά υψηλή ανάκτηση σχήματος (>98%).

Υψηλή θλιπτική αντοχή (0,15 MPa).

Μη απορροφητικό (<0,05% κ.ο.).

Ανθεκτικό στη φθορά από γήρανση, καιρικές συνθήκες
και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Ανθεκτικό έναντι χημικής προσβολής.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
29107	20mm	Πλάκα 1.000 x 2.000mm - 📦 100 τεμ./παλέτα (200m ² /παλέτα)





ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

11.1 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ

-

11.2 ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

-

11.3 ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

-



11



Nitoflor Hardtop

Επιφανειακός σκληρυντής δαπέδων σκυροδέματος με χαλαζιακά αδρανή

Συμμόρφωση κατά **EN 1504-2** (Μέθοδοι 1.3 και 5.1).
Συμμόρφωση κατά **EN 13813**
Αύξηση της **αντοχής** σε φθορά από **τριβή, κρούση** κατά **300-500%**.
Μείωση της **απορροφητικότητας** της επιφάνειας.
Αυξημένη **αντοχή** σε διείσδυση **υγρασίας** και **επιβλαβών χημικών**.
Ευκολία εφαρμογής.
Δυνατότητα επικάλυψης με έγχρωμα συστήματα εποξειδικής ή πολυουρεθανικής βάσης.
Κατανάλωση: 3,0-5,0 kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
27335	Σάκος 25kg

11.2 ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ



Cemtop 200

Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα φινιρίσματος για δάπεδα σκυροδέματος

Συμμόρφωση κατά **EN 13813**.
Ταχεία ωρίμανση (ικανότητα παραλαβής κυκλοφοριακού φόρτου ελαφρού τύπου σε 24 ώρες).
Δε ρηγματώνει ακόμη και σε εφαρμογές εξαιρετικά μικρού πάχους.
Υψηλή **πρόσφυση** σε υποστρώματα σκυροδέματος.
Κατάλληλο για εφαρμογή σε δάπεδα με συστήματα **ενδοδαπέδιας θέρμανσης**.
Ευκολία εφαρμογής.
Πάχος εφαρμογής: 2-10 mm
Δοσολογία: 4,75-5,25 lt νερού/σάκο 25 kg
Κατανάλωση: 1,7 kg/m²/mm πάχους εφαρμογής



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
27335	Σάκος 25kg



Nitoprime 31

Δύο συστατικών, εποξειδικό αστάρι, χωρίς διαλύτες

Αστάρι συστημάτων στεγανοποίησης με ελαστικές **πολυουρεθανικές μεμβράνες**, μεμβράνες **πολυουρίας** και **συστημάτων δαπέδων** με **εποξειδικές βαφές** και **εποξειδικά ρητινοκονιάματα**. Συμμόρφωση κατά **EN 1504-2** (Μέθοδοι **1.3**, **5.1** και **6.1**). Πολύ υψηλές **μηχανικές ιδιότητες**. Υψηλή **πρόσφυση** με το υπόστρωμα υποδοχής. Υψηλή αντοχή σε **χημική προσβολή**. Ταχεία **ωρίμανση**. **Κατανάλωση:** 200-500g/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
27342	🗑️ + 🗑️ Δοχεία (A+B) 14kg



Nitoflor FC130

Δύο συστατικών, εποξειδική βαφή υδατικής διασποράς για δάπεδα σκυροδέματος και τοίχους, χωρίς διαλύτες

Δύο συστατικών, εποξειδική βαφή υδατικής διασποράς για δάπεδα σκυροδέματος και τοίχους, χωρίς διαλύτες, για εφαρμογές όπου αναμένεται **χαμηλή έως μεσαία μηχανική καταπόνηση** και/ή **χημική προσβολή**. Συμμόρφωση κατά **EN 1504-2** (Μέθοδοι **1.3**, **5.1** και **6.1**). Δυνατότητα εφαρμογής σε **νωπά** υποστρώματα (σχετική υγρασία **<80%**). Υψηλή επίδοση σε εφαρμογές **χαμηλής έως μεσαίας μηχανικής καταπόνησης**. Υψηλή επίδοση σε εφαρμογές **χαμηλής έως μεσαίας χημικής προσβολής**. Δυνατότητα εφαρμογής επί του αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος φινιρίσματος **Cemtop 200** (24 ώρες μετά την εφαρμογή του) για τη δημιουργία μονολιθικής επιφάνειας με υψηλότερη αντοχή σε χημική προσβολή. Δυνατότητα εφαρμογής σε δάπεδα από **άσφαλτο** (με την προϋπόθεση ότι η ασφαλτόστρωση πραγματοποιήθηκε **>12 μήνες** πριν.) **Δεν περιέχει διαλύτες**. **Κατανάλωση:** 0,125-0,175 kg/m²/στρώση



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
27358	🗑️ + 🗑️ Δοχεία (A+B) 17kg



Nitoflor FC150

Δύο συστατικών εποξειδική βαφή, κατάλληλη ως προστατευτική επίστρωση δαπέδων σκυροδέματος

Όπου αναμένεται υψηλή **μηχανική καταπόνηση** και/ή **χημική προσβολή**.
 Συμμόρφωση κατά **EN 1504-2** (Μέθοδοι **1.3, 5.1 και 6.1**).
 Υψηλά **μηχανικά χαρακτηριστικά** (θλιπτική, καμπτική, εφελκυστική αντοχή).
 Υψηλή αντοχή σε **κρούση** και **απότριψη**.
 Υψηλή αντοχή σε **χημική προσβολή**.
 Δυνατότητα τελικής **λείας** ή **αντιολισθηρής** επιφάνειας ανάλογα με την απαίτηση της εφαρμογής.
 Δεν περιέχει **διαλύτες**.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
27350	☞ + ☞ Δοχείο (A+B) 26,3kg



Nitoflor SL1500

Δύο συστατικών, αυτοεπιπεδούμενο, εποξειδικό ρητινοκονίαμα για δάπεδα σκυροδέματος

Κατάλληλο ως προστατευτική επίστρωση δαπέδων σκυροδέματος, όπου αναμένεται **υψηλή μηχανική καταπόνηση** και/ή **χημική προσβολή**.
 Συμμόρφωση κατά **EN 1504-2** (Μέθοδοι **1.3, 5.1 και 6.1**).
 Υψηλά **μηχανικά χαρακτηριστικά** (θλιπτική, καμπτική, εφελκυστική αντοχή).
 Υψηλή αντοχή σε **κρούση** και **απότριψη**.
 Υψηλή αντοχή σε **χημική προσβολή**.
 Δυνατότητα τελικής **λείας** ή **αντιολισθηρής** επιφάνειας ανάλογα με την απαίτηση της εφαρμογής.
 Δεν περιέχει **διαλύτες**.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
27349	☞ + ☞ Δοχεία (A+B) 25kg

Nitoflor EPU

Δύο συστατικών, εύκαμπτη, εποξειδική / πολυουρεθανική βαφή για δάπεδα σκυροδέματος

Δύο συστατικών, εύκαμπτη, εποξειδική/πολυουρεθανική βαφή, κατάλληλη ως προστατευτική επίστρωση δαπέδων σκυροδέματος, όπου αναμένεται **υψηλή μηχανική καταπόνηση** και/ή **χημική προσβολή**.

Συμμόρφωση κατά **EN 1504-2** (Μέθοδοι **1.3, 5.1 και 6.1**).

Υψηλή **ευκαμψία**.

Υψηλή αντοχή σε **κρούση** και **απότριψη**.

Υψηλή αντοχή σε **χημική προσβολή**.

Υψηλή αντίσταση σε ανάπτυξη **βακτηρίων**.

Δυνατότητα εφαρμογής χωρίς χρήση **ενισχυτικού πρόσφυσης** (ασταριού)

Δυνατότητα τελικής **λείας** ή **αντιολισθηρής** επιφάνειας ανάλογα

με την απαίτηση της εφαρμογής.

Δεν περιέχει **διαλύτες**

Καταναλώσεις:

Πάχος στρώσης 200 μm (0,20 mm): 300g/m²

Πάχος στρώσης 250 μm (0,25 mm): 350g/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ

27343

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

☞ + ☞ Δοχεία (A+B) 12,5kg



ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ

12.1 ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ

-

12.2 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ

-

12.3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ

-

12.4 ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

-

12.5 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ΒΙΔΕΣ /
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

-

12.6 ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

-

12.7 ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ /
TILES / ΣΚΕΛΕΤΟΣ CIPRIANI

-



12

Γυψοσανίδες Knauf

Κατάλληλες για εύκολη εσωτερική δόμηση

Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές για την κατασκευή χωρισμάτων, διακοσμητικών κατασκευών και δωματίων.

Τύποι:

- Απλές
- Ανθυγρές για μειωμένη απορρόφηση υγρασίας
- Πυράντοχες για μεγαλύτερη προστασία από τη φωτιά



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55003-1	KNAUF απλή 2.000 x 1.200 x 12,5mm
55002-1	KNAUF απλή 2.500 x 1.200 x 12,5mm
55001-1	KNAUF απλή 3.000 x 1.200 x 12,5mm
55005-1	KNAUF ανθυγρή 2.000 x 1.200 x 12,5mm
55006-1	KNAUF ανθυγρή 2.500 x 1.200 x 12,5mm
55007-1	KNAUF ανθυγρή 3.000 x 1.200 x 12,5mm
55012-1	KNAUF πυράντοχη 2.000 x 1.200 x 12,5mm
55010-1	KNAUF πυράντοχη 2.500 x 1.200 x 12,5mm
55011-1	KNAUF πυράντοχη 3.000 x 1.200 x 12,5mm

12.2 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ

Τσιμεντοσανίδες Aquapanel

Τσιμεντοσανίδες για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55313	AQUAPANEL 2.400 x 1.200 x 8mm
55303	AQUAPANEL 2.000 x 1.200 x 12,5mm
55311	AQUAPANEL 2.400 x 1.200 x 12,5mm
55312	ΥΑΛΟΣΑΝΙΔΑ GUARDEX KNAUF 2.400 x 1.200 x 12,5mm

Μεταλλικά προφίλ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
55107-5	περιμετρικός οδηγός 27/30 (3m)	 16τεμ./δέμα
55106 55106-5	κανάλι οροφής 60/27 (3m) κανάλι οροφής 60/27 (4m)	 12 τεμ./δέμα  12 τεμ./δέμα
55100-5 55101 55102	στρωτήρας 50/40 (3m) στρωτήρας 75/40 (3m) στρωτήρας 100/40 (3m)	 12 τεμ./δέμα  12 τεμ./δέμα  12 τεμ./δέμα
55103 55104-5 55105-5	ορθοστάτης 50/50 (3m) ορθοστάτης 75/50 (3m) ορθοστάτης 100/50 (3m)	 12 τεμ./δέμα  12 τεμ./δέμα  12 τεμ./δέμα
45083	γωνιόκρανο 31x31 (3m)	 25τεμ./δέμα
55117	γωνιόκρανο τυφλό 30x30	 20τεμ./δέμα
55843	γωνιόκρανο προστασίας άκρων Γ 23x13 2,75m	 100τεμ./δέμα
55842	γωνιόκρανο προστασίας άκρων Π 2,5m	 48τεμ./δέμα
55823 55824 55825	UA προφίλ 50x40 (3m) UA προφίλ 75x40 (3m) UA προφίλ 100x40 (3m)	 4τεμ./δέμα  4τεμ./δέμα  4τεμ./δέμα

12.4 ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Υλικά αρμολόγησης γυψοσανίδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
55201 55202	Fugenfuller – υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων	5kg 25kg	 54 τεμ./παλέτα  40 τεμ./παλέτα
55250	Fugenfuller ανθυγρό	5kg	 54 τεμ./παλέτα
55205 55207	Uniflott – υψηλής αντοχής υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων	5kg 25kg	 200 τεμ./παλέτα  42 τεμ./παλέτα
55203	Uniflott – Ανθυγρό – υψηλής αντοχής υλικό αρμολόγησης ανθυγρών γυψοσανίδων	5kg	 200 τεμ./παλέτα
55235 55238	Super Finish – ετοιμόχρηστο υλικό σπατουλαρίσματος γενικής χρήσης	6kg 20kg	 120 δοχεία/παλέτα  30 δοχεία/παλέτα
5523676	Fill and Finish – ελαφρύ ετοιμόχρηστο υλικό γεμίσματος και σπατουλαρίσματος γενικής χρήσης.	20kg	 30 δοχεία/παλέτα
55024 55041	Perifix – υλικό επικόλλησης γυψοσανίδων	5kg 25kg	 54 τεμ./παλέτα  40 τεμ./παλέτα
55839	Aquapanel basecoat – βασικό επίχρισμα τσιμεντοσανίδων	25kg	 50 τεμ./παλέτα

Fibatape Classic



Αυτοκόλλητη, δικτυωτή υαλοταινία αρμολόγησης γυψοσανίδας

Εύκολη εφαρμογή.

Υψηλές μηχανικές ιδιότητες.

Λείο φινίρισμα.

Πλάτος: 48mm

Πάχος: 0,26mm

Εφελκυστική αντοχή: 260/483 (N/2,54cm)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
55021	20m	24 τεμ./κιβώτιο 60 κιβ./παλέτα
55020	90m	24 τεμ./κιβώτιο

Fibatape Cement



Αυτοκόλλητη, δικτυωτή υαλοταινία αρμολόγησης τσιμεντοσανίδας

Εύκολη εφαρμογή

Υψηλές μηχανικές ιδιότητες

Λείο φινίρισμα

Πλάτος: 10mm

Πάχος: 0,26mm

Εφελκυστική αντοχή: 260/483 (N/2,54cm)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
55209	45m	6 τεμ./κιβώτιο 40 κιβ./παλέτα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
5501791	συνδετήρας Π για CD Προφίλ 60/27		100 τεμ./κουτί
5565048	συνδετήρας Μ για CD 60/27		100 τεμ./κουτί
55809	συνδετήρας Τ για CD Προφίλ 60/27		100 τεμ./κουτί
5501759	ταχεία Ανάρτηση (πεταλούδα)		100 τεμ./κουτί
55808	ταχεία Ανάρτηση με ασφάλεια		100 τεμ./κουτί
5501627	διπλή πεταλούδα προέκτασης ντίζας		100 τεμ./κουτί
5564981	άμεση ανάρτηση Π 6cm		100 τεμ./κουτί
5564980	άμεση ανάρτηση Π 12cm		100 τεμ./κουτί
55810	άμεση ανάρτηση Π 20cm		100 τεμ./κουτί
5501490	ντίζα με κεφάλι 0,50m		100 τεμ./κουτί
5501543	ντίζα με κεφάλι 0,75m		100 τεμ./κουτί
5501503	ντίζα με κεφάλι 1,00m		100 τεμ./κουτί
5501515	ντίζα με κεφάλι 1,50m		100 τεμ./κουτί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
55318	βίδα απλή 3,5x25mm	1.000 τεμ./κουτί
55319	βίδα απλή 3,5x35mm	1.000 τεμ./κουτί
55720	τρυπανόβίδα 3,5x25mm	1.000 τεμ./κουτί
55721	τρυπανόβίδα 3,5x35mm	1.000 τεμ./κουτί
55218	βίδα τσιμεντοσανίδας TN 25mm	1.000 τεμ./κουτί
55221	τρυπανόβίδα τσιμεντοσανίδας 25mm	250 τεμ./κουτί
46243	βύσμα καρφωτό 60x40 (πολυπροπυλενίου)	200 τεμ./κουτί
46263	βύσμα καρφωτό 60x40 (νάιλον)	200 τεμ./κουτί
46244	βύσμα καρφωτό 60x60 (πολυπροπυλενίου)	200 τεμ./κουτί
46264	βύσμα καρφωτό 60x40 (νάιλον)	200 τεμ./κουτί
55267	βύσμα μεταλλικό ανάρτησης 6x40 Knauf	100 τεμ./κουτί
55209	βύσμα μεταλλικό εκτονούμενο 6x60	100 τεμ./κουτί
5526956	βίδα ποντάκι 4,2x13mm Knauf	1.000 τεμ./κουτί
5527014	τρυπανόβίδα ποντάκι 4,2x13mm Knauf	1.000 τεμ./κουτί

Θυρίδα επίσκεψης

Κρυφού συστήματος με άνθυγρη γυψοσανίδα και αφαιρούμενη πόρτα

Πλαίσιο: Πλαίσιο αλουμινίου με πρεσαριστούς συνδέσμους από χυτό αλουμίνιο.


Σύστημα: Κρυφού συστήματος με εσωτερική πατούρα 3cm περιμετρικά του εξωτερικού πλαισίου για εφαρμογή στο πίσω μέρος της γυψοσανίδας.

Μηχανισμός: Μηχανισμός mini latch – roller catch για άνοιγμα – κλείσιμο με πίεση στην επιφάνεια της πόρτας.

Πόρτα: Αφαιρούμενη πόρτα από πλαίσιο αλουμινίου και άνθυγρη γυψοσανίδα.

Πρόσθετα: Πλαστικοί βραχίονες συγκράτησης.

Πιστοποίηση: Πιστοποίηση CE (δήλωση συμμόρφωσης – πρότυπο EN 520:2004 – οδηγία δομικών προϊόντων 89/106/EU).




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
55273	20 x 20cm
55270	30 x 30cm
55271	40 x 40cm
55272	50 x 50cm
55274	60 x 60cm

12.7 ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ – TILES – ΣΚΕΛΕΤΟΣ CIPRIANI

Ψευδοροφές ορυκτών ινών

Tiles / Σκελετός Cipriani

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
56016	Planet 600×600/ 13mm (σκουλήκι)	 18 τεμ./κουτί
56039	Orbit 600×600/13mm (ζαγρέ)	 16 τεμ./κουτί
55240	Knauf Tiles 600×600/9,5mm (βινυλική ταπετσαρία)	 8 τεμ./κουτί
56002	Κύριος Οδηγός 3,70m T24 Cipriani	 20 τεμ./δέμα
56003	Δευτερεύον Οδηγός 1,20 Cipriani	 60 τεμ./δέμα
56004	Δευτερεύον Οδηγός 0,60 Cipriani	 60 τεμ./δέμα
56041	Περιμετρική Γωνία 24×24 Cipriani	 25 τεμ./δέμα
56033	Ανάρτηση Ορυκτής Ίνας	 100 τεμ./κουτί



ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ

13.1 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ /
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

-

13.2 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΣΟΒΑΔΩΝ ΜΠΛΕ 10X10mm

-

13.3 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ –
ΕΤΟΙΜΟΥΣ ΣΟΒΑΔΕΣ


-

13.4 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

-

13.5 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ

-

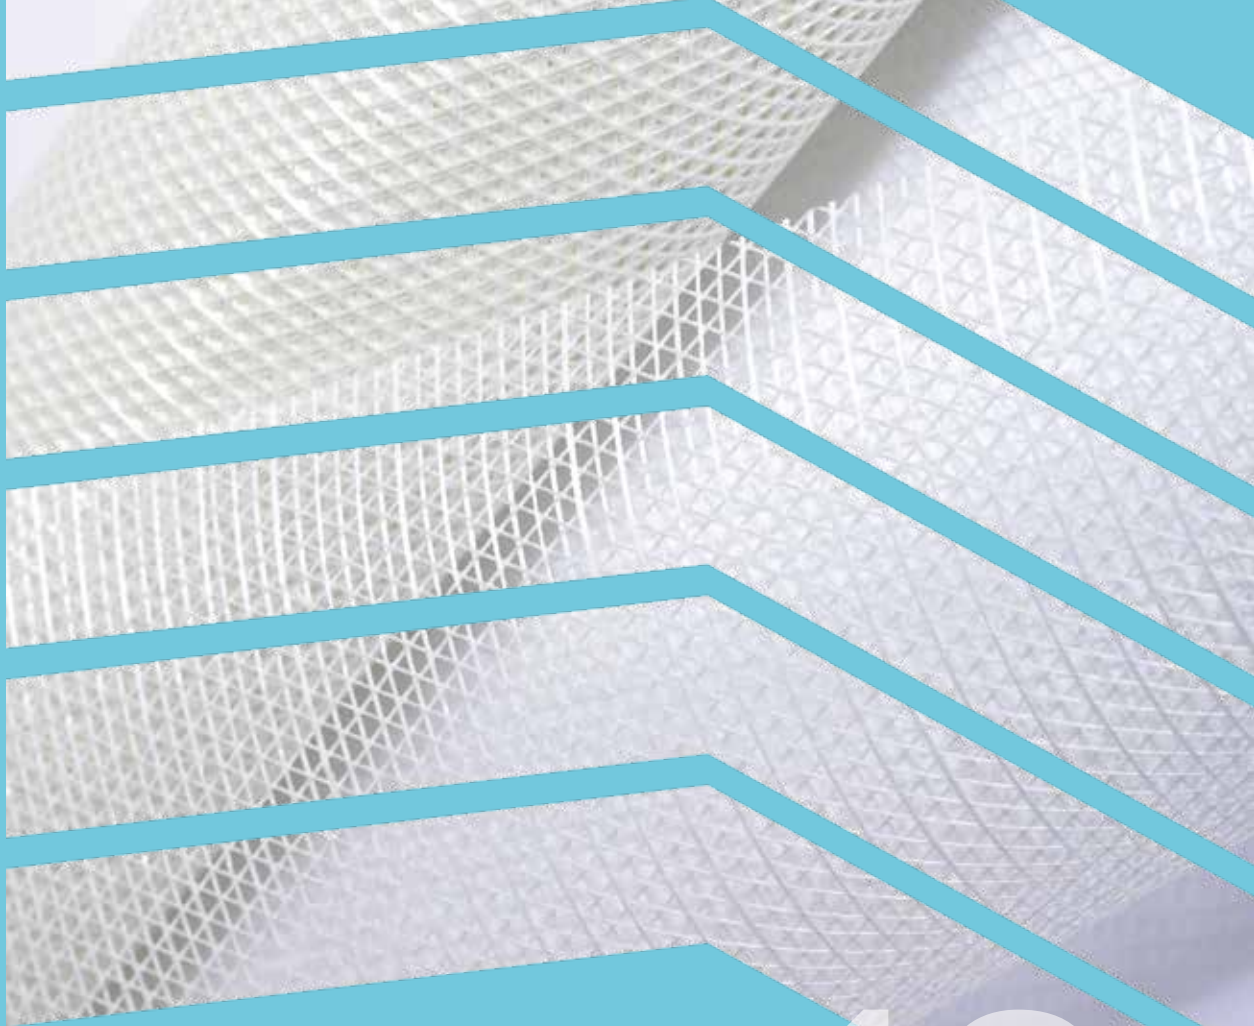

13

Eurofisi F-160



Υαλόπλεγμα με αντιαλκαλική προστασία για την ενίσχυση και προστασία των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης

Συμμόρφωση κατά **EN 13163:2013+A1:2015**

Άνοιγμα βρόχου: 5,0×5,0 (mm)

Εφελκυστική αντοχή: 2235/2085 (N/5cm)

Επιμήκυνση θραύσης: 2,4/2,5 (%)

Βάρος: 160g/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
31003	Ρολά 50x1m Παλέτες 1.650m ²

Masternet Classic



Υαλόπλεγμα με αντιαλκαλική προστασία για την ενίσχυση και προστασία των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης

Συμμόρφωση κατά **EAD 040016-00-0404:2016:**

"Glass fibre mesh for reinforcement of cement based renderings"

Άνοιγμα βρόχου: 3,9×3,8 (mm)

Εφελκυστική αντοχή: >2000/>2000 (N/5cm)

Επιμήκυνση θραύσης: <4,5/<4,5 (%)

Βάρος: 160g/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
31063	Ρολά 50x1m Παλέτες 1.650m ²

Vertex R131



Υαλόπλεγμα με αντιαλκαλική προστασία για την ενίσχυση και προστασία των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης

Συμμόρφωση κατά **EAD 040016-00-0404:2016:**
"Glass fibre mesh for reinforcement of cement based renderings"
 Άνοιγμα βρόχου: 3,5×3,8 (mm)
 Εφελκυστική αντοχή: 2000/2100 (N/5cm)
 Επιμήκυνση θραύσης: 3,5/3,5 (%)
 Βάρος: 160g/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
31044	 Ρολά 50x1m  Παλέτες 1.500m ²

Vertex R275



Υαλόπλεγμα με αντιαλκαλική προστασία για την ενίσχυση και προστασία των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης

Συμμόρφωση κατά **EAD 040016-00-0404:2016:**
"Glass fibre mesh for reinforcement of cement based renderings"
 Ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογή σε επιφάνειες όπου αναμένονται
τυχηματικά φορτία, κρούσεις κ.λπ.
 Άνοιγμα βρόχου: 6,0×6,0 (mm)
 Εφελκυστική αντοχή: 4000/4500 (N/5cm)
 Επιμήκυνση θραύσης: 4,5/4,5 (%)
 Βάρος: 330g/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
31011	 Ρολά 25x1m  Παλέτες 850m ²

Vertex 3 Force



Τρισδιάστατο, καινοτόμο υαλόπλεγμα με αντιαλκαλική προστασία για την ενίσχυση και προστασία των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης

Σήμανση CE σύμφωνα με το ΕΤΑ 21/0760

Δεν απαιτείται τοποθέτηση **διαγώνιων λωρίδων** υαλοπλέγματος γύρω από τα ανοίγματα, λόγω της **τρισδιάστατης πλέξης**.

Επιτάχυνση εργασιών, εξοικονόμηση **~10 λεπτών** εργασίας ανά άνοιγμα.

Άνοιγμα βρόχου: 6,0×6,0×6,0 (mm)

Εφελκυστική αντοχή: 1800/1800/1800 N/5cm

Βάρος: 160g/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
31045	0,47mm	Ρολά 50x1,1m Παλέτες 1.650m ²

13.2 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΣΟΒΑΔΩΝ ΜΠΛΕ 10X10mm

Masternet R110



Υαλόπλεγμα ενίσχυσης σοβάδων έναντι ρηγμάτωσης

Μάτι: 10×10 (mm)

Εφελκυστική αντοχή: 1700/1500 (N/50mm)

Επιμήκυνση θραύσης: <4,0/<4,0 (%)

Βάρος: 110g/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
31051	Ρολά 50x1m Παλέτες 1.650m ²
31067	Λωρίδες 50x0,25m Παλέτες 132 ρολών

Masternet I 75



Υαλόπλεγμα ενίσχυσης γυψοσοβάδων – έτοιμων σοβάδων

Άνοιγμα βρόχου: 4,8×5,5 (mm)
Εφελκυστική αντοχή: 900/1000 (N/50mm)
Επιμήκυνση θραύσης: <4,0/<4,0 (%)
Βάρος: 75g/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
31056	 Ρολά 50x1m  Παλέτες 2.500m ²

13.4 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Vertex R51



Υαλόπλεγμα ενίσχυσης επαλειφόμενων στεγανοποιητικών

Άνοιγμα βρόχου: 2,2×2,3 (mm)
Εφελκυστική αντοχή: 875/850 (N/50mm)
Επιμήκυνση θραύσης: 4,0/4,0 (%)
Βάρος: 58g/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
31040	 Ρολά 50x1m  Παλέτες 3.500m ²

Vertex G120



Υαλόπλεγμα ενίσχυσης τσιμεντοκονίας δαπέδων

Άνοιγμα βρόχου: 40×40 (mm)
 Εφελκυστική αντοχή: 1250/1250 (MPa)
 Επιμήκυνση θραύσης: 3,0/3,0 (%)
 Βάρος: 145g/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
31049	Ρολά 50x1,1m Παλέτες 825m ²

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ	ΒΑΡΟΣ (g/m ²)	ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΡΟΧΟΥ (mm)	ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ (N/5cm)	ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ (%)
EUROFISI F-160	160	5,0 x 5,0	2235/2085	2,4/2,5
MASTERNET CLASSIC (31003)	160	3,9 x 3,8	>2000/>2000	4,5/4,5
VERTEX R131 (31044)	160	3,5 x 3,8	2000/2100	3,5/3,5
VERTEX 3 FORCE (31045)	160	6,0 x 6,0 x 6,0	1800/1800/1800	
VERTEX R275 (31011)	330	6,0 x 6,0	4000/4500	4,5/4,5
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΣΟΒΑΔΩΝ	ΒΑΡΟΣ (g/m ²)	ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΡΟΧΟΥ (mm)	ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ (N/5cm)	ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ (%)
MASTERNET R110 (31051)	110	10x10	1700/1500	<4,0/<4,0
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ - ΕΤΟΙΜΟΥΣ ΣΟΒΑΔΕΣ	ΒΑΡΟΣ (g/m ²)	ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΡΟΧΟΥ (mm)	ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ (N/5cm)	ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ (%)
MASTERNET I 75	75	4,8x5,5	900/1000	<4,0/<4,0
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ	ΒΑΡΟΣ (g/m ²)	ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΡΟΧΟΥ (mm)	ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ (N/5cm)	ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ (%)
VERTEX R51 (31040)	58	2,2 x 2,3	875/850	4,0/4,0
VTX-56	56	2,5X2,5	750/750	
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ (g/m ²)	ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΡΟΧΟΥ (mm)	ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ (N/5cm)	ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ (%)
VERTEX G120	145	40x40	1250/1250	3,0/3,0



ΔΙΑΦΟΡΑ

14.1 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

-

14.2 ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

-

14.3 ΥΛΙΚΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ

-

14.4 ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

-

14.5 ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ

-

14.6 ΧΡΩΜΑΤΑ – ΒΕΡΝΙΚΙΑ

-

14.7 SCREATCH FILM – ΝΑΪΛΟΝ –
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ


-

14.8 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ

-

14.9 ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

-

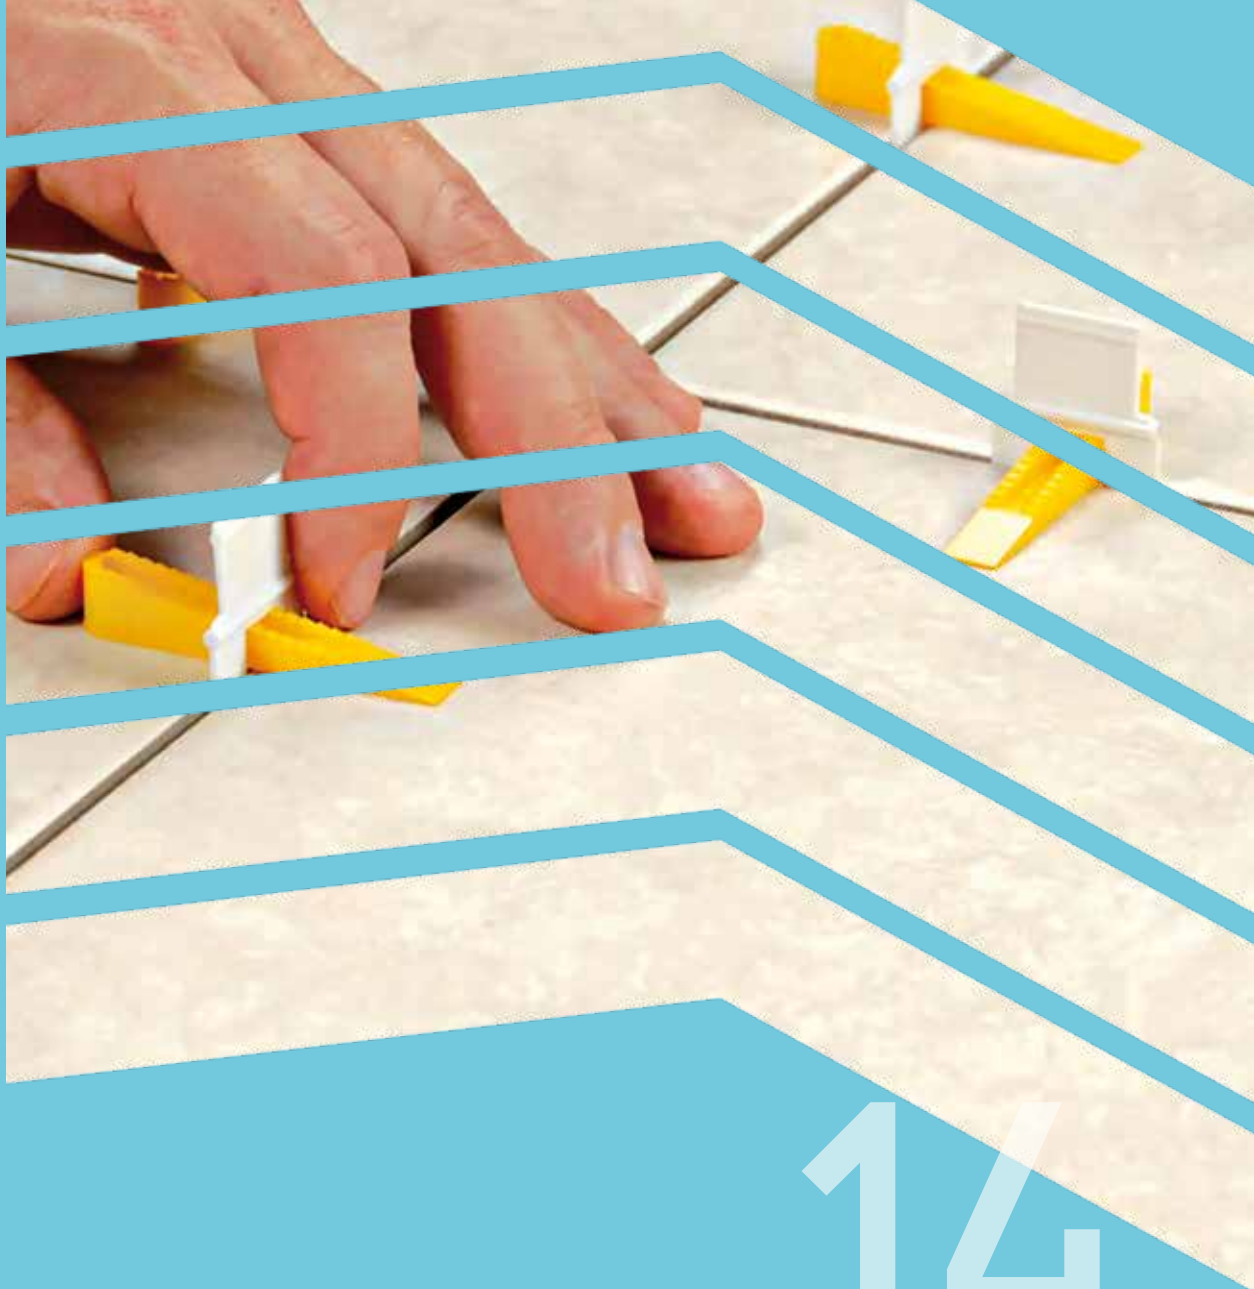

14

Nidex LF Linear Spacers



Γραμμικοί αποστάτες οπλισμών από εξηλασμένο πολυβινυλοχλωρίδιο (extruded PVC)

Συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου **BS EN ISO 527-1**.

Υψηλή **εφελκυστική αντοχή** και **επιμήκυνση θραύσης**.

Υψηλή **φέρουσα ικανότητα** σημειακού φορτίου.

Οι ειδικά διαμορφωμένες **οπές** στη διατομή του υλικού επιτρέπουν τη **διέλευση** του **σκυροδέματος** κατά τη σκυροδέτηση.

Ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος δημιουργίας "**φωλιών**".

Κατάλληλοι για εφαρμογές σε **εμφανή** δομικά στοιχεία.

Υψηλή **προστασία** του οπλισμού έναντι **διάβρωσης**.


Μήκος: 2,0m

LF 25 (πλάτος=27 mm/ύψος=25 mm)

LF 30 (πλάτος=32 mm/ύψος=30 mm)

LF 40 (πλάτος=32 mm/ύψος=30 mm)

LF 50 (πλάτος=52 mm/ύψος=50 mm)



ΚΩΔΙΚΟΣ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
19028	LF 25	 Δέμα 100m  Παλέτες 4.900m
19027	LF 30	 Δέμα 100m  Παλέτες 4.200m
19110	LF 40	 Δέμα 60m  Παλέτες 2.400m
19111	LF 50	 Δέμα 60m  Παλέτες 1.680m

Spacers for Formwork



Σημειακοί αποστάτες/μαργαρίτες οπλισμών από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE)

Ευκολία τοποθέτησης.

Κατάλληλοι για διαμόρφωση επικάλυψης

σε **κατακόρυφες επιφάνειες** δομικών στοιχείων

(**τοιχεία, δοκοί**), τοποθετούμενοι

στον οπλισμό διάτμησης (**τσέρκια**).



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
19124	H=10mm	 Σακούλα 1.000 τεμ.
19123	H=15mm	 Σακούλα 1.000 τεμ.
19113	H=25mm	 Σακούλα 1.000 τεμ.
19114	H=30mm	 Σακούλα 500 τεμ.
19125	H=40mm	 Σακούλα 500 τεμ.
19126	H=50mm	 Σακούλα 250 τεμ.

Rigid Tubes



Σωληνάκια / αποστάτες τοιχίων από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)

Ευκολία τοποθέτησης.
Υψηλή **σκληρότητα**.
Υψηλή **ακαμψία**.
Διασφαλίζει τη **σταθερότητα** του **ξυλότυπου**
κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης.
Μήκος: 2,0m



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
19135	Σωληνάκι 24 x 20mm	 Δέμα των 25 τεμ.
19136	Κώνος 24 x 20mm	 Σακούλα 500 τεμ.
19137	Τάπα 24 x 20mm	 Σακούλα 500 τεμ.

Fungo



Προστατευτικά καλύμματα / μανιτάρια οπλισμών

Χρώμα: Πορτοκαλί
Υλικό: Πολυαιθυλένιο (PE)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
46320	Φ 6-20mm	 Σακούλα 250 τεμ.
46321	Φ 16-32mm	 Σακούλα 250 τεμ.

Traffic Cones



Κώνοι σήμανσης από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE)

Με ειδικές **ανακλαστικές λωρίδες** για την ασφαλή ανακατεύθυνση της κυκλοφορίας.


Χρώμα: Πορτοκαλί



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
46311	33cm	20 τεμ./κιβώτιο
46312	53cm	10 τεμ./κιβώτιο

14.2 ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Αλφάδιασμα μεγάλων πλακιδίων



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
19078	πένσα πλαστική	24 τεμ./κιβώτιο
19119	πένσα μεταλλική	24 τεμ./κιβώτιο
19086	αποστάτες 1mm πράσινοι	100 τεμ./σακούλα 25 σακούλες/κιβώτιο
19129	αποστάτες 1mm γκρι	250 τεμ./σακούλα 10 σακούλες/κιβώτιο
19128	αποστάτες 1,5mm μώβ	250 τεμ./σακούλα 10 σακούλες/κιβώτιο
19087	αποστάτες 2mm λευκοί	100 τεμ./σακούλα 25 σακούλες/κιβώτιο
19148	αποστάτες 2mm λευκοί	250 τεμ./σακούλα 10 σακούλες/κιβώτιο
19088	αποστάτες 3mm κόκκινοι	100 τεμ./σακούλα 25 σακούλες/κιβώτιο
19153	αποστάτες 3mm κόκκινοι	250 τεμ./σακούλα 10 σακούλες/κιβώτιο
19085	σφήνες ανθρακί	100 τεμ./σακούλα 12 σακούλες/κιβώτιο
19149	σφήνες ανθρακί	250 τεμ./σακούλα 4 σακούλες/κιβώτιο
19118	αποστάτες 2mm πορτοκαλί	200 τεμ./σακούλα 10 σακούλες/κιβώτιο

Βιδωτό αλφάδιασμα πλακιδίων



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
19044	κλιπ 1mm	 100 τεμ./σακουλάκι  20 σακ./κιβώτιο
19045	κλιπ 2mm	 100 τεμ./σακουλάκι  20 σακ./κιβώτιο
19046	βίδες	 100 τεμ./σακουλάκι  10 σακ./κιβώτιο

Σύστημα με σφήνες και κλιπ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
19047	κλιπ 1mm	 100 τεμ./σακουλάκι  20 σακ./κιβώτιο
19048	κλιπ 1,5mm	 100 τεμ./σακουλάκι  20 σακ./κιβώτιο
19042	κλιπ 2mm	 100 τεμ./σακουλάκι  20 σακ./κιβώτιο
19049	κλιπ 3mm	 100 τεμ./σακουλάκι  20 σακ./κιβώτιο
19043	Σφήνες	 100 τεμ./σακουλάκι  10 σακ./κιβώτιο

14.3 ΥΛΙΚΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ

Intermix M610


Έτοιμος λευκός σοβάς μίας στρώσης

Συμμόρφωση κατά **EN 998-2**
 Κατάλληλο για **εσωτερική** και **εξωτερική** χρήση
 Άριστη **πρόσφυση** στο υπόστρωμα
Κατανάλωση: 30kg/m²/cm πάχους εφαρμογής



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
15902	 Σάκος 30kg  Παλέτες 1.440kg

Γωνιόκρανα σοβά από PVCu

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
45078	άνοιγμα φτερών 23x23mm		 2,5m – 250m/δέμα
45077	άνοιγμα φτερών 28x28mm (κυκλικής απόληξης)		 2,5m – 250m/δέμα
45087	άνοιγμα φτερών 32x32		 3m – 120m/δέμα
45011	άνοιγμα φτερών 41x41 (με φτερό 4mm)		 3m – 75m/δέμα
45010	άνοιγμα φτερών 41x41 (με φτερό 8mm)		 3m – 75m/δέμα

P4009 Corner Bead

Εύκαμπτο γωνιόκρανο σοβά από PVCu

Προφίλ από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVCu), κατάλληλο για **ενίσχυση** και **προστασία** των **καμπύλων ακμών** του κτιρίου.

Βάρος: 55g/m

Πάχος σοβά: 3mm

Άνοιγμα φτερών: 25x25 (mm)

Μήκος: 2,5m



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
45076	 100 τεμ./δέμα (250m/δέμα)

Top Foam (hand held)



Ενός συστατικού αφρός πολυουρεθάνης γενικής χρήσης (εφαρμογή χειρός)

Υψηλή πρόσφυση σε:

ξύλο, σκυρόδεμα, τούβλο, μέταλλο, αλουμίνιο

Πιστοποίηση **GEV-EMICODE EC-1 PLUS** (πολύ χαμηλές εκπομπές)

Όγκος σκληρυμένου αφρού: 33-38lt/φιάλη 750ml

Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C

Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: -40°C έως +90°C

Χρόνος ωρίμανσης: 1,5 - 5 ώρες

(ανάλογα με την ατμοσφαιρική υγρασία και θερμοκρασία)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
30013	 φιάλη 750ml  12 τεμ./κιβώτιο  56 κιβ./παλέτα
30008	 φιάλη 500ml  12 τεμ./κιβώτιο  65 κιβ./παλέτα

Top Foam (gun grade)



Ενός συστατικού αφρός πολυουρεθάνης γενικής χρήσης (εφαρμογή με πιστόλι)

Υψηλή πρόσφυση σε:

ξύλο, σκυρόδεμα, τούβλο, μέταλλο, αλουμίνιο

Πιστοποίηση **GEV-EMICODE EC-1 PLUS** (πολύ χαμηλές εκπομπές)

Όγκος σκληρυμένου αφρού: 40-45lt/φιάλη 750ml

Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C

Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: -40°C έως +90°C

Χρόνος ωρίμανσης: 1,5 - 5 ώρες

(ανάλογα με την ατμοσφαιρική υγρασία και θερμοκρασία)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
30014	 φιάλη 750ml  12 τεμ./κιβώτιο  56 κιβ./παλέτα

Fast Fixing Adhesive (hand held)



Ενός συστατικού αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης (εφαρμογή χειρός)

Υψηλή πρόσφυση σε:

ξύλο, σκυρόδεμα, τούβλο, μέταλλο, αλουμίνιο.

Πιστοποίηση **GEV-EMICODE EC-1 PLUS** (πολύ χαμηλές εκπομπές).

Όγκος σκληρυμένου αφρού: 33-38lt/φιάλη 750ml

Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: + 5°C

Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: -40°C έως +90°C

Χρόνος ωρίμανσης: 1,5 – 5 ώρες

(ανάλογα με την ατμοσφαιρική υγρασία και θερμοκρασία)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
30047	φιάλη 750ml 12 τεμ./κιβώτιο 56 κιβ./παλέτα

Window & Door (gun grade)



Ενός συστατικού αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης (εφαρμογή με πιστόλι)

Υψηλή πρόσφυση σε:

ξύλο, σκυρόδεμα, τούβλο, μέταλλο, αλουμίνιο.

Πιστοποίηση **GEV-EMICODE EC-1 PLUS** (πολύ χαμηλές εκπομπές).

Όγκος σκληρυμένου αφρού: 42-47lt/φιάλη 750ml

Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: + 5°C

Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: -40°C έως +90°C

Χρόνος ωρίμανσης: 1,5 – 5 ώρες

(ανάλογα με την ατμοσφαιρική υγρασία και θερμοκρασία)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
30073	φιάλη 750ml 12 τεμ./κιβώτιο 56 κιβ./παλέτα

PU Fix Insulation Adhesive (gun grade)



Ενός συστατικού αφρός πολυουρεθάνης για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών

Κατάλληλος για τη συγκόλληση των θερμομονωτικών υλικών του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης στην τοιχοποιία (απλή διογκωμένη πολυστερίνη, γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη, πετροβάμβακας).

Συμμόρφωση κατά **ETAG 004**

Πιστοποίηση **GEV-EMICODE EC-1 PLUS** (πολύ χαμηλές εκπομπές).

Ευκολία εφαρμογής.

Ταχεία **ωρίμανση**.

Ανθεκτικό σε **υγρασία** και **χαμηλή θερμοκρασία**.

Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C

Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: -40°C έως +90°C

Χρόνος ωρίμανσης: 1-2 ώρες (ανάλογα με την ατμοσφαιρική υγρασία και θερμοκρασία).

Απόδοση: 60-80 τρέχοντα μέτρα/φιάλη 800ml



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
30012	 φιάλη 800ml  12 τεμ./κιβώτιο  56 κιβ./παλέτα

PU Cleaner



Διαλύτης καθαρισμού σε μορφή σπρέυ

Κατάλληλος για καθαρισμό **πιστολιών** εφαρμογής αφρού πολυουρεθάνης.

Αφαιρεί αποτελεσματικά: έλαια, λίπη, πίσσα, μη σκληρυμένο αφρό πολυουρεθάνης, υπολείμματα κόλλας, φρέσκα σφραγιστικά αρμών.

Χρώμα: Διάφανο

Διαλυτότητα στο νερό: Διαλυτό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
30022	 φιάλη 500ml  12 τεμ./κιβώτιο  65 κιβ./παλέτα

Topsilent

Αυτοκόλλητη, αντισταδασμική, ηχομονωτική μεμβράνη

Ηχομονωτική ισχύς: 27 dB
Κατάλληλο για απευθείας εφαρμογή σε φύλλα **γυψοσανίδας**.
Δεν περιέχει **μόλυβδο/φιλικό** στο χρήστη και το περιβάλλον.
Η **αυτοκόλλητη** επίστρωση **επιταχύνει** την εφαρμογή.
Δεν απαιτείται η χρήση **καρφιών** για την τοποθέτησή του.
Βάρος: 5,0kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
43040	4 mm	📦 Ρολό 8,50 x 1,00m 📦 204m ² /παλέτα

Fonoscudo



Εύκαμπτη, αντισταδασμική, ηχομονωτική μεμβράνη για δάπεδα

Δυναμική ακαμψία: 24 MN/m³
Μείωση της στάθμης ηχητικής πίεσης κτυπογενούς ήχου: $\Delta L_w = 28$ dB
Συνδυασμός **υψηλής ευκαμψίας** με υψηλή αντοχή σε **στατική** και **δυναμική διάτρηση**.
Λειτουργεί ως **ελαστικό διαχωριστικό στρώμα** ανάμεσα σε δύσκαμπτα στοιχεία (υποκείμενη πλάκα/υπερκείμενη τσιμεντοκονία) με αποτέλεσμα τη **μείωση** της μετάδοσης **κτυπογενών** και **αερόφερτων** ήχων.
Βάρος: 2,1kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
43027	~8 mm	📦 Ρολό 10 x 1m 📦 20 ρολά/παλέτα (200m ²)

Fonostop duo

Εύκαμπτη, αντικραδασμική, ηχομονωτική μεμβράνη για δάπεδα

Δυναμική ακαμψία: 21 MN/m³

Μείωση της στάθμης ηχητικής πίεσης κτυπογενούς ήχου: $\Delta L_w = 28$ dB

Συνδυασμός υψηλής ευκαμψίας με υψηλή αντοχή σε στατική και δυναμική διάτρηση.

Λειτουργεί ως ελαστικό διαχωριστικό στρώμα ανάμεσα σε δύσκαμπτα στοιχεία (υποκείμενη πλάκα/υπερκείμενη τσιμεντοκονία) με αποτέλεσμα τη μείωση της μετάδοσης κτυπογενών και αερόφερτων ήχων.

Βάρος: 1,6kg/m²



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
43016	~5 mm	📦 Ρολό 10,50 x 1,00m

Isofoam



Ηχομονωτικό φύλλο δαπέδων, από διογκωμένο πολυαιθυλένιο

Τοποθετείται κάτω από γκρο μπετόν ή laminate.

Κατηγορία συμπεριφοράς σε φωτιά: F

3mm

Εφελκυστική Αντοχή: 65/50 (N/5cm)

Επιμήκυνση: 95/95 (%)

Μείωση της στάθμης ηχητικής πίεσης κτυπογενούς ήχου: $\Delta L_w = 20$ dB

5mm

Εφελκυστική Αντοχή: 80/60 (N/5cm)

Επιμήκυνση: 100/75 (%)

Μείωση της στάθμης ηχητικής πίεσης κτυπογενούς ήχου: $\Delta L_w = 17$ dB



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
43014	3mm	📦 Ρολό (50 x 1m) (60g/m ²)
43017	5mm	📦 Ρολό (50 x 1m) (110g/m ²)
43018	5mm	Ταινίες 10cm x 50m (σακούλα 10 ρολών)
43035	5mm	Ταινίες 15cm x 50m (σακούλα 6 ρολών)
43032	8mm	Ταινίες 15cm x 50m (σακούλα 6 ρολών)
43031	10mm	Ταινίες 10cm x 50m (σακούλα 10 ρολών)

Xtra πλαστικό



Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης

Εφαρμόζεται σε εσωτερικές επιφάνειες σοβά, μπετόν, γυψοσανίδας κ.λπ. Δίνει μια άριστη τελική ματ επιφάνεια με υψηλή λευκότητα και αναλλοίωτες αποχρώσεις. Απλώνει θαυμάσια και έχει χαμηλή οσμή. Λόγω της οικονομικότητας και της μεγάλης καλυπτικότητας που προσφέρει, συνιστάται ιδιαίτερα για την βαφή και το φρεσκάρισμα χώρων στους οποίους πραγματοποιείται συχνά επαναβαφή (δημόσια κτίρια, οροφές, κλιμακοστάσια κ.λπ.).



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
34360-0	Δοχείο 0,75lt
34360-8	Δοχείο 3lt
34360-9	Δοχείο 9lt

Xtra Eco



Οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης

Το XTRA ECO είναι οικολογικό πλαστικό χρώμα για εσωτερικούς τοίχους. Χαρακτηρίζεται από υψηλή καλυπτικότητα, μεγάλη απόδοση και οικονομικότητα εφαρμογής. Εμφανίζει άριστες αντοχές στις διεργασίες καθαρισμού (πλύσιμο-καθάρισμα) ενώ παράλληλα δίνει μια άριστη ματ τελική επιφάνεια με υψηλή λευκότητα και αναλλοίωτες αποχρώσεις.

Αποχρώσεις: διατίθεται σε λευκό και σε χιλιάδες οικολογικές αποχρώσεις μέσω του συστήματος CHROMASYSTEM.

Μέθοδος εφαρμογής: ρολό, πινέλο, πιστόλι airless.

Στέγνωμα: Στεγνό σε βάθος: 60±5 λεπτά.

Επαναβαφή σε 3±0.5 ώρες.

Αραίωση: νερό, σε αναλογία 5-10% κ.ό.

Απόδοση: 11±2 m²/Lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις).



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
65360-0	Δοχείο 0,75lt
65360-8	Δοχείο 3lt
65360-9	Δοχείο 9lt

Artex Eco πλαστικό



Οικολογικό πλαστικό χρώμα

Πλαστικό χρώμα άριστης ποιότητας, άοσμο και πιστοποιημένο οικολογικό με το σήμα της «μαργαρίτας». Προστατεύει το χρήστη και το περιβάλλον κατά την εφαρμογή. Δεν περιέχει βαρέα μέταλλα, επικίνδυνες ουσίες, αμμωνία, φορμαλδεΐδη και αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευκολία εφαρμογής, υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση, άριστες αντοχές στις διεργασίες καθαρισμού (πλύσιμο-καθάρισμα), αντοχή σε κλιματολογικές καταπονήσεις και σχεδόν ανύπαρκτο πιτσίλισμα κατά την εφαρμογή.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
10360-0	Δοχείο 0,75lt
10360-7	Δοχείο 3lt
10360-8	Δοχείο 9lt

Artakryl



100% ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης

Εφαρμόζεται σε επιφάνειες σοβά, μπετόν κ.λπ. και προσφέρει μακροχρόνια προστασία σε κατασκευές εκτεθειμένες στις συχνά αντίξοες συνθήκες της πατρίδας μας (ήλιο, βροχή και ατμοσφαιρική ρύπανση). Διακρίνεται για την απόδοση και τη μεγάλη καλυπτική του ικανότητα. Η λευκή απόχρωση προσφέρει υψηλή λευκότητα ενώ οι σύνθετες παρουσιάζουν μεγάλες αντοχές στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και μένουν αναλλοίωτες στο πέρασμα του χρόνου. Χαρακτηρίζεται ως ψυχρό χρώμα, αφού διαθέτει υψηλούς συντελεστές ανακλαστικότητας και εκπομπής, συνεισφέροντας στην εξοικονόμηση ενέργειας του κτιρίου που εφαρμόζεται.

Αποχρώσεις: διατίθεται σε λευκό και σε χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος CHROMASYSTEM. Επίσης χρωματίζεται με τα ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΤΕΧ.

Μέθοδος εφαρμογής: ρολό, πινέλο, πιστόλι airless.

Στέγνωμα: στεγνό σε βάθος: 50±10 λεπτά. Επαναβαφή σε 1.5 ± 0.5 ώρες.

Αραιώση: νερό, σε αναλογία 5-10% κ.ό.

Απόδοση: 9±2 m²/Lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις).



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
23600-0	Δοχείο 0,75lt
23608-8	Δοχείο 3lt
23609-1	Δοχείο 10lt

Xtra ακρυλικό



100% ακρυλικό πλαστικό εξωτερικής χρήσης

Εφαρμόζεται σε εξωτερικές επιφάνειες σοβά, μπετόν, γυψοσανίδας κ.λπ. Δίνει μια άριστη τελική ματ επιφάνεια με αναλλοίωτη λευκότητα. Λόγω της ευκολίας εφαρμογής, της μεγάλης καλυπτικότητας και της οικονομικότητας που προσφέρει, συνιστάται ιδιαίτερα για την βαφή και το φρεσκάρισμα χώρων μεγάλων επιφανειών, όπως δημόσια κτίρια, ξενοδοχεία, πολυκατοικίες κ.λπ.

Αποχρώσεις: διατίθεται σε λευκό και σε χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος CHROMASYSTEM. Επίσης χρωματίζεται με ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΤΕΧ.

Μέθοδος εφαρμογής: ρολό, πινέλο, πιστόλι airless.

Στέγνωμα: στεγνό σε βάθος: 40±10 λεπτά. Επαναβαφή σε 1.5±0.5 ώρες.

Αραίωση: νερό, σε αναλογία 5-10% κ.ό.

Απόδοση: 10±2 m²/Lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις).



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
62360-0	Δοχείο 0,75lt
62360-8	Δοχείο 3lt
62360-9	Δοχείο 10lt

Fungitex



Οικοδομικό χρώμα εσωτερικής χρήσης

Προσφέρει αποτελεσματική προστασία κατά της μούχλας. Προστατεύει το χρήστη & το περιβάλλον αφού δεν περιέχει βαρέα μέταλλα, επικίνδυνες ουσίες, αρωματικές πτητικές ενώσεις, ενώ παράλληλα δίνει μια άψογη τελική εμφάνιση με εξαιρετικές αντοχές σε διεργασίες καθαρισμού. Έτσι συστήνεται ιδιαίτερα για βαφή χώρων με υψηλή υγρασία όπου ευνοείται η ανάπτυξη της μούχλας όπως κουζίνες, μπάνια, υπόγεια, χώροι αποθήκευσης τροφίμων και ποτών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
6360-0	Δοχείο 0,75lt
6360-8	Δοχείο 3lt
6360-9	Δοχείο 10lt

Mobilac



Βερνικόχρωμα μεταλλικών επιφανειών

Συνιστάται για τη βαφή σιδηροκατασκευών, αμαξωμάτων, μηχανημάτων και γενικότερα μεταλλικών επιφανειών, παρέχοντας τέλειο φινίρισμα και αντισκωριακή προστασία. Το MOBILAC δίνει μια τελική επιφάνεια με υψηλή και αναλλοίωτη στιλπνότητα και μεγάλη ανθεκτικότητα στις αντίξοες καιρικές συνθήκες, την υπεριώδη ακτινοβολία και τα χτυπήματα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
00160-7	 Δοχείο 0,375lt
00160-8	 Δοχείο 0,750lt
00160-9	 Δοχείο 2,5lt

Primex micro



Σιλικονούχο ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού

Μικρονιζέ σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι νερού. Το PRIMEX MICRO εφαρμόζεται σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες σοβά, τσιμέντου, τούβλων, γυψοσανίδων, γύψου κ.λπ. Διαθέτει μεγάλη αντοχή στα αλκάλια εμποδίζοντας τη μετανάστευση των αλάτων της τοιχοποιίας απομονώνοντάς τα από το τελικό χρώμα. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη διεισδυτική ικανότητα και συνδετικότητα και σταθεροποιεί σαθρές και πορώδεις επιφάνειες καθώς και κακής ποιότητας παλαιά χρώματα. Είναι το ιδανικό αστάρι για ακρυλικά, πλαστικά και τσιμεντοχρώματα γιατί δημιουργεί καλύτερες συνθήκες πρόσφυσης και τελικής αντοχής.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
4300-0	 Δοχείο 1lt
4300-8	 Δοχείο 5lt
4300-9	 Δοχείο 10lt

Stretch film 23 μικρών

Stretch film συσκευασίας διάφανο

Λεπτό φύλλο από χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο που χρησιμοποιείται για συσκευασίες και κυρίως για περιτύλιξη παλετών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
46155	1,6kg/τεμάχιο	6 τεμ./κιβώτιο
46168	2,0kg/τεμάχιο	6 τεμ./κιβώτιο

Νάιλον οικοδομικό ημιδιαφανές

Οικοδομικό νάιλον ημιδιαφανές με αρίθμηση για διάφορες οικοδομικές χρήσεις

- προστασία / κάλυψη / σκέπασμα υλικών από τη βροχή και τον ήλιο
- για αποφυγή ρύπανσης επιφανειών
- για προστασία τοιχίων υπογείων
- κάτω από εδαφόπλακες για αποφυγή της ανιούσας υγρασίας
- για την αγωγή του μπετόν κατά τη διάρκεια της πήξης του, σαν αντιεξατμιστική μεμβράνη
- σαν προσωρινή στεγανοποίηση και προστασία σε ανοιχτές κεραμοσκεπές

Πάχος: 200 μικρών ή 150 μικρών

Βάρος: περίπου 185g/m² ή 135g/m²

Ρολά: 50kg περίπου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ – ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΥ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
46142	200 μικρών – 2m x 130m	Ρολό 50kg 25 ρολά/παλέτα
46143	200 μικρών – 3m x 86m	Ρολό 50kg 25 ρολά/παλέτα
46141	200 μικρών – 4m x 65m	Ρολό 50kg 25 ρολά/παλέτα
46305	150 μικρών – 5m x 72m	Ρολό 50kg 25 ρολά/παλέτα
46304	150 μικρών – 6m x 62m	Ρολό 50kg 25 ρολά/παλέτα

Νάιλον οικοδομικό διαφανές πρωτογενές

Οικοδομικό νάιλον διαφανές με αριθμηση για διάφορες οικοδομικές χρήσεις

- προστασία / κάλυψη / σκέπασμα υλικών από τη βροχή και τον ήλιο
- για αποφυγή ρύπανσης επιφανειών
- για προστασία τοιχίων υπογείων
- κάτω από εδαφόπλακες για αποφυγή της ανιούσας υγρασίας
- για την αγωγή του μπετόν κατά τη διάρκεια της πήξης του, σαν αντιεξατμιστική μεμβράνη
- σαν προσωρινή στεγανοποίηση και προστασία σε ανοιχτές κεραμοσκεπές

Βάρος: 185g/m² περίπου

Ρολά: 50kg περίπου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΧΟΣ – ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΥ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
46169	150 μικρών – 4m x 87m	 Ρολό 50kg  25 ρολά/παλέτα
46159	200 μικρών – 2m x 130m	 Ρολό 50kg  25 ρολά/παλέτα
46163	200 μικρών – 3m x 90m	 Ρολό 50kg  25 ρολά/παλέτα
46158	200 μικρών – 4m x 65m	 Ρολό 50kg  25 ρολά/παλέτα
46164	200 μικρών – 5m x 55m	 Ρολό 50kg  25 ρολά/παλέτα

Νάιλον οικοδομικό μαύρο

Οικοδομικό νάιλον μαύρο για διάφορες οικοδομικές χρήσεις

- προστασία / κάλυψη / σκέπασμα υλικών από τη βροχή και τον ήλιο
- για αποφυγή ρύπανσης επιφανειών
- για προστασία τοιχίων υπογείων
- κάτω από εδαφόπλακες για αποφυγή της ανιούσας υγρασίας
- για την αγωγή του μπετόν κατά τη διάρκεια της πήξης του, σαν αντιεξατμιστική μεμβράνη
- σαν προσωρινή στεγανοποίηση και προστασία σε ανοιχτές κεραμοσκεπές

Πάχος: 200 μικρά

Πλάτος: 4m



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
46138	 Ρολό 4 x 25m (100m ² /ρολό)  5.600m ² /παλέτα

Σακούλες για μπάζα

Διαστάσεις: 45×75 cm

Πάχος: 130 μικρά

Χρώμα: Μπλε



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
46152	12 σακούλες/kg  120 τεμ./δέμα  ~ 800kg/παλέτα

14.8 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ

Πολυεστέρας

Θιξοτροπικός προεπιταχυμένος πολυεστέρας


Καταλύεται με 2% καταλύτη ΜΕΚ.

Διατίθενται πάνω από 10 είδη πολυεστέρας, καθώς και όλοι οι τύποι gelcoat και υαλοπιλημάτων.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
33005	 Δοχείο 1kg  18 τεμ./κιβώτιο
33003	 Δοχείο 5kg  4 τεμ./κιβώτιο
33002	 Δοχείο 20kg/ανά τεμάχιο

FRAGMAT

ΚΩΔΙΚΟΣ	
40536 	E 25 
40538 	G 25 
40540 	B 2 
40542 	A 50 
40544 	A 80 
40546 	N 75 
40551 	M 70 
40549 	C 80 
40552 	K 50 

ΚΩΔΙΚΟΣ		
40537		F 40  
40539		H 15  
40541		B 50  
40543		D 50  
40545		K 80  
40547		I 40  
40548		G 125  
40550		A 30  
40553		G 75  



ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ MACON

1. Οι παρόντες όροι πώλησης αντικαθιστούν κάθε παλιό όρο, καθώς και συμφωνίες με την πώληση προϊόντων από τη MACON σε τρίτα μέρη.

2. Τιμές: Ισχύουν οι τιμές που αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο, καθώς και οι εμπορικές εκπτώσεις που δίνονται γραπτά από τους αρμόδιους πωλητές. Οι αναφερόμενες τιμές είναι προτεινόμενες και ανώτατες τιμές λιανικής πώλησης. Δεν περιέχουν Φ.Π.Α. 24%, μεταφορικό κόστος και ασφάλιστρα. Η αλλαγή τους είναι δυνατή χωρίς προειδοποίηση, αν υπάρξει καθεσώς ανωτέρας βίας, αν και η MACON θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την έγκαιρη ειδοποίηση των πελατών της. Ειδικές εκπτώσεις μπορούν να γίνουν μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και θα πρέπει να γνωστοποιούνται γραπτά από τη μεριά της MACON.

3. Όροι πληρωμής: Οι τρόποι πληρωμής είναι τοις μετρητοίς με προκατάθεση ή αντικαταβολή, ανάλογα με τη γραπτή συμφωνία που υπογράφουν και τα δύο μέρη. Σε περίπτωση που υπάρξει πίστωση, θα τεθεί κι ένα πλαφόν που προκύπτει από το ανοικτό υπόλοιπο και τις ανείσπρακτες επιταγές. Οι επιταγές αποστέλλονται στο λογιστήριο της MACON με έξοδα του πελάτη.

4. Όροι και τρόποι λήψης κι εκτέλεσης παραγγελιών: Οι παραγγελίες των πελατών αποστέλλονται γραπτά στο fax: 2310 415100 ή στο email: info@macon.gr. Αν κάποιο από τα προϊόντα δεν υπάρχει στο στοκ, η MACON υποχρεούται να ειδοποιήσει τον πελάτη, όπως και ο πελάτης υποχρεούται με τη σειρά του να δηλώσει αν και για πόσο διάστημα η σχετική παραγγελία θα είναι σε ισχύ. Οποιαδήποτε παραγγελία κωδικών που δε βρίσκονται σε μόνιμο στοκ θα συνοδεύεται από προκαταβολή του 40% της αξίας της, εκτός αν υπάρξει κάποια ιδιαίτερη γραπτή συμφωνία.

Γενικά, τα εμπορεύματα παραδίδονται σε πρακτορείο της Θεσσαλονίκης που θα υποδείξει ο πελάτης και το κόστος των μεταφορικών από το πρακτορείο μέχρι την έδρα του πελάτη επιβαρύνει αυτόν. Εξαιρέσεις και διαφορετικοί όροι παράδοσης γίνονται μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αντίρρηση/ένσταση από μεριάς του πελάτη σχετικά με την καλή ποιότητα και ορθή ποσότητα των εμπορευμάτων, θα πρέπει να δηλώνεται γραπτά πάνω στο έντυπο της φορτωτικής κατά τη στιγμή της παραλαβής.

Επιστροφές προϊόντων γίνονται μόνο κατόπιν γραπτής αποδοχής εκ μέρους μας και μόνο αν τα προϊόντα βρίσκονται σε καλή κατάσταση και το ίδιο ισχύει και για τη συσκευασία τους. Το σχετικό μεταφορικό κόστος επιβαρύνει τον πελάτη. Σε καμία περίπτωση δε γίνονται επιστροφές μετά το πέρας 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων από τον πελάτη.

5. Εγγύηση προϊόντων: Τυχόν εγγυήσεις για κάποια από τα προϊόντα ισχύουν μόνο σε περίπτωση απόλυτης τήρησης των προδιαγραφών τοποθέτησης και χρήσης της παραγωγού εταιρείας.

6. Προτιμολόγιο: Η MACON δικαιούται κατά το δοκούν να εκδώσει για κάποιες παραγγελίες προτιμολόγια, τα οποία θα πρέπει να υπογράφονται και να αποστέλλονται πίσω στη MACON. Η υπογραφή στο προτιμολόγιο σημαίνει την πλήρη αποδοχή των όρων που αναφέρονται σε αυτό, αλλά και όλων των όρων που αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο.

7. Τραπεζικοί λογαριασμοί MACON ΑΤΕΕ:

ALPHA BANK

706 002 002 004764

IBAN: GR 45 0140 7060 7060 0200 2004 764

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

251 4700 2361

IBAN: GR 90 0110 2510 0000 2514 7002 361

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5238 012 859 168

IBAN: GR 40 0172 2380 0052 3801 2859 168

EUROBANK

0026 0041 0202 0008 3860

IBAN: GR 94 0260 0410 0000 2020 0083 860

BANK OF CYPRUS GROUP

357 020 822 703

IBAN: CY 4500 200 195 0000 3570 2082 2703

BIC/SWIFT: BCYPCY 2 N

PROCREDIT BANK

IBAN: GR 17 1160 000 0000 0014 0002 0301

BIC/SWIFT: PRCBGRAA



ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

(LOGISTICS CENTER):

Απόλλωνος, Λυγαριά Πυλαίας,
555 35 Θεσσαλονίκη

T: 2310 428 900, **F:** 2310 415 100

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:

Μιχαήλ Ψελλού 28,
546 55 Θεσσαλονίκη

T: 2310 402 152

e: info@macon.gr

