

PROFLEX - Ελαστική ταινία στεγανοποίησης με εκατέρωθεν πολυεστερικό οπλισμό

Περιγραφή

Το Proflex της Pronil είναι ελαστική ταινία στεγανοποίησης με βάση τα θερμοπλαστικά ελαστομερή (TPE) με εκατέρωθεν πολυεστερικό οπλισμό.

Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο, ως βοηθητικό υλικό στεγανοποίησης αρμών και γωνιών σε συστήματα υγρών, ελαστικών μεμβρανών και συστήματα στεγανοποίησης με εύκαμπτα τσιμεντοειδή.




Πλεονεκτήματα

- Υψηλή ελαστικότητα
- Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Εύκολη εφαρμογή
- Υψηλό θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας
- Υψηλή αντοχή σε υδροστατική πίεση

Εφαρμογές

- Χώροι υγρών διεργασιών (μπάνια, κουζίνες, λουτρά)
- Εξώστες
- Δώματα
- Πισίνες
- Δεξαμενές νερού

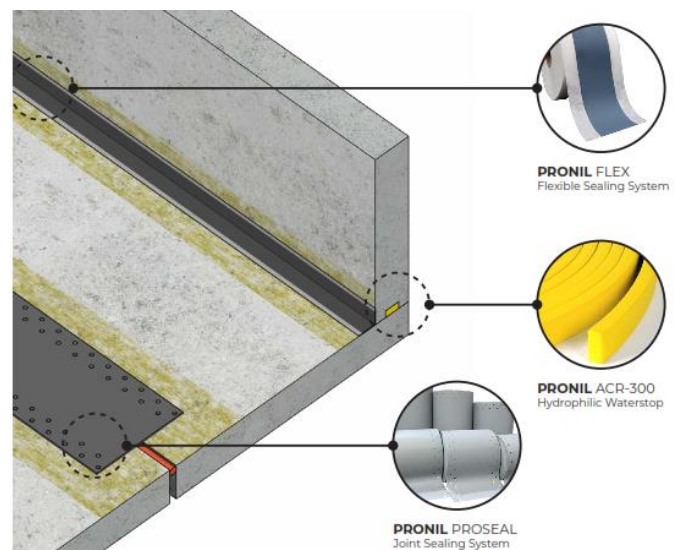

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέθοδος Ελέγχου	Πρότυπο	Επίδοση
Χρώμα	Ral Color Chart	Grey (RAL 7040)
Διαμήκης Εφελκυστική Αντοχή	EN ISO 527-3	76 MPa
Εγκάρσια Εφελκυστική Αντοχή	EN ISO 527-3	30 MPa
Διαμήκης Επιμήκυνση Θραύσης	EN ISO 527-3	22%
Εγκάρσια Επιμήκυνση Θραύσης	EN ISO 527-3	139%
Διαμήκης Αντοχή σε Σχίσσιμο	EN ISO 527-3	52 N/mm ²
Εγκάρσια Αντοχή σε Σχίσσιμο	EN ISO 527-3	48 N/mm ²
Δείκτης Σκληρότητας Shore A	ISO 868	70
Αντοχή Αποκόλλησης	DIN 16860	>20 N/10 mm
Αντοχή σε Υδροστατική Πίεση	EN 1928	>1,5 bar
Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας	SIA V280/3+4	-30 °C έως +90 °C
Βάρος	-	38 gr/m

Συσκευασία

Ρολό 12cm x 50m