

Ταινίες στεγανοποίησης αρμών εργασίας από PVC


Περιγραφή

Οι ταινίες στεγανοποίησης αρμών εργασίας Nidex Waterstops είναι ειδικά σχεδιασμένες διατομές από PVC για εσωτερική τοποθέτηση σε διατομές σκυροδέματος όπου ζητούμενο είναι η αυξημένη προστασία της κατασκευής έναντι διείσδυσης υγρασίας διαμέσου του αρμού.



Πεδία εφαρμογής

- Υπόγεια κοινών οικοδομικών έργων
- Υπόγειοι χώροι στάθμευσης
- Επιβατικοί σταθμοί υπόγειων μέσων σταθερής τροχιάς (ΜΕΤΡΟ)
- Πισίνες
- Δεξαμενές πόσιμου νερού
- Δεξαμενές λυμάτων
- Δεξαμενές αποθήκευσης και καυσίμων
- Σήραγγες

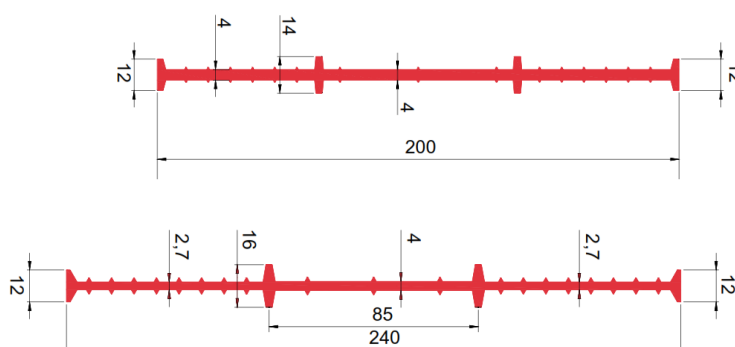

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέθοδος Ελέγχου	Πρότυπο	Επίδοση
Εφελκυστική αντοχή	ISO 527-2	> 18,5 MPa
Επιμήκυνση θραύσης	ISO 527-2	> 330 %
Ειδικό βάρος στους 23 °C	ISO 1183	1,23 gr/cm ³
Σκληρότητα Shore A	ISO 868	75

Διαστάσεις/ Συσκευασία / Παλετοποίηση

Τύπος	Πλάτος	Συσκευασία	Παλετοποίηση
Nidex Waterstop 200	200 mm	Ρολό 25 m	Παλέτα 600 m
Nidex Waterstop 240	240 mm	Ρολό 25 m	Παλέτα 600 m

Χρόνος ζωής / Αποθήκευση

Ο χρόνος ζωής του υλικού υπολογίζεται ίσος με 60 μήνες με την προϋπόθεση ότι το υλικό είναι αποθηκευμένο στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από βροχή, παγετό και ήλιο.